

Termékkatalógus 2021

– Szürke termékcsalád



Tisztában vagyunk szükségleteivel, azokkal a kihívásokkal, amelyekkel szembe kell néznie munkakörnyezetében. A Nilfisk megfelelő megoldásokat kínál, hogy a termelékenységet javítsa, így Ön teljes erőbedobással tud majd a munkájára fókuszálni.

Autóipar

A tisztaság üzletének meghatározó része.

Hagyja, hogy segítsünk Önnek a megfelelő munkahelyi atmoszféra kialakításában, üzletének optimalizálásában

A vásárlók kellemes és tiszta környezetbe való megérkezése elengedhetetlen. A Nilfisk segít abban, hogy Ön teljes erőbedobással a vevőkre tudjon fókuszálni.

Különböző tisztítási megoldásaink direkt módon támogatják gazdasági céljainak megvalósításában, értékei megőrzésében, az állásidő, a karbantartási költségek csökkentésében, és ennek következtében profitjának növelésében.

Mezőgazdaság

A mezőgazdaság helyezi a legnagyobb hangsúlyt a berendezésekre és kezelő személyzetre

A sertéslelepektől kezdve a borászatokig minden feladatra megfelelő megoldást kínálunk.

Telepített rendszereket építünk be mezőgazdasági épületekbe, raktárakba, mobil gépeket pedig a külső területekre.

A magasnyomású gépektől, az ipari porszívóig, és a padlótisztítókig, mobil vagy telepített rendszerben kínáljuk eszközeinket, amelyek segítenek kielégíteni a mindennapi munka során felmerült igényeit.

Fémipar

Megnövelt teljesítmény, tisztaság és biztonság.

A talajon összegyűlt por és kosz, valamint a gyárak padlóin felgyülemlt olajos szennyeződések eltávolítása erőteljesebb ipari tisztítást igényel.

A Nilfisk masszív tisztítóberendezései könnyedén veszik ezt az akadályt, könnyű és alapos tisztítást kínálnak kevés karbantartás, de magas termelékenység fenntartása mellett.

Ezeket a berendezéseket nagy tartállyal és magas minőségű levegőszűrőkkel látták el, hogy a talajt a levegő szennyezése nélkül tisztítsák - ezáltal is egészségesebb, higiénikusabb környezetet tartva fenn a dolgozók számára.

Építőipar

Az építőiparban mindennaposak a kihívást jelentő takarítási feladatok

A festő-mázolóktól egészen a nagy építető cégekig minden munkatípusra kínálunk gépeket.

Az építőipar az egyik legkeményebb munkafeltételekkel szembenező ipar - gondoljunk csak a sokféle szennyeződés típusra, vagy az egészségre veszélyes porokra.

Az építőipar hatékony, robusztus és ellenálló gépeket kíván meg, melyek mobilak, könnyen tárolhatóak, egyszerű használni őket és használatukkal minimálisra csökkenthető a robbanás kockázata.

Élelmiszeripar és italgyártás

Egy biztonságos, tiszta felület elengedhetetlen követelmény az élelmiszer- és italgyártásban.

A nem megfelelő vagy nem hatékony tisztítás szennyezett termékeket eredményezhet - valamint növeli a termék visszahívásokból adódó költségeket, és csökkenti a márka megbízhatóságát.

A Nilfisk olyan gépeket kínál, melyek kiemelkedő tisztítóereje a kihívásokkal teli környezetben is a legmagasabb szintű takarítást teszi lehetővé. A nagy tapadású padlófelületeken jobban megragadnak az élelmiszeripari részecskék, ezáltal még gyakoribb tisztítást kívánnak meg ezen felületek.

Az élelmiszer- és italgyártási szektorban a legmagasabb szintű higiénia kiemelt prioritást élvez.





Nilfisk – mindig Önnel

Az emberek a világ minden táján, nap mint nap igénylik a tiszta környezetet, munkahelyeket, intézményeket, gyárakat, kórházakat, iskolákat, repülőtereket és otthonokat. Ahogy nő a világ népessége, az életszínvonal is javul, növekszik az igény a tisztaságra és a jobb életminőségre.

Több mint 110 éves, a tisztítástechnológiában szerzett tapasztalatával a Nilfisk a folyamatos innovációt arra használja, hogy szolgáltató partnerként termékeivel és szakértelmével vezető szerepet töltsön be az iparban.

Megoldásaink, professzionális és privát alkalmazás esetén egyaránt, a világ minden táján segítenek ügyfeleinknek tisztán tartani létesítményeiket és otthonaikat. Ügyfeleinket a világ vezető takarító technológiájával megerősítve megnyitjuk az utat a biztonságosabb, tisztább és eredményesebb mindennapok számára.

Elköteleztük magunkat amellelt, hogy környezetbarátabbá tegyük vállalkozását

A Nilfisk elkötelezett amellelt, hogy az általunk kínált ipari és takarítási szolgáltatásokhoz standardokat határozzunk meg. A Nilfisk büszke arra, hogy aláírta az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodását és a Carbon Disclosure Project (CDP) (CO₂ kibocsátás) projektben is részt vesz. Következésképpen szoros együttműködünk beszállítóinkkal, hogy aláírják és elkötelezzék magukat az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodásának 10 alapelve mellett.

Belső energiafogyasztásunkra összpontosítunk, és hatékonyan dolgozunk azon, hogy csökkentsük szén-dioxid-lábnyomunkat.

Gyártó létesítményeink az ISO 9001 és ISO 14001 környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítással rendelkeznek, ezenkívül részletes adatokat gyűjtünk és valamennyi, gyárainkból származó kibocsátást monitorozunk.

Okosabbá tesszük vállalkozását

Napjainkban az új technológiák folyamatosan radikális változást hoznak az ipar számára. Ez a következő években nagy hatással lesz arra is, hogyan végezzük a tisztítást. A rendelkezésre álló adatok lehetővé teszik a takarítási szükségletek előrejelzését; az automatizált megoldások pedig még hatékonyabb eredményt nyújtanak, valamint a kapcsolódó termékek több, mint 700 képzett szerviz-technikusunk segítségével még egyszerűbb és alaposabb karbantartást biztosítanak.

A Nilfisknél arra törekszünk, hogy vállalkozása számára még több előnyt biztosítsunk technológiai fejlesztéseink által. Elkötelezett és képzett mérnökeink és kiváló berendezéseink a világ minden táján azért dolgoznak, hogy innovatív tisztítási technológiai megoldásokat nyújtsunk az Ön számára. Biztosítjuk mindazt, amivel az Ön tisztítási szükségleteit, igényeit a legmagasabb szinten ki tudjuk elégíteni – most és a jövőben is. Ezért vált küldetésünké, hogy az Ön vállalkozását sikeresebbé tehesük intelligens megoldásainkon keresztül.

A SZABADSÁG JOBBA TESZ

A fejlesztések mögött álló több, mint 100 éves tisztítás-technológiai tapasztalatunk és a napjainkban rohamosan fejlődő robotika ötvözésével elkötelezettekké váltunk aziránt, hogy a világ legintelligensebb tisztítási megoldásait nyújtsuk új terméksorozatunkon keresztül.



Tartalom

Általános használatú porszívók

VP100	10
VP300	11
VP600	12
GD5/10 BACK	13
VU500	14
GU700A	15
VL100	16
VL200	17
VL500	18-20
Tartozékok	21

Ipari porszívók

VHS120	23
VHS120 All-in-one	24
VHO200 All-in-one	24
S2-S3	25
VHS110 ATEX	26
T30S	27
CTS 22-CTS40-CTT40	27
T22-T40-T40W-T75	28
TPLUS sorozat	28
3707-3907 sorozat	29
3997-3997W-3997WC	29
VHC110-VHC120-VHC200	30-31
VHO200	32
ECO OIL 13 & 22	32
IVT1000	33
VHS110 CR	33
VHW200/201/210/211	34
VHW310/311	34
VHW320/321	35
VHW420/421	35
VHW440	36
R sorozat	37
Pneumatikus konvektorok	38
Központi porszívók	39
GM80P	41
IVB 961-0L	42
IVB 965 SD XC	43
IVB 7X ATEX Type 22	44
IVB 995 ATEX Type 22	45
Kiegészítők	46
Technológiai logók porszívókhoz	47

Padlótisztítók

Technológiai funkciók padlótisztítókhoz	49
SC50	50
SC60	51
SC100	52
SC250	53
SC351	54
SC401	55
SC430	56
SC450	57
SC500	58
SC530	59
BA/CA 551/611	60
BA651/751/851	61
SC800	62
SC1500	63
SC2000	64
BR652/752/752C	65
SC3500	66
BR755/755C/855	67
BR850S/1050S	68
SC6000	69
SC6500	70
SC8000	71

Kombinált gépek

CS7010	73
CR1500	74
Tartozékok	76-77

Ecoflex tisztítási rendszer

Akkumulátorok

Eco brilliance padek

Eco padek

Seprőgépek

SW200/SW250	85
SW750	86
SW900	87
SR1000S	88
SR1101	89
SW4000	91
SW5500	92
SR 1601	93
SW8000	94
Tartozékok	95-96

Egytárcsás súrolók

FM400 L	98
FM400 H	99
FM400 D	100

Polírozók

BU500	101
BU800	103
Tartozékok	104

Kárpittisztítók

ES300	105
Tartozékok	106

Rugalmas beszerzési

lehetőségek


































Gőztisztítók

SO4500	109
SV8000	110
SDV	111

Szerviz szolgáltatás

112-113

Termék áttekintő

							
VP100 Száras felszívású porszívók	VP300 Száras felszívású porszívók	VP600 Száras felszívású porszívók	GD5/10 BACK/FLY Száras felszívású háti porszívók	VU500 Kefés porszívók	GU700A Kefés porszívók	VL200 Száras-nedves felszívású porszívók	
							
VL100 Száras-nedves felszívású porszívók	VL500-35 Száras-nedves felszívású porszívók	VL500-55 Száras-nedves felszívású porszívók	VL500-75 Száras-nedves felszívású porszívók	VHS120 Egyfázisú ipari porszívók	S3B Egyfázisú ipari porszívók		
							
S2-S3 Egyfázisú ipari porszívók	VHS110 ATEX Egyfázisú ipari porszívók	T30S Háromfázisú, ipari porszívók	CTS22/40/CTT40 Háromfázisú, ipari porszívók	T és TPlus sorozat Háromfázisú, ipari porszívók	3707-3907 Háromfázisú, ipari porszívók	3997-3997W Egyfázisú ipari porszívók	VHO200 Folyadékfelszívó ipari porszívók
							
ECO-OIL Folyadékfelszívó ipari porszívók	VHC110 - VHC120 - VHC200 Sűrített levegővel működő ipari porszívók	IVT1000 - VHS110 CR Ipari porszívók az élelmiszeripar, gyógyszeripar és az OEM részére	VHW200-211 Ipari porszívók az élelmiszeripar, gyógyszeripar és az OEM részére	VHW310/311 - VHW320/321 Ipari porszívók az élelmiszeripar, gyógyszeripar és az OEM részére			
							
VHW420/421 - VHW440 Ipari porszívók az élelmiszeripar, gyógyszeripar és az OEM részére	R sorozat Ipari porszívók a csomagolóipar és hulladékfeldolgozó ipar részére	3VT sorozat, PCT421FG sorozat, 9505 sorozat Pneumatikus konvejjel	GM80P Egyfázisú, száras felszívású porszívók				
							
IVB 961-0L - IVB 965 SD XC Biztonsági és egészségügyi porszívók, száras-nedves felszívással	IVB 7X - ATEX TYPE 22 Biztonsági és egészségügyi porszívók, száras-nedves felszívással	IVB 995 ATEX TYPE 22 Biztonsági és egészségügyi porszívók, száras-nedves felszívással					

Termék áttekintő



SC50
Automata ráállós
padlótisztító



SC60
Automata vezetőléses
padlótisztító



SC100
Kisméretű
padlótisztítók



SC250
Kisméretű
padlótisztítók



SC351
Kisméretű
padlótisztítók



SC401
Kis méretű
padlótisztító



SC430
Közepes méretű
padlótisztítók



SC450
Közepes méretű
padlótisztítók



SC500
Közepes méretű
padlótisztítók



SC530
Közepes méretű
padlótisztítók



BA/CA 551/611
Közepes méretű
padlótisztítók



BA651/751/851
Nagyméretű
padlótisztítók



SC800
Nagyméretű
padlótisztítók



SC1500
Ráállós
padlótisztítók



SC2000
Vezetőléses
padlótisztítók



SC3500
Vezetőléses
padlótisztítók



BR652/752/752C
Vezetőléses
padlótisztítók



BR755/755C/855
Vezetőléses
padlótisztítók



BR 850S/1050S
Vezetőléses
padlótisztítók



SC6000
Vezetőléses
padlótisztítók



SC6500
Vezetőléses
padlótisz



SC8000
Vezetőléses
padlótisztítók



CS7010
Vezetőléses
kombinált gép



CR1500
Vezetőléses
kombinált gép



SW200 / SW250
Gyalogkísérő
seprőgépek



SW750
Gyalogkísérő
seprőgépek



SW900
Gyalogkísérő
seprőgépek



SR1000S
Vezetőléses
seprőgép, kézi őrítéssel



SR1101
Vezetőléses
seprőgép, kézi őrítéssel



SW4000
Vezetőléses seprőgép,
hidraulikus őrítéssel



SW5500
Vezetőléses seprőgép,
hidraulikus őrítéssel



SR 1601
Vezetőléses seprőgép,
hidraulikus őrítéssel



SW8000
Vezetőléses seprőgép,
hidraulikus őrítéssel



FM400 L
Alacsony fordulatszámú
egytárcsás súroló



FM400 H
Magas fordulatszámú
egytárcsás súroló



FM400 D
Kétébességes
egytárcsás súroló



BU500
Polírozók,
elektromos kábellel



BU800
Gyalogkísérő
polírozó, akkumulátoros



ES300
Gyalogkísérő
szőnyegtisztító



SO4500
Gőztisztító



SV8000
Gőztisztító
Vákuummal



SDV
Gőztisztító Vákuummal,
vegyszerrel

Total Care program takarító vállalatoknak

A Total Care programunk* 4 részből tevődik össze. Mindegyiket úgy alakítottuk ki, hogy a vállalkozásában felmerülő tisztítási problémákat minél gördülékenyebben és költség-hatékonyabban tudja majd megoldani.

A Total Care Program minden szempontból optimalizálást kínál üzlete számára, kezdve az első ajánlattól egészen a pénzügyi részletek kiegyensúlyozásáig, valamint a futó napi munkák mellett minimális állásidő nyújtásáig. Hisszük, hogy minden olyan gépet igénylő kihíváshoz széles gépkínálatunkkal támogatni tudjuk Önt, hogy időt, fáradságot és nem utolsósorban pénzt takarítson meg, mialatt hozzájárulunk vállalkozásának egészséges fejlődéséhez. A Nilfisk segít, hogy növelje hatékonyságát és csökkentse költségeit.

A Nilfisk Total Care programja minden területre kiterjedő megoldást kínál négy egymást kiegészítő tényezőre alapozva. Minden tényezőt úgy alakítottunk ki, hogy növelje a költséghatékonyságot vállalkozásában.

Az optimalizálás négy alappillére

A Nilfisk Total Care programja minden területre kiterjedő megoldást kínál négy egymást kiegészítő tényezőre alapozva. Minden tényezőt úgy alakítottunk ki, hogy növelje a költséghatékonyságot vállalkozásában.

Kiválóság a takarításban

A Kiválóság a Takarításban segít meghatározni a leghatékonyabb rendszert az Ön által igényelt tisztítási feladathoz. Idő és pénz megtakarítás érhető el az első kiértékelésektől kezdve egészen a napi üzemeltetésig, beleértve a flotta szolgáltatást is. A Kiválóság a Takarításban tényező a változók széles skáláját vizsgálja, mint a munkabéreköltség, időbeli eltérések és térbeli paraméterek, hogy meghatározza a legköltséghatékonyabb megoldást, ami a Nilfisk gépein és szakértelmén alapszik.

Pénzügyi rugalmasság

A Pénzügyi Rugalmasság lehetővé teszi, hogy a legideálisabb pénzügyi megoldást válassza, legyen szó gép beszerzésről, pénzügyi lízingről, vagy hosszú/rövid lejáratú bérletekről.


Magas szintű szerviz garancia

A Magas Szintű Szerviz Garancia lényege, hogy minden forgalmazott termékünkhöz kiváló, az iparágban vezető szervizszolgáltatást és támogatást nyújtunk. A cél, hogy holtidejét abszolút minimumra csökkentjük. A Nilfisk, mint partnere páratlan gondoskodást nyújt a folyamatok minden fázisában, ezzel is segítve a tisztítási eredmények hatékony módon történő elérését.

Flottakezelés

Takarítási folyamatainak rendszeres kezelése segít Önnek, hogy az összképet és a kis részleteket is egyaránt lássa. Flottakezelési programunk nyomon követi és gyűjti az Ön számára szükséges adatokat, hogy hatékonyabban tervezhessen. Segít Önnek, hogy csökkentse a takarítás teljes költségét és növelje szolgáltatása minőségét a következő három innovatív megoldás bevezetésével, mint: QR-kódok, teljes gépfelügyelet és a nyomkövető rendszer.

* csak a kijelölt piacokon érhető el

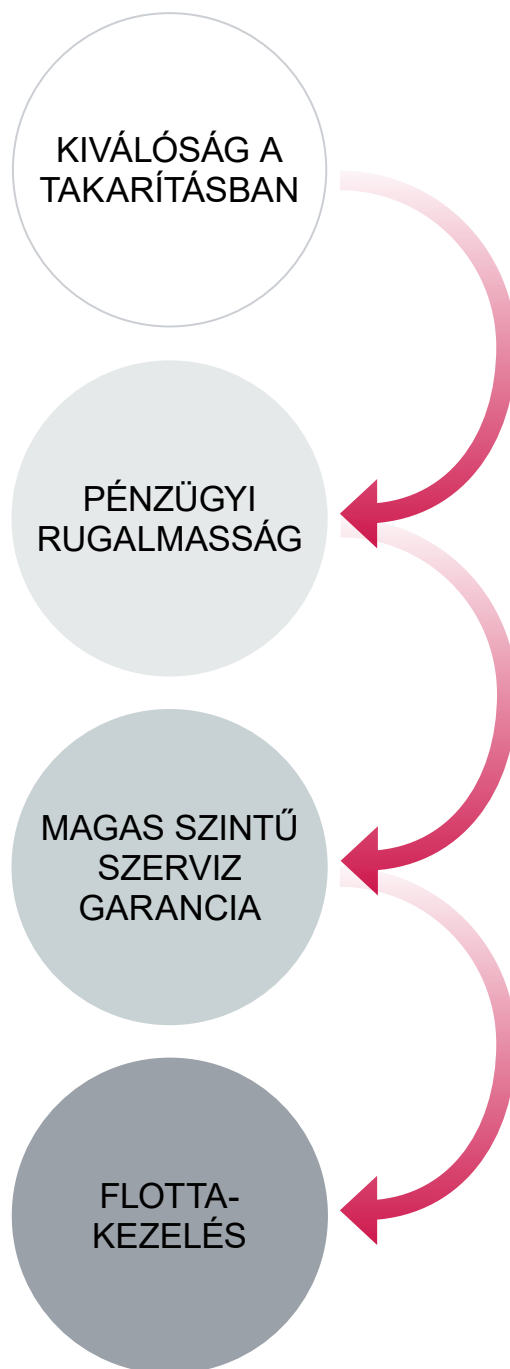





Ergonomikus design a tökéletes és hatékony tisztítás érdekében

- Intuitív be-/kikapcsoló gomb
- Kompakt kábeltárolás
- Tartozéktárolás
- Könnyű porzsákcseré

A VP100 könnyű tisztítási megoldást nyújt az Ön számára. Intuitív design könnyű működtetéssel párosulva, a VP100 használata könnyedén megtanulható.

A VP100 tökéletesen kompatibilis a Nilfisk száraz porszívóihoz tartozó alkatrészekkel. Nagyobb rugalmasságot biztosít tartozékcseré esetén és csökkenti a tisztítás során fellépő működési költségeket.

Könnyed használat jellemzi.



TECHNIKAI ADATOK

VP100 EU GO

Zajszint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	73.4
Névleges teljesítmény (W)	1000
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	192
Légszállítás (L/SEC)	30
Porzsák térfogat (L)	10
Kábelhosszúság (M)	8
Tömeg (KG)	5.2
JELLEMZŐK	
Tartozék tárolóeszköz	•
Kábeltartó	•
ALAPFELSZERELÉS	
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500
KEFÉS FEJ	140 8244 500
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE	147 0146 500
KOMBI FEJ RD277	107411677
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, ACÉL D32	140 8246 040
CIKKSZÁM	50000370



Alacsony ár – magas minőség

- Hitelesített HEPA szűrő
- Levehető, narancssárga kábel a biztonságért és a könnyű karbantartásért
- A saját osztályában a legjobb töltéskapacitással bír, ami azt jelenti, hogy kevesebb időt kell töltenünk a porzsák cseréjével
- A mindössze 5,3 kg súly könnyűvé teszi az egyik helyről a másikra történő mozgatását
- 50 dB(A)-s alacsony zajszint teszi alkalmassá a gépet a napközbeni takarításra
- Tartozék-és elektromos kábeltartó, a gép hátsó részén eszköztároló

A VP300 HEPA a legújabb tagja a VP 300 sorozatnak az általános használatú porszívók közül, mely alkalmas a könnyen vagy közepesen szennyezett felületek mindennapi tisztításra, úgymint irodák, hotelszobák, kiskereskedelmi üzletek.



TECHNIKAI ADATOK	VP300 BASIC HEPA	VP300 HEPA EU2	VP300 HEPA EU1	VP300 ECO HEPA
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	73	67	65,5	69
Névleges teljesítmény (W)	800	900	600	400
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	215	200	112	110
Légszállítás (L/SEC)	32	32	25,5	25
Vákuum a fejnél (KPA)	22	23	13,4	15
Porzsák térfogat (L)	10	10	10	10
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	395x340x390	395x340x390	395x340x390	395x340x390
Kábelhosszúság (M)	10	10	10	10
Tömeg (KG)	5.5	5.5	5,2	5
JELLEMZŐK				
Levehető kábel		•		
Porzsák (1 db)	•	•	•	•
Hepa szűrés	•	•		•
ALAPFELSZERELÉS				
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Multi felszívófej 32MM			140 6700 540	
KEFÉS FEJ	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500	
CREVICE NOZZLE D32 L153 BLACK	147 0146 500			
KOMBI FEJ			107413075	
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE		147 0146 500		
Kombi felszívófej /RD295 D32/		140 8492 520		
HEPA SZŪRŐ	147 1250 600	107402902		147 1250 600
SZŪRŐZSÁK	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500
HÁLÓZATI KÁBEL 10M NARANCS		107402676		
OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M				
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM	140 8246 040	011 6431 500		
HOSSZABBÍTÓ CSŐ			140 8246 040	
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.				
CIKKSZÁM	107415322	41600871	41600870	107415311



Hatékony és energiatakarékos takarítási teljesítmény

- 350/800 Wattos turbina, A osztályos energia címkével
- Kettős sebességű funkció az optimalizált teljesítmény, felhasználás és takarítási teljesítmény érdekében
- HEPA kifűjt levegőszűrő alaptartozékként
- A portartály új mágneses zárral ellátva, hogy biztosítsa a legnagyobb megbízhatóságot
- Osztályában a legjobb zajszinttel

A Nilfisk VP600 jellemzőinek széles választékából válogathat, így biztosan megtalálja azt a verziót, ami a legjobban megfelel takarítási munkáinak. Válassza a vezetékes megoldást, és élvezze a felhasználóbarát tervezést, ami a kiegészítők praktikus tárolására kialakított helyeken és a jobb ergonómiában is megjelenik. A kétsebességes funkció és az alacsony zajszint ideálissá teszi a gépet a napközbeni takarításra hotelekben, éttermekben, irodákban és intézményekben. A HEPA szűrő alapfelszereltség, hogy tiszta munkakörnyezetet biztosítson.



TECHNIKAI ADATOK	VP600 BASIC	VP600 STD2	VP600 STD3
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	71	66	66
Névleges teljesítmény (W)	800	350	350
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	175	75	75
Légszállítás (L/SEC)	30	24	24
Vákuum a fejnél (KPA)	22	15	15
Porzsák térfogat (L)	10	10	10
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Kábelhosszúság (M)	10	15	10
Tömeg (KG)	7	7	8
Zsák szűrő területe (CM²)	800	800	800
JELLEMZŐK			
Levehető kábel		•	
Porzsák (1 db)	•	•	•
Kettős meghajtás		•	•
Hepa szűrés	•	•	•
Kábel visszacsévézés			•
ALAPFELSZERELÉS			
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
MULTI FELSZÍVÓFEJ 32MM	140 6700 540		140 6700 540
KEFÉS FEJ	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE	147 0146 500	147 0146 500	147 0146 500
KOMBIFEJ NE10		107413075	107413075
HEPA SZŰRŐ	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
ZSÁKSZŰRŐ	107413056	107413056	107413056
OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M		107402901	
ELEKTROMOS TÁPELLÁTÓ MODUL, FIX VEZETÉKKEL	107413043		
ELEKTROMOS TÁPELLÁTÓ MODUL, KÁBELFELCSÉVÉLŐVEL			107413048
ELEKTROMOS TÁPELLÁTÓ MODUL, OLDHATÓ VEZETÉKKEL		107413044	
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNÍUM	011 6431 500		
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.		011 8130 500	011 8130 500
CIKKSZÁM	107412036	41600803	41600804



Kényelmes tisztítás

- Az alacsony zajszint növeli a kezelő komfortérzetét, illetve lehetővé teszi a zajérzékeny helyeken való takarítást
- Jó szűrés HEPA szűrő opcióval
- Balkezes és jobbkezes használat
- Különböző méretű tartályok a feladatnak megfelelően
- 15 m levehető kábel a biztonság megőrzése és időmegtakarítás érdekében
- Az ergonomikus kialakítású porszívó és hám csökkenti a fáradtságot

- Az akkumulátoros változat nagyobb szabadságot biztosít, hogy szinte mindenhol tiszta legyen a padló
- Felhasználóbarát akkumulátor jelenti a nagyobb termelékenységet kevesebb energiafelhasználás mellett
- Teljesen újrahasznosított anyagból készült

Egy jó porszívó különböző dolgok sokaságának kombinációja. Az elvárások: legyen könnyű, megfelelő súlypontú, rendelkezzen a lehető legalacsonyabb zajszinttel. Ezen alapok hiánya kényelmetlen, körülményes használatot eredményez. A Nilfisk GD 5/10 porszívó nemcsak hogy megfelel ezeknek az alapoknak, de túl is mutat ezeken.



TECHNIKAI ADATOK	GD 10 HEPA	GD 5 HEPA
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	76	76
Névleges teljesítmény (W)	780	780
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	225	225
Légszállítás (L/SEC)	33	33
Vákuum a fejnél (KPA)	22	22
Porzsák térfogat (L)	10	5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	380x260x570	380x260x570
Kábelhosszúság (M)	15	15
Tömeg (KG)	5	4.5
JELLEMZŐK		
Elektromos szívófej kimenet		•
ALAPFELSZERELÉS		
KÚPOS GÉGECSŐ	147 1236 500	147 1236 500
KEFÉS FEJ	140 8244 500	140 8244 500
KÚPOS RÉSSZÍVÓ 32MM	22302100	22302100
KOMBI FELSZÍVÓFEJ /RD295 D32/	140 8492 520	140 8492 520
ZSÁKSZŪRŐ		147 1104 500
ZSÁKSZŪRŐ 5L		147 1100 500
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM		
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.	011 8130 500	011 8130 500
PORZSÁK 5L 5-P		147 1098 500
CIKKSZÁM	107417927	107417935



A Nilfisk VU500 kivételes tisztítási teljesítményt kínál

- Gyors kábel kioldó
- Oldható tápkábel a gyors szervizelés érdekében
- Minősített H13 HEPA szűrő alapfelszereltségként
- Szerszám nélküli kefe eltávolítás
- Alacsony zajszint 68 dB(A)

A VU500 kivételes tisztítási teljesítményt nyújt, egyszerűen kezelhető és karbantartható, hengerkefés, álló porszívó. Arra tervezték, hogy megfeleljen a szigorú környezetvédelmi elvárásoknak.

Az automata kefemagasság állítás biztosítja a megfelelő tisztítási teljesítményt és maximalizálja a termelékenységét a különböző padlófelületeken.



TECHNIKAI ADATOK	VU500 12'	VU500 15'
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	78	78
Névleges teljesítmény (W)	1000	1000
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	130	130
Légszállítás (L/SEC)	44	44
Vákuum a fejnél (KPA)	24	24
Porzsák térfogat (L)	3.5	3.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	330x318x1180	330x390x1180
Kábelhosszúság (M)	10	10
Tömeg (KG)	8	8.5
JELLEMZŐK		
Levehető kábel	•	•
Kompakt kivitel	•	•
Kábeltartó	•	•
A kefe eltávolításhoz nincs szükség szerszámra	•	•
Ergonomikus fogantyú	•	•
Cső tároló	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
NYÚJTHATÓ GÉGECSŐ	147 0950 500	147 0950 500
RÉSSZÍVÓ 35MM	147 1203 500	147 1203 500
HEPA SZÜRŐ	147 1250 600	147 1250 600
KEFE 12" PIROS	107407697	
KEFE 15"		147 0930 510
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 35MM	147 0851 500	147 0851 500
CIKKSZÁM	107418426	107418433



Nagy igénybevételre tervezett készülék

- 64 cm-es takarítási szélesség
- 2 szívómotor biztosítja a nagy szívási teljesítményt
- 1 kefemotor
- Beépített gégecső és hosszabbítócső a nehezen elérhető helyek tisztításához

A GU700A az optimális kefés megoldás a szőnyegek napi porszívózásához. Strapabíró porszívó a nagy felületű szőnyegek takarításához. A berendezést kis súlyúra tervezték, ami könnyűvé és kellemessé teszi az üzemeltetést.



TECHNIKAI ADATOK	GU700A
Névleges teljesítmény (W)	2250
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	na
Légszállítás (L/SEC)	52
Vákuum a fejnél (KPA)	22.2
Tartály térfogat (L)	35
Porzsák térfogat (L)	35
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1040x750x970
Kábelhosszúság (M)	23
Tömeg (KG)	51
Munkaszélesség (MM)	640
JELLEMZŐK	
MOTORHAJTÁSÚ KEFE	•
CIKKSZÁM	56330910



Egy egyszerű alap száraz-nedves porszívó

- Rozsdamentes acél csövek
- Leeresztő cső
- Hab- és szárazanyag szűrő
- Rozsdamentes acél tartály

A VL100 tökéletes választás, amikor hatékony tisztításra van szüksége. Erőteljes, robusztus és megbízható – minden száraz-nedves tisztítási feladatát lefedi ez a terméksorozat.



TECHNIKAI ADATOK	VL100-35 EU GO	VL100-55 EU GO	VL100-75 EU GO
Névleges teljesítmény (W)	1000	2000	2000
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	210	380	380
Légszállítás (L/SEC)	31	52	52
Tartály térfogat (L)	35	55	75
Porzsák térfogat (L)	18.2	28.1	44.4
Kábelhosszúság (M)	8	8	8
Tömeg (KG)	10	20	20.5
JELLEMZŐK			
Csőtartó		•	•
Kettős szűrőrendszer		•	•
Tartozék tárolóeszköz		•	•
Kábeltartó	•	•	•
Leeresztő tömlő		•	•
ALAPFELSZERELÉS			
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308		
GÉGECSŐ D40 2,5M		107407336	107407336
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, KEFÉS	107407311		
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS		107407339	107407339
KEFÉS FEJ D32	107407312		
RÉSSZÍVÓ	107407334		
RÉSSZÍVÓ D40		107408850	107408850
SZŰRŐ		VA80119	VA80119
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 SS	107407309		
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS		107407337	107407337
CIKKSZÁM	50000340	50000350	50000360



Kompakt száraz-nedves porszívó szűrőtisztítással

- Push & Clean szűrőtisztító technológia
- Mosható PET gyapjú szűrő rendkívüli szűrési hatékonysággal
- Elérhető minősített HEPA szűrő a géphez
- MultiFit kiegészítő rendszer teleszkópos csővel
- Kényelmes kiegészítő és kábeltartó
- Fújási funkció
- Opcióként rozsdamentes acéltartály

A Nilfisk VL200 egy kompakt és egyszerűen használható száraz-nedves porszívó, Push & Clean szűrőtisztító technológiával, valamint kényelmes kiegészítő tárolási lehetőséggel. A gép opcióként rozsdamentes acéltartállyal is rendelhető.

A VL 200-as porszívó ideális kisebb tisztítási feladatok ellátására. Jól használható hotelekben, takarító vállalkozások számára, az oktatásban, kiállító és konferencia központoknál, valamint középületek, gyártóépületek és ipari alkalmazások takarításához is.



TECHNIKAI ADATOK	VL200	VL200 inox
Névleges teljesítmény (W)	1200	1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	250	250
Légszállítás (L/SEC)	48	48
Tartály térfogat (L)	20	30
Porzsák térfogat (L)	14	14
Vákuum a fejnél (KPA)	23	23
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	380x390x510	390x400x640
Tömeg (KG)	7.5	10.5
JELLEMZŐK		
Rozsdamentes acéltartály		•
Mosható polietilén gyapjuszűrő	•	•
Push & clean szűrőtisztítás	•	•
Tartozék tárolóeszköz	•	•
Kábeltartó	•	•
Tömlőtartó	•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308	107407308
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D32, GUMIÉLLEL	107407310	107407310
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, KEFÉS	107407311	107407311
KEFÉS FEJ D32	107407312	107407312
RÉSSZÍVÓ	107407334	107407334
SZÜRŐ D185X140	302000490	302000490
CSŐTARTÓ KLT. D32	107409978	107409978
TELESZKÓPOS CSŐ, MAX 1130 MM	81906500	81906500
CIKKSZÁM	107406660	107406661



A száraz-nedves porszívózás jövője

- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A dupla szűrőrendszer alkalmassá teszi a gépet száraz és nedves felhasználásra egyaránt, anélkül, hogy a szűrőt cserélni kellene
- MultiFit gégecső csatlakozó, koracél hosszabbító cső, tartozéktároló és felszívó fej tartó

A száraz-nedves porszívók VL 500 sorozata kiváló teljesítményt és megbízhatóságot nyújt, és alacsony üzemeltetési költséget biztosít a felhasználók számára. Ugyanakkor a napi tisztítási feladatok könnyebben, gyorsabban és biztonságosabban elvégezhetők.



TECHNIKAI ADATOK	VL500 35 BSF	VL500 35 EDF
Névleges teljesítmény (W)	1350	1350
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	250	250
Légszállítás (L/SEC)	48	48
Tartály térfogat (L)	35	35
Porzsák térfogat (L)	18	18
Vákuum a fejnél (KPA)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	460x420x730	460x420x730
Tömeg (KG)	11.5	12.5
Zsák szűrő területe (CM ²)	1051	-
Nedves szűrő területe (CM ²)	-	1051
Patronsűrő területe (CM ²)	-	2070
JELLEMZŐK		
Csőtartó	•	•
Kettős szűrőrendszer		•
Tartozék tárolóeszköz	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308	107407308
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, KEFÉS	107407311	107407311
KEFÉS FEJ D32	107407312	107407312
RÉSSZÍVÓ	107407334	107407334
SZÜRŐ		107407297
SZÜRŐZSÁK	107407296	
NEDVES SZÜRŐ		107407299
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 SS	107407309	107407309
CIKKSZÁM	107405155	107405160



A száraz-nedves porszívózás jövője

- A könnyű tartályürítés a nehéz motorfej levétele nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
- A tartály billentésével megemelhetjük a konténeret. A Nilfisk Ergo Ürítési rendszer lehetővé teszi a folyadékkal teljesen megtelt tartály ürítését
- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A dupla szűrőrendszer lehetővé teszi, hogy a VL 500 berendezést száraz és nedves felszívásra egyaránt használhassuk, a szűrő cseréje nélkül

A Nilfisk VL500 száraz-nedves porszívó sorozat kiváló teljesítményt és megbízhatóságot kínál alacsony működési költség mellett, emellett olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyeknek köszönhetően a napi takarítási feladatokat gyorsabban és biztonságosabban végezheti el.



TECHNIKAI ADATOK	VL500 55-1 BDF	VL500 55-1 BSF	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 BDF	VL500 55-2 BSF	VL500 55-2 EDF
Névleges teljesítmény (W)	1350	1350	1350	2500	2500	2500
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	200	200	200	200	200	200
Légszállítás (L/SEC)	48	48	48	72	72	72
Tartály térfogat (L)	55	55	55	55	55	55
Porzsák térfogat (L)	28	28	28	28	28	28
Vákuum a fejnél (KPA)	20	20	20	21	21	21
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890
Tömeg (KG)	24.5	23.5	26.5	25.5	24.5	27.5
Zsák szűrő területe (CM ²)	-	1840	-	-	1840	-
Nedves szűrő területe (CM ²)	1840	-	1840	1840	-	1840
Patronszűrő területe (CM ²)	4410	-	4410	4410	-	4410
JELLEMZŐK						
Kettős meghajtás				•	•	•
Kettős szűrőrendszer	•		•	•		•
Lecsukható fogantyú			•			•
Állítható fogantyú			•			•
Tartozék tárolóeszköz	•	•	•	•	•	•
Leeresztő tömlő	•	•	•	•	•	•
Ergo csatlakozó			•			•
ALAPFELSZERELÉS						
GÉGECSŐ D40 2,5M	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339
RÉSSZÍVÓ D40	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850
PATRONSZŰRŐ	107407300		107407300	107407300		107407300
SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ /55L,75L/		107407304			107407304	
NEDVES SZŰRŐ	107407302		107407302	107407302		107407302
SZÍVÓCSŐ D40	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337
CIKKSZÁM	107407459	107405156	107405161	107407460	107405157	107405162



A száraz-nedves porszívózás jövője

- A gyorsan felszerelhető tolékarral könnyű és ergonomikus a berendezés irányítása
- Könnyű tartályürítés a nehéz motorfej levétele nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
- A tartály billentésével megemelhetjük a konténeret. A Nilfisk Ergo Ürítési rendszer lehetővé teszi a folyadékkal teljesen megtelt tartály ürítését
- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A VL 500 berendezést használhatjuk száraz és nedves felszívásra egyaránt, a szűrő cseréje nélkül

A Nilfisk VL500 száraz-nedves porszívó sorozat kiváló teljesítményt és megbízhatóságot kínál alacsony működési költség mellett, emellett olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyeknek köszönhetően a napi takarítási feladatokat gyorsabban és biztonságosabban végezheti el.



TECHNIKAI ADATOK	VL500 75-1 BSF	VL500 75-2 BDF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
Névleges teljesítmény (W)	1350	2500	2500	2500
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	200	200	200	200
Légszállítás (L/SEC)	48	72	72	72
Tartály térfogat (L)	75	75	75	75
Porzsák térfogat (L)	44	44	44	44
Vákuum a fejnél (KPA)	20	21	21	21
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	840x620x1000	840x620x1000	840x620x1000	660x620x1030
Kábelhosszúság (M)	10	10	10	10
Tömeg (KG)	26	28	27	28.5
Zsák szűrő területe (CM ²)	1840	-	1840	-
Nedves szűrő területe (CM ²)	-	1840	-	1840
JELLEMZŐK				
Kettős meghajtás		•	•	•
Kettős szűrőrendszer		•		•
Lecsukható fogantyú				•
Állítható fogantyú				•
Tartozék tárolóeszköz	•	•	•	•
Leeresztő tömlő	•	•	•	•
Ergo csatlakozó				•
ALAPFELSZERELÉS				
GÉGECSŐ D40 2,5M	107407336	107407336	107407336	107407336
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS	107407339	107407339	107407339	107407339
RÉSSZÍVÓ D40	107408850	107408850	107408850	107408850
PATRONSZŰRŐ				107407300
SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ /55L,75L/	107407304		107407304	
NEDVES SZŰRŐ				107407302
SZÍVÓCSŐ D40	107407335	107407335	107407335	107407335
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS	107407337	107407337	107407337	107407337
CIKKSZÁM	107405158	107407462	107405159	107405164



FELSZÍVÓ FEJEK
Kárpitfej, körkefe, résszívó



PADLÓTISZTÍTÓ FEJEK
Kombinált és több funkciós fejek



ELEKTROMOS FEJ
Szőnyegek tisztításához



PORZSÁK
Szintetikus



PORZSÁK
Papír porzsák



SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ
VL500 sorozathoz



ZSÁKSZŰRŐ



HOSSZABBÍTÓ CSÖVEK
Króm, acél, alumínium
Opcióként: teleszkópos



HEPA SZŰRŐ
VL500 sorozathoz



HEPA SZŰRŐ
VP 930-hoz



GÉGECSŐ
VP 930-hoz

Ipari porszívó megoldások

Az ipari porszívó a legrugalmasabb ipari eszközök egyike, ami nagyon magas hozzáadott értéket képes nyújtani az ipari termelés bármilyen szegmensében. Több mint 40 alapmodell közül választhat, és ha figyelembe vesszük a különböző verziókat, termékpalettánk 500 feletti ipari porszívóval büszkélkedhet. Különleges verziók is elérhetőek, mint: ATEX modellek - minősített motorokkal és elektromos rendszerrel, EEX d II BT5 védelemmel azokra a területekre,

ahol robbanásveszélyes anyagok jelenléte áll fenn; elérhetőek HEPA abszolút szűrővel szerelt modellek is, amelyek 99,995%-os hatékonysággal szűrnék és az MPPS módszerrel tesztelték őket; kaphatók gépek különleges szűrőkkel, szinte minden kezelt anyagra, valamint rozsdamentes verziók is elérhetőek minden anyag összegyűjtésére, még azokra is, melyek korrodálódást idéznek elő.



A **pneumatikus konvektorok** a por és a granulátumok szállításának legeredményesebb eszközei. Automatizálják a gyártást, a port vagy granulátumot a tartálytól a gépig mozgatják. Keverők, reaktorok, rázó asztalok, darálók és kapszulázó gépek, tömörítők és bliszterező gépek töltésére alkalmazzák.

A **központi porszívó rendszerek** egy vákuumképző egységből, szűrő egységből és csőhálózatból állnak. A termelésben található nagy felületek tisztítására tervezték őket. A központi porszívó rendszerekkel időt takaríthatunk meg, köszönhetően annak, hogy egy időben több leállást is használhatunk akár különböző gyártóterületeken is.

A Nilfisk **nagyteljesítményű porszívói** 22 kw-tól egészen 55 kw-ig elérhetőek. Ideálisak nagy mennyiségű, nehéz anyagok felszívására, legfőképp öntödékben, cementgyárakban, acélgyártó üzemekben, de általánosságban mindenhol, ahol nagy mennyiségű hulladékot kell összegyűjteni.

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS

Az egyszerű és gyors hozzáférés a szervizhez egy újabb kulcsfontosságú tényező, hogy az üzemeltetés zökkenőmentesen és kiszámíthatóan menjen és maximális rendelkezésre állást biztosítson. Ezért vagyunk annyira elkötelezettek, hogy szerviz megoldásokat nyújtsunk. A Nilfisk Szerviz Megoldásai nemcsak gyors és megbízható háttértámogatást jelentenek meghibásodás esetén, hanem garanciát is a világszerte elérhető jól képzett szerviz technikusaink által végzett legprofesszionálisabb karbantartásoknak. Megnyugodhat, mert ezek a megoldások biztosítják, hogy gépei a legjobb kondícióban működjenek az élettartamuk teljes ideje alatt és a vállalkozása a legjobban teljesítsen.



VHS120

A valaha volt legösszetettebb és erősebb modell

2 Kw teljesítményével, a VHS120 modell alkalmas nedves és száraz anyagok felszívására. Bár kompakt, de 37 literes tartállyal rendelkezik, és kiváló teljesítményt nyújt. Rendelhető még a M és H osztályú toxikus anyag felszívásához. Ezekben a változatokban a Longopac® rendszerrel van felszerelve rendszer.



TECHNIKAI ADATOK	ME	VHS120	VHS120 MC
Feszültség	V	230	230
Frekvencia	Hz	50	50
IP védelmi besorolás	IP	44	44
Szigetelési osztály	Osztály	I	I
Névleges teljesítmény	kW	2	2
Légáram, gégecső nélkül	L/MP	5500 - 330	5500 - 330
Max. vákuum	kPa	21 - 210	21 - 210
Zajsztint	dB(A)	74	74
Tartály térfogata	L	37	-
Longopac porzsák kapacitás	L	-	25
Főszűrő típusa		L osztályú poliészter	M osztályú poliészter ragasztással erősítve
Főszűrő felülete	cm ²	16000	16000
H14 szűrő	cm ²	-	-
Bemenet	mm	50	50
Hosszúság X Szélesség X Magasság	cm	560x570x1015	630x628x1300
Tömeg	kg	38	51



Az egyszerűség a legfőbb szempont az all-in-one sorozat esetében

Amikor egyszerűségről beszélünk, az Ön alkalmazásának leginkább megfelelő összeállításra gondolunk.

6 különböző modelltől választhat igényeinek megfelelően, a legjobb tartozékfelszereltséggel ellátva, így Ön a leghatékonyabban tudja elvégezni feladatát.

Mi az Ön feladata? Csak csatlakoztassa és már kezdheti is a munkát.



TECHNIKAI ADATOK	Unit	VHS120 Általános tisztítás	VHS120 FN Pékiség	VHS120 HC HC Építőipar	VHS120 CC GV Fémipar-forgács	VHO200 Fémipar- folyadékok	VHO200 Borászat
Feszültség	V	230	230	230	230	230	230
Frekvencia	Hz	50	50	50	50	50	50
IP-védelmi osztály	IP	44	44	44	44	44	44
Szigetelési osztály	Osztály	I	I	I	I	I	I
Névleges teljesítmény	kW	2	2	2	2	2,4	2,4
Légszállítás	L/perc	5200	5200	5200	5200	4500	4500
Légszállítás	m ³ /h	312	312	312	312	270	270
Max. vákuum	kPa	21	21	21	21	23	23
Max. vákuum	mbar	210	210	210	210	230	230
Zajszint	dB(A)	74	74	74	74	70	70
Tartálykapacitás	L	37	37	-	37	-	-
Longopac kapacitás	L	-	-	25	-	-	-
Max. folyadékcapacitás	L	-	-	-	-	75	75
Forgács kapacitás	L	-	-	-	-	22	22
Főszűrő típusa		L Osztály Poliészter	L Osztály Poliészter	M Osztály Po- liészter ragasztott varratokkal	L Osztály Poliészter	-	-
Főszűrő nagysága	cm ²	16000	16000	16000	16000	-	-
Bemenő oldali H14 HEPA szűrő mérete	cm ²	-	-	16000	-	-	-
Bemenet	mm	50	50	50	50	50	50
Hossz x Szélesség x Magasság	mm	560x570x1015	560x570x1015	630x628x1300	560x570x1015	580x880x1230	580x880x1230
Tömeg	kg	38	38	53	38	60	60



S3B

Erő, egyszerűség

A 3 kW motorteljesítményű, három motoros S3B ipari porszívók alkalmasak száraz és nedves felszívásra egyaránt. A gépipar számára fejlesztették ki; fémgörgacs, hűtő és kenőanyagok felszívására a szerszámgépeknél.



S2-S3

Az első digitális és teljesen moduláris ipari porszívók

A 2 vagy 3 kW motorteljesítményű by-pass motorok alkalmazásával az S2 és S3 gép alkalmas száraz és nedves anyagok felszívására. Elektronikus vezérlésű kezelőpaneljének köszönhetően könnyű a használata és jól kontrollálható a felszívás hatékonysága. Választható 40, 50, 100 literes tartállyal, akár gravitációs ürítő rendszerrel (GU), Longopac műanyag gyűjtőzsákkal.



TECHNIKAI ADATOK	ME	S3B	S2	S3
Feszültség	V	230	230	230
Frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60
IP védelmi besorolás	IP	43	44	44
Szigetelési osztály	Osztály	I	I	I
Névleges teljesítmény	kW	3	2	3
Légáram gégecső nélkül	L/MP	8100	5500	8100
Max. vákuum	kPa	21	21.1	21.1
Zajsztint	dB(A)	75	70	71
Tartály térfogata	L	50-100	40	50-100
Főszűrő felülete	cm ²	19500	19500	19500
Bemenet	mm	70	70	70
Hosszúság X Szélesség X Magasság	cm	79.5x60x127.5-157	80x60x123	80x60x130-158
Tömeg	kg	67-70	62	68-71



VHS110 ATEX / ClassII Div2



Egyfázisú ipari porszívó ATEX tanúsítvánnyal

1,1 kW, alkalmas a száraz anyagok felszívására. A VHS110 ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik az ATEX Z22 területeken történő alkalmazásra.

A szénkefe nélküli motornak köszönhetően ez a gép nagy teljesítményt biztosít, kevesebb karbantartást igényel és folyamatos használatra alkalmas. Az innovatív PullClean rendszer hatékonyan tisztítja az antisztatikus csillag szűrőt felszívás közben is. Az opcionális HEPA14 / ULPA15 szűrő tökéletesen szűri a finom port is.



TECHNIKAI ADATOK	ME	VHS110 ATEX	VHS110 CIID2
Feszültség	V	230	120
Frekvencia	Hz	50	60
IP védelmi besorolás	IP	64	64
Szigetelési osztály	Osztály	F	F
Névleges teljesítmény	kW	1.1	1
Légáram gégecső nélkül	L/MP	3600	2900
Max. vákuum	kPa	22	22
Zajszint	dB(A)	76	76
Tartály térfogata	L	37	37
Főszűrő felülete	cm ²	10000	10000
Bemenet	mm	50	50
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	56x57x124	56x57x124
Tömeg	kg	42	44



T30S

Ahol az erő számít

A 3 kW motorteljesítményű gép alkalmas száraz- nedves felszívásra, ideális választás a termelő cégek számára, akiknek fontos, hogy a megfelelő felszívóerő a legjobb ár/érték aránnyal párosuljon. Választható 50, 100 literes tartállyal, gravitációs ürítő rendszerrel (GU), Longopac műanyag gyűjtőzsákkal.

CTS 22 – CTS 40 – CTT 40

Kompakt, sokoldalú és teljes mértékben konfigurálható

A CTS-CTT sorozat száraz anyagok felszívására alkalmazható, választható 2,2 kW és 4 kW motorteljesítménnyel. A CTS modellek oldalcsatornás turbinával szereltek, nagy vákuum és kisebb légszállítás a jellemző rájuk, míg a CTT modellek szíjhajtásos turbinával rendelkeznek, alacsonyabb vákuum és magasabb légszállítás a sajátosság ezeknél a típusoknál.



TECHNIKAI ADATOK	ME	T30S	CTS22	CTS40	CTT40
Feszültség	V	400	400	400	400
Frekvencia	Hz	50	50	50	50
IP védelmi besorolás	IP	55	55	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	F	F	F	F
Névleges teljesítmény	kW	3	2,2	4	4
Légáram gégecső nélkül	L/MP	5830	5300	7000	8900
Max. vákuum	kPa	31	30	21	18
Zajszint	dB(A)	70	68	70	73
Tartály térfogata	L	50-100	50	50	50
Főszűrő felülete	cm ²	19500	19500	19500	19500
Bemenet	mm	70	70	70	70
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	600x980x1250-1530	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Tömeg	kg	100-103	100	114	119



T22 – T40 – T40W – T75

Fémipari igényekre szabva

2,2-7,5 kW motorteljesítménnyel szerelt, száraz és nedves felszívásra alkalmazható berendezések. A 4 kW-os modell magas vákuummal (T40), vagy dupla, párhuzamos elrendezésű turbina lapáttal szerelt kivitelben (T40W), nagyobb légszállítással is rendelhető. Ideális választás a termelő, karbantartó üzemek számára.



T22^{PLUS} – T40^{PLUS} – T40W^{PLUS} – T40^{PLUS} HE

Amikor a biztonság és az egészség az elsődleges

2,2-4,3 kW motorteljesítménnyel szerelt száraz felszívású ipari porszívók. Ezt a sorozatot úgy tervezték, hogy biztonságosan lehessen dolgozni az olyan termelő vállalatoknál, ahol a porrobbanás veszélye fennáll (ATEX minősítéssel rendelkeznek). Az L-M-H porosztályú gépek alkalmasak veszélyes porok felszívására is. Háromfázisú oldalcsatornás turbínával rendelkezik a T22 PLUS és a T40 PLUS gépcsalád. Ezek a gépek magas vákuummal bírnak. Rendelhető párhuzamos elrendezésű turbinalapáttal szerelt gép is: T40W PLUS, amelyre a nagy légszállítás jellemző. A T40 PLUS HE modell kevesebb energiafelhasználással működik az indukciós motornak köszönhetően. A gép 330 mbar vákuumot képez és a légszállítása 270 m³/óra. Az energiafelhasználás csökkentése nem jár együtt teljesítmény csökkenéssel. A felhasználói igényeknek megfelelően mindegyik modell további számos opcióval felszerelhető.




TECHNIKAI ADATOK	ME	T22	T40	T40W	T75	T22 ^{PLUS}	T40 ^{PLUS}	T40W ^{PLUS}
Feszültség	V	400	400	400	400	400	400	400
Frekvencia	Hz	50	50	50	50	50	50	50
IP védelmi besorolás	IP	55	55	55	55	55	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	I	I	I	F	F	F	F
Névleges teljesítmény	kW	2,2	4,3	4	7,5	2,2	4,3	4
Légáram gégecső nélkül	L/MP	5250	5250	8150	8900	5250	5250	8150
Max. vákuum	kPa	30	46	30	35	21	36	19
Zajszint	dB(A)	68	72	72	74	67	71	71
Tartály térfogata	L	50-100	50-100	50-100	100	50-100	50-100	50-100
Főszűrő felülete	cm ²	19500	19500	19500	35000	19500	19500	35000
Bemenet	mm	70	70	70	70	70	70	70
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	1130x600x1240-1530	1130x600x1240-1530	1130x600x1240-1530	1300x600x1640	1290x600x1260-1540	1290x600x1260-1540	1290x600x1360-1640
Tömeg	kg	111-114	132-135	136-139	188	138	162	167



3707-3907 sorozat

Végtelen erő, végtelen lehetőség


Száraz-nedves anyagok felszívására használható ipari porszívók, motorteljesítményük 5,5-13 kW közötti. A gépek erősek, nagy teljesítményűek, megbízhatóak, alkalmasak folyamatos nehézipari feladatok ellátására. Nagy szűrőfelületük és tartálykapacitásuk hosszú, megszakítás nélküli munkavégzést biztosít. Különböző típusok különböző igényekhez: magasabb vákuum, nagyobb légszállítás vagy teljesítmény. Ezek a gépek a nehézipar számára a legkeresettebbek.



3997 – 3997W – 3997WC

Első osztályú erő

A 22 kW-os motorteljesítmény alkalmas száraz és nedves anyagok felszívására a nehéziparban, akár folyamatos működés mellett. A gépeket akár központi porszívóként is alkalmazhatjuk a nagy teljesítményüknek köszönhetően. Az elektromos szűrőrázó alaptartozék.



TECHNIKAI ADATOK	ME	3707	3707/10	3907	3907W	3907/18	3997	3997C	3997W	3997WC
Feszültség	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400	400	400
Frekvencia	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
IP védelmi besorolás	IP	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Névleges teljesítmény	kW	5,5	7,5	11	11	13	20	20	20	20
Légáram gégecső nélkül	L/MP	8100	13500	8400	15300	18600	18600	18600	36000	36000
Max. vákuum	kPa	35,3	24,5	43,1	29,4	29,4	60	60	43	43
Zajsztint	dB(A)	78	78	78	78	78	79	79	78	78
Tartály térfogata	L	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Főszűrő felülete	cm ²	35000	35000	35000	35000	35000/66000	66000	110000	98000	110000
Bemenet	mm	100	100	100	100	100	100	100	120	120
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	1600x800x 1810	1600x800x 1810	1600x800x 1810	1600x800x 1810	1600x800x 1810	2000x900x 2150	2000x900x 2150	2000x900x 2150	2000x900x 2150
Tömeg	kg	291	305	411	324	360	650	697	650	697

* elektromos szűrőrázó alaptartozékként



VHC110 - VHC120 - VHC200



Az erő találkozása a sűrített levegő nyújtotta biztonsággal

A sűrített levegővel működő gépeket olyan felhasználási területekre tervezték, ahol az elektromos áram nem érhető el vagy tiltott.

Köszönhetően az új generációs vákuum rendszernek kiváló teljesítményt garantálnak, valamint a rendkívül hatékony sűrített levegő fogyasztást. A kompakt és könnyű VHC120 37 literes tartállyal rendelkezik. A készülék porfestett vagy korrózióálló acélból készült változatban is választható. A szűrést egy L porosztályú csillagszűrő biztosítja, melynek teljes szűrési felülete 16.000cm².



A VHC120 nyomásmérővel van felszerelve, ideális hajógyárak, fémfeldolgozók, olajfinomítók, vegyipar, lőszergyárak és az élelmiszeripar számára. Megfelel az ATEX előírásoknak (Zona Gas 1-2 és Por 21-22), tökéletesen alkalmas robbanásbiztos felhasználásra.



TECHNIKAI ADATOK	ME	VHC110	VHC120	VHC200
Légmennyiség*	NL/PERC	630	1260	2650
Szükséges nyomás	bar	4/7	4/7	6
Légáram gégecső nélkül	L/MP			5600
Max. vákuum	kPa	32.5	32.5	38
Zajszint	dB(A)	71	72	70
Tartály kapacitása	L	37	37	50-100
Főszűrő típusa		"L" osztályú poliészter csillagszűrő	"L" osztályú poliészter csillagszűrő	Poliészter csillagszűrő
Főszűrő felülete	cm ²	16000	16000	19500
Bemenet	mm	50	50	70
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	570x560x1010	570x560x1010	910x600x1300-1590
Tömeg	kg	37	37	67-70

*6 bar-os nyomás mellett



Az ipari porszívók nagyon fontos berendezések az alapanyaggyártásban a munkafolyamat elejétől a végéig. A Nilfisk speciális sorozata megoldást kínál az ágazat számára, hitelesített tanúsítványokkal, a szigorú európai és amerikai előírásoknak megfelelően (BG109 és NFPA484 2018.) A sorozatban szerepelnek egyfázisú, háromfázisú és sűrített levegős porszívók, melyek belső leválasztó tartállyal lettek felszerelve, ami ideális robbanásveszélyes por felszívása esetén.



TECHNIKAI ADATOK	ME	VHS110 Z22 EXA IS	T22PLUS L100 LC Z22 EXA IS	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS	VHC110 Z1 EXA IS	VHC120 Z1 EXA IS	VHC200 L100 Z1 EXA IS
Feszültség	V	230	400	400	-	-	-
Frekvencia	Hz	50	50	50	-	-	-
IP-védelmi osztály	IP	64	65	65	-	-	-
Védelmi besorolás	Osztály	F	F	F	-	-	-
Névleges teljesítmény	kW	1.1	2.2	4	-	-	-
Légszállítás 6bar nyomásnál	NI/min	-	-	-	630	1260	2650
Szükséges nyomás	bar	-	-	-	4/7	4/7	6 Max
Légszállítás tömlő nélkül	L/perc	3600	5250	8150	1980	3360	5580
Max. vákuum	kPa	22	21	19	32.5	32.5	38
Zajszint	dB(A)	73	67	71	71	72	70
Max. pormennyiség	L	4*	6*	6*	4*	4*	6*
Főszűrő típusa		Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő	Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő	Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő	Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő	Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő	Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő
Főszűrő mérete	cm ²	10.000	19.500	35.000	10.000	10.000	19.500
Bemenet	mm	50	70	70	50	50	70
Hossz x Szélesség x Magasság	mm	560x570x1240	1290x600x1540	1290x600x1640	270x560x1240	570x560x1240	910x600x1590
Tömeg	kg	42	138	167	37	37	70

* A maximálisan összegyűjthető pormennyiség függ a közömbösítő rendszer/anyag jelenlététől. A helyi előírások szigorúbbak lehetnek az így összegyűjtött por mennyiségét tekintve.



VHO 200

A folyadék összegyűjtése még soha nem volt ilyen egyszerű

A 2,4 kW motorteljesítményű, egyfázisú gépet a legkülönbözőbb folyadékok és szilárd anyagok keverékének felszívására tervezték. A szennyeződés kiürítése gyors és könnyű a beépített golyós szelepnek köszönhetően. A forgácskosárral rendelkező gép képes különválasztani a folyadékot a szilárd anyagtól.



ECO-OIL 13 – ECO-OIL 22

Szívjon fel olajat, hogy olajat spórolhasson

Az egyfázisú 1,3 kW teljesítményű, valamint a háromfázisú 2,2 kW-os gépek az ECO-OIL 13 és ECO-OIL 22, melyeket kifejezetten a hűtő-kenő folyadékok és a fémgáncs összegyűjtésére majd szétválasztására tervezték. Rövid idő alatt megsűrűsíti és újrahasonosítja az olajat.



TECHNIKAI ADATOK	ME	VHO200	ECO-OIL 13	ECO-OIL 22
Feszültség	V	230	230	400
Frekvencia	Hz	50	50	50
IP védelmi besorolás	IP	44	43	55
Szigetelési osztály	Osztály	I	B	F
Névleges teljesítmény	kW	2,4	1,3	2,2
Légáram gégecső nélkül	L/MP	4500	2675	5100
Max. vákuum	kPa	23	31,3	32,3
Zajsztint	dB(A)	70	70	71
Tartály térfogata	L	22	30	30
Főszűrő felülete	L	75	180	180
Bemenet	mm	50	50	50
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	580x880x1230	670x1050x1500	670x1050x1500
Tömeg	kg	60	120	135

Minden modell olajálló kerékkel és olajálló tömítéssel rendelkezik.



IVT1000

Porszívó tisztaterek számára

Kisméretű ipari porszívó, melyet kifejezetten a „tisza terek” tisztítására fejlesztettek ki, ahol a maximális sterilitás alapkövetelmény. A gép rendkívül csendes üzemű és teljesen fertőtleníthető. Ideális választás a kis mennyiségű toxikus (akár életveszélyes) porok felszívására (HEPA, ULPA szűrők).

VHS110 CR

Tisztatér-barát, száraz-nedves porszívó

Száraz-nedves egyfázisú porszívó tisztaterek számára. A GMP design és a rozsdamentes acél kialakítás tökéletessé teszi tisztítási és fertőtlenítési feladatok elvégzésére. Az ULPA15 szűrő megakadályozza a tisztaterek fertőzését, a szintén szabadon választható HEPA14 vagy az ULPA15 szűrők a legnagyobb hatékonyságú szűrést biztosítják finom por felszívása esetén.



TECHNIKAI ADATOK	ME	IVT1000	IVT1000 H-CLASS	IVT1000 SAFE PACK	VHS110 CR
Feszültség	V	220-240	220-240	220-240	230
Frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60	50
IP védelmi besorolás	IP	40	40	40	54
Szigetelési osztály	Osztály	-	-	-	I
Névleges teljesítmény	kW	1.2	1.2	1.2	1
Légáram gégecső nélkül	L/MP	2283	2100	2100	2967
Max. vákuum	kPa	19.8	20	20	20.5
Zajszint	dB(A)	61	61	61	76
Tartály térfogata	L	12.5	12.5	-	37
Főszűrő felülete	L	6.5	8	6.5	-
Főszűrő típusa	cm ²	2100	2573	2573	10000
Bemenet	mm	32	32	32	50
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	300x300x625	300x300x725	300x300x700	560x570x1240
Tömeg	kg	9	11.5	9	39



VHW200 – VHW201 – VHW210 – VHW211



A legkompaktabb porszívó az automatikus felhasználásra

A háromfázisú, fix telepítésű gépek 0,45-0,85 kW közötti motorteljesítménnyel rendelkeznek.

A Nilfisk termékpalettájának legkisebb porszívóját jó választás integrálni az olyan folyamatos működésű gépekhez, ahol kis mennyiségű por vagy nyesedék elszívása a feladat.

A porszívókat úgy tervezték, hogy megfeleljenek a GMP előírásainak. A gépek csendesek, a főszűrőknek és a HEPA 14 szívóoldali szűrőnek köszönhetően kiváló szűrősséggel rendelkeznek.




VHW310 – VHW311



A legjobb beépített vákuumtechnológia

Ideális gép, amennyiben integrálni akarjuk egy termelési folyamathoz és csak szűk hely áll rendelkezésünkre, viszont a magas teljesítmény követelmény. A VHW311 modellt felszerelhetjük abszolút szűrővel és kerekkel, ezáltal mobil porszívóként is használhatjuk.

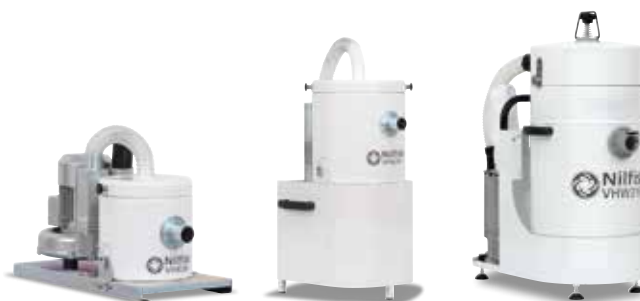

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHW200	VHW201	VHW210	VHW211	VHW310	VHW311
Feszültség	V	400	400	400	400	400	400
Frekvencia	Hz	50	50	50	50	50	50
IP védelmi besorolás	IP	55	55	55	55	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	I	I	I	I	I	I
Névleges teljesítmény	kW	0.45	0.45	0.89	0.89	1.5	1.5
Légáram gégecső nélkül	L/MP	1192	1192	1933	1933	3500	3500
Max. vákuum	kPa	14.8	14.8	21	21	24	24
Zajsztint	dB(A)	56	56	62	59	61	60
Tartály térfogata	L	1	6.5	6.5	6.5	15	15
Főszűrő felülete	cm ²	1330	1840	1840	1840	4200	4200
Bemenet	mm	40	40	40	40	50	50
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	530x270x415	420x430x820	640x330x475	420x430x820	420x710x905	420x710x905
Tömeg	kg	17	25	23	31	49	61




VHW320 – VHW321

Multifunkciós fejlesztés

Az 1,55 kW motor teljesítménnyel rendelkező gép ideálisan használható folyamatos üzemű gépektől való elszíváshoz és/vagy egyéb porszívózáshoz, gépkarbantartáshoz. A gépeket az új fejlesztésű PULLCLEAN szűrőtisztító rendszerrel szerelték, amely hatékonyan tisztítja a beépített patronaszűrőket. A VHW321 különösen könnyen tisztítható és fertőtleníthető az innovatív és sima felületű gépkialakításnak köszönhetően (GMP megfelelés).


A H porosztályú gépnél az abszolút szűrő biztonságosan cserélhető anélkül, hogy érintkeznék a veszélyes porral.



VHW420 – VHW421

Amikor a higiénia találkozik a teljesítménnyel

A VHW420 nagy teljesítményű, 2,2 kW motor teljesítménnyel rendelkezik. Kiválóan alkalmazható a teljesen automatizált folyamatokhoz 7/24 üzemben. A VHW421 gépnél tökéletes összhangban van a teljesítmény, a higiénia, a GMP előírásainak megfelelően. Könnyű tisztítani és fertőtleníteni, mégis egy erős gépről van szó.



TECHNIKAI ADATOK	ME	VHW320	VHW321	VHW420	VHW421
Feszültség	V	400	400	400	400
Frekvencia	Hz	50	50	50	50
IP védelmi besorolás	IP	55	55	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	F	F	F	F
Névleges teljesítmény	kW	1.5	1.5	2.2	2.2
Légáram gégecső nélkül	L/MP	3200	3200	5100	5100
Max. vákuum	kPa	18.5	18.5	19	19
Zajsztint	dB(A)	60	61	63	65
Tartály térfogata	L	25	25	46	46
Főszűrő felülete	cm ²	10000	10000	20000	20000
Bemenet	mm	50	50	70	70
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	440x780x1170	440x735x1170	540x970x1390	540x970x1390
Tömeg	kg	73	83	100	113



VHW440

A legmagasabb teljesítmény a higiéniai termeléshez

4 kW motorteljesítménye kiváló teljesítményt nyújt a vákuum, a légszállítás, és a szűrés hatékonyságának vonatkozásában. Jól alkalmazható a termelésben.



TECHNIKAI ADATOK	ME	VHW440
Feszültség	V	400
Frekvencia	Hz	50
IP védelmi besorolás	IP	55
Szigetelési osztály	Osztály	F
Névleges teljesítmény	kW	4
Légáram gégecső nélkül	L/MP	7000
Max. vákuum	kPa	23
Zajszint	dB(A)	67
Tartály térfogata	L	46
Főszűrő felülete	cm ²	20000
Bemenet	mm	70
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	540x970x1390
Tömeg	kg	113



R sorozat



A különféle nyesedékek összegyűjtésének leggyorsabb módja

A 0,85-4 kW motorteljesítmény alkalmas arra, hogy elszívja a különféle nyesedékeket (papír, textil, műanyag) a termelő berendezésektől, csomagoló gépektől. A szívóerő, a szerkezeti kialakítás és a méretek úgy lettek megtervezve, hogy a gépek képesek legyenek kiszolgálni a termelőegységeket.



TECHNIKAI ADATOK	ME	R104	R154	R155	R305	3507W R
Feszültség	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Frekvencia	Hz	50	50	50	50	50
IP védelmi besorolás	IP	55	55	55	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	F	F	F	F	F
Névleges teljesítmény	kW	0,9	1,1	1,1	2,2	4
Légáram gégecső nélkül	L/MP	2600	3300	3300	5100	8600
Max. vákuum	kPa	22,5	20,5	20,5	31,3	29,4
Zajszint	dB(A)	68	72	72	75	74
Tartály térfogata	L	114	114	150	150	215
Főszűrő felülete	cm ²	11500	11500	14350	14350	19000
Bemenet	mm	50	50	50	50	70
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	560x1200	560x1200	660x1250	660x1250	1200x700x1400
Tömeg	kg	38	40	47	61	155

Elektromos pneumatikus konvejek



Az elektromos pneumatikus konvejek generációja oldalsó csatornákon keresztül porszívóz. Az 1935/2004-es szabványoknak megfelelően használható az élelmiszer- és gyógyszeriparban egyaránt. Ez a sorozat tartalmaz:

- 3VT sorozat – konvejek porkeverékekhez 500 kg/h-ig és/vagy 1mm-nél kisebb gabonához.
- 9505 sorozat – fűjás alapú konvejek üres kapszulákhoz
- A128X sorozat egyfázisú kefemotorral – konvejek 300kg/h anyagig és 1 mm-nél nagyobb gabonákhoz
- PCT421FG sorozat – konvejek törékeny anyagok szállítására csomagoló gépek esetén
- Modul rendszerek: rendelésre készített, egyedi megoldások speciális igények



Technikai adatok	ME	3VT	3VT / 25	9505	A128	A136	PCT421FG	PCT320FG
Feszültség	V	400	400	220/400	220	220	400	400
Frekvencia	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
IP védelmi besorolás	Osztály	54	54	55	40	40	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	F	F	F	F	F	F	F
Névleges teljesítmény	W	0,55	0,75	0,36	1	1	2,2	1,5
Max. légszállítás	m ³ /h	267	417	1300	2700	2700	3960	3180
Max. vákuum	kPa	74	74	-	21	21	19	18,5
Zajsztint	dB(A)	61	61	62	74	74	65	60
Tartály kapacitás	L	11	11	198	8	16	7	7
Szükséges nyomás	bar	4/6	4/6	-	4/6	4/6	-	-
Levegő-fogyasztás	nl/sec, 6 bar	0,2	0,2	-	0,56	0,56	-	-
Fő szűrő területe	cm ²	1200	1200	11000	7500	14100	20000	19500
Bemenet	mm	30	30	60	40	50	50	70
Tölcsér HxSzxM	cm	27.5x27.5 x54.2	27.5x27.5 x54.2	-	44x30x73	55x40x87	49.1x36.5 x59.3	49.1x36.5 x59.3
Tölcsér súlya	kg	-	-	-	14	18	7	7
Kocsi+motor HxSzxM	cm	76x46x87	76x46x87	120x61x120	-	-	90x46x145	90x50x139
Kocsi súlya	kg	78	78	104	-	-	55	73
Anyag		AISI 304/316L	AISI 304/316L	AISI 316L	AISI 304	AISI 304	AISI 304/316L	AISI 304/316L
Szállítási kapacitás (max)	kg	500	500	700*	300	350	500	250

*Kapszula/mp

Központi porszívó rendszerek




A NILFISK központi porszívó rendszerek megoldást nyújtanak olyan nagy területek hatékony tisztítására, ahol nagy mennyiségű hulladék összegyűjtése szükséges, gyártósorok, feldolgozó gépek működése mellett.

Számos előnnyel rendelkezik ez a rendszer:

- Lehetővé teszi, hogy egyszerre több helyről szívja fel az anyagokat;
- Folyamatosan működhet, lehetővé téve az erőforrások azonnali megtakarítását;
- A felszívott anyagokat egyetlen, a gyárban vagy azon kívül elhelyezett tartályban gyűjtik össze, így könnyebbé válik a kezelők számára az ártalmatlanítás vagy az újrahasznosítás.

A Nilfisk központi berendezései tartalmaznak egy elszívó egységet és egy sor csövet, melyeket a műhelyben bárhol fel lehet szerelni. Központi berendezéseink rendkívül rugalmasak: használhatók gyártósorok, padlók és berendezések tisztítására a munkaciklus alatt vagy végén, illetve akár szünet nélkül is. Az új termékcsaládot úgy tervezték, hogy moduláris, csendes, környezetbarát legyen. Egyszerűen okos.

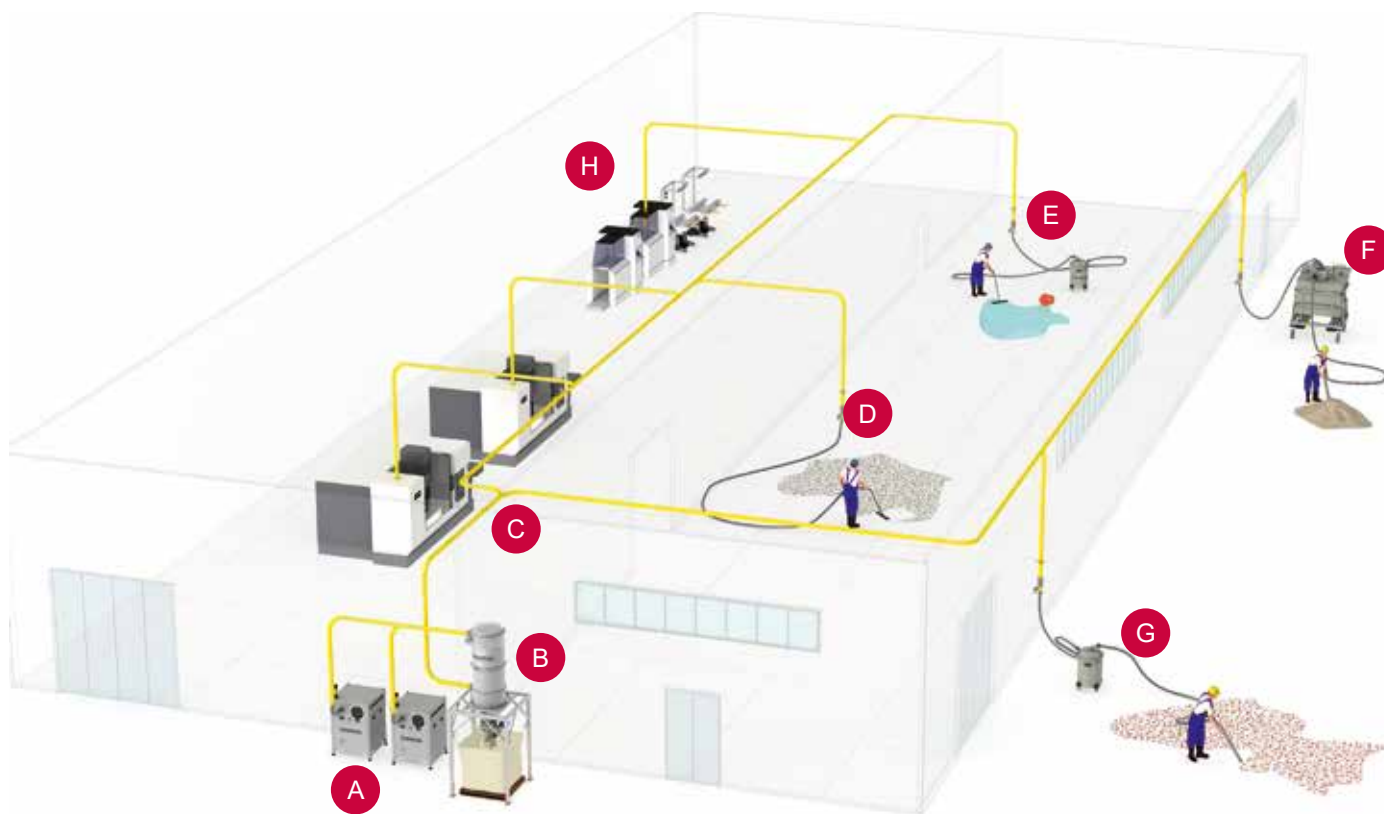

A Felszívó egység	D Bemenet az eszközök gyors csatlakoztatásához	G Forró anyag előleválasztó
B Silo/szűrő kamra	E Folyadék előleválasztó	H Folyamatban dolgozó gépek összekapcsolása
C Csőrendszer	F Nagy teljesítményű előleválasztó	





Tartós konstrukciójú ipari porszívó minden takarítási munkához

- HEPA/ULPA szűrők opcióként
- Csendes
- 10 méteres elektromos kábel
- 9 literes tartálykapacitás
- Mindössze 5 kg tömegű

Egy porszívó azon felhasználók számára, akiknek nagy szívóerőre és könnyű használhatóságra van szükségük.



TECHNIKAI ADATOK	GB 80P
Ip védelmi besorolás	IP20
Névleges teljesítmény (W)	1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	38
Tartály térfogat (L)	12.25
Főszűrő felülete (CM ²)	2100
Max vákuum (KPA)	27
Bemenet (MM)	38
Tömeg (KG)	8
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	390x300x410
Főszűrő típusa	Pamut
JELLEMZŐK	
Levehető kábel	
Erős acélváz	•
Gyapjú szűrőzsák	
Mosható szűrő	•
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve	
ALAPFELSZERELÉS	
GÉGECSŐ 38/32/2M	12097500
KÜLSŐOLDALI LEVEGŐSZŰRŐ (2DB)	11693700
TEXTILSZŰRŐ 80 BOMULD	61543000
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32	11112401
HAJLÍTOTT CSŐ D32	107402630
CIKKSZÁM	17119009



Sokoldalú, kimagasló minőségű ipari porszívó az igényes napi takarításra

- Két motoros rendszer, ipari teljesítmény
- Mosható, nagy felületű PET szűrő hatékony szűrést és alacsony költségeket biztosít
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer a hatékony munkavégzés érdekében
- A billenthető és kivehető 70 literes, rozsdamentes acéltartálynak köszönhetően egyszerűen és könnyen kezelhető
- Komplet készlet: 38 mm-es tartozékok, koracél csövek és 4100 mm száraz-nedves felszívó fej
- 10 méteres nagy hatósugarú kábel
- Robusztus gyapjú porzsák alaptartozékként

Legyen szó akár ipari padlóról vagy egy raktár rakodó felületéről, ha valami lecsöppen, azt gyorsan és hatékonyan fel kell takarítani. Ebben lehet kiváló segítőtársunk ez a gép.



TECHNIKAI ADATOK	IVB 961-0L
Ip védelmi besorolás	IPX4
Porosztály	L
Névleges teljesítmény (W)	2x1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	120
Tartály térfogat (L)	70
Főszűrő felülete (CM ²)	7800
Max vákuum (KPA)	23
Bemenet (MM)	50 MultiFit
Tömeg (KG)	30
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	580x600x970
Főszűrő típusa	PET
JELLEMZŐK	
Billenthető tartály	•
Antisztatikus rendszer	•
Száraz-nedves kivétel	•
Alacsony üzemi zajszint	•
Rozsdamentes acéltartály	•
Push & clean szűrőtisztítás	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŪRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM	302002796
KÖNYÖK /D38/ FÉM	302002889
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38	107402474
FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/	302002798
RÉSSZÍVÓ D38	302002890
CIKKSZÁM	302002914



Ipari porszívó ipari szennyeződések és veszélyes porok felszívására

- Két motoros rendszer, ipari minőség
- Xtreme Clean automata, szűrőrázó rendszer hatékonyságot biztosít, akár a H porosztályú szennyeződésekénél is
- A nagy méretű szűrő hatékony munkát és alacsony fenntartási költségeket jelent
- A rozsdamentes acél tartály egyszerű kezelést és könnyű ürítést biztosít
- A 10 méteres elektromos kábel nagy hatósugarú munkavégzést biztosít
- Személgyűjtő zsák alaptartozékként
- Dugaszóaljzat az indító automatikához (csak a 21-es modellen)

Minél nehezebb a takarítási feladat, annál jobb porszívóra van szükség. Ezért született meg az IVB 965-21 SD ipari porszívó jól átgondolt formatervezése. A 7200 liter/perc légszállítással, és a 3000 W-os maximális teljesítménnyel képes a por, a forgács és a kiömlött folyadékok gyors és hatékony feltisztítására.



TECHNIKAI ADATOK	IVB 965-0L	IVB 965-2H/M
Ip védelmi besorolás	IPX4	IPX4
Porosztály	L	H/M
Névleges teljesítmény (W)	2x1200	2x1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	120	120
Tartály térfogat (L)	50	50
Főszűrő felülete (CM ²)	7800	7800
Max vákuum (KPA)	23	23
Bemenet (MM)	50 MultiFit	50 MultiFit
Tömeg (KG)	45	45
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	615x690x990	615x690x990
Főszűrő típusa	PET Nano	Papír/üvegszálás
JELLEMZŐK		
Antisztatikus rendszer	•	•
Motorsebesség szabályzó	•	•
Alacsony üzemi zajszint	•	•
Mosható polietilén gyapjűszűrő	•	
Xtremeclean automata szűrőtisztítás	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY		107400564
SZÜRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562	
GYŰJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB	302001480	302001480
BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB)		302003473
CIKKSZÁM	302002916	302002917



Egészségügyi és biztonsági ipari porszívók

- Biztonsági porszívó M porosztályú ATEX Z22 minősítéssel
- Egyfázisú porszívó, hosszú élettartamú EC motor / ATEX feladatokhoz
- SoftStart: a motor lágy indítását jelenti
- Egyszerű használat kisteljesítményű elektromos hálózatoknál is

Az IVB 7X M osztályú ipari porszívó egyedülálló EC motorvezérléssel bír. Ez hosszú élettartamot biztosít. Az IVB 7X ipari porszívó megfelel az ATEX minősítésnek és a 94/9/EC direktíváknak, a Zóna 22-es használathoz.



TECHNIKAI ADATOK

IVB 7-M ATEX TYPE 22

Ip védelmi besorolás	IP54
Porosztály	M
Névleges teljesítmény (W)	1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	56
Tartály térfogat (L)	70
Főszűrő felülete (CM ²)	3000
Max vákuum (KPA)	25
Bemenet (MM)	50 type 22
Tömeg (KG)	27.2
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	580x605x970
Főszűrő típusa	PET
JELLEMZŐK	
Szűrőzsák	•
Motorsebesség szabályzó	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŪRŐ D185X140	302000490
GÉGECSŐ AS 36X4000	44193
CIKKSZÁM	302001895



Egészségügyi és biztonsági száraz-nedves porszívók, ATEX 22

- Ipari kivitel, robusztus felépítés és nagy teljesítmény: ez az IVB 9 definíciója
- Bevizsgálva ATEX Zone 22, H és M porosztályra or "por-osztályra
- 2 db szénkefe nélküli elektromos motor
- Kétmotoros ipari kivitel
- XtremeClean, teljesen automata szűrőtisztítási mód, magas hatékonyság a H és M porosztályban
- Nagy szűrőfelületű H porosztályú szűrővel ellátva, hatékony szűréssel és alacsony karbantartási költséggel
- Süllyeszthető koracél szemégyűjtő tartály
- A 10 m elektromos kábel nagy felület takarítását teszi lehetővé
- A műanyag zsákos gyűjtőrendszer és a biztonsági porzsák alaptartozék

Az IVB 995 ATEX Type 22 porszívó a legerősebb kétmotoros gép, amelyet H és M porosztályú, valamint Zóna 22 robbanásveszélyes környezetben is alkalmazhatunk.




TECHNIKAI ADATOK

IVB 995 ATEX TYPE 22

Ip védelmi besorolás	IP54
Porosztály	H/M
Névleges teljesítmény (W)	2x1100
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	120
Tartály térfogat (L)	50
Főszűrő felülete (CM ²)	10000
Max vákuum (KPA)	23
Bemenet (MM)	50 Type 22
Tömeg (KG)	45
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	615x690x990
Főszűrő típusa	Papír/üvegszálas
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatikus rendszer	•
Alacsony üzemi zajszint	•
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•
Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve	•
Xtremeclean automata szűrőtisztítás	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY	107400564
LEVEGŐSZÜRŐ ATTIX 9	107400041
CIKKSZÁM	302002919




**RÖGZÍTETT
FELSZÍVÓFEJ**
Típus 22, Ø50x600 mm



**SZŰRŐZSÁK KÉSZLET,
5 DB**



**BIZTONSÁGI
SZŰRŐZSÁK, 5 DB**

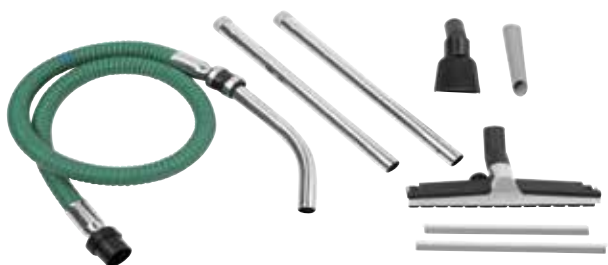

MAC/PADLÓTISZTÍTÓ KÉSZLET (38MM)
Multi fit gumi gégecső (38mm)



PORSZÍVÓ KÉSZLET
Egészségügyi és biztonsági alkalmazásokhoz



KEMENCETISZTÍTÓ KLT.
Ø38mm



IPARI KLT.
Ø50mm



FORGÁCSFELSZÍVÓ KLT.
Ø50mm

Ügyfeleink igényeinek megfelelően megtervezett funkciók

A Nilfisk az innovatív és nagy teljesítményű száraz-nedves porszívók teljes termékpallettáját kínálja Önnek – termékeinket nem csupán a legnagyobb kihívást jelentő professzionális takarítási feladatok elvégzésére terveztük, hanem hogy a speciális követelményeknek is megfeleljenek a szívóerőt illetően, olyan funkciókkal támogatva, mint a korszerű szűrés, a nagyon alacsony zajszinten, a kiváló teljesítménnyel, valamint az automata, illetve félautomata szűrővel végzett takarítás.

XtremeClean™

Ez a fejlett technológia automatikus szűrőtisztítást tesz lehetővé, miközben Ön teljes teljesítményen porszívóz. Használjon szelepes vagy szervó alapú megoldásokat, az XtremeClean™ sokkal hosszabb élettartamot és nagyobb hatékonyságot biztosít, továbbá megakadályozza a korlátozott levegőáramlás miatt bekövetkező teljesítménycsökkenést, mindezt megszakítás nélkül.

AntiStatic

A szennyeződéscsészecskék sűrűsödése sztatikus feltöltődést okozhat a tömlőben, ami áramütéshez vezethet, és a robbanásveszélyes anyagok, illetve éghető porok meggyulladását okozhatja. A Nilfisk AntiStatic antistatikus rendszerének köszönhetően a bemeneti szerelvények a sztatikus feltöltődést megelőzve, földelve vannak.

InfiniClean™

Az InfiniClean™ működés közben automatikusan megtisztítja a szűrőt egy 15 másodpercenként bekapcsolódó fordított levegőimpulzus segítségével – a levegőáramlást akár 20%-kal megnövelve. A tartós és mosható hosszú élettartamú, PTFE szűrő tapadásmentes membránnal, nedves és száraz szívásra is alkalmazható.

AutoOnOff™

Ha a szerszámot közvetlenül a géphez csatlakoztatja, a port közvetlenül porszívózza, automatikusan be- és kikapcsolja a szerszámmal egyidejűleg. Nyomon követheti a felszívócső teljes kiürítését és a folyamatos teljesítményszabályozást.

Push&Clean™

Ennek a technológiának köszönhetően a szűrőpatron gyorsan és egyszerűen tisztítható. A szűrőtisztító gomb megnyomásakor a környező levegő ellenkező irányban lép be a szűrőpatronba. A szennyeződést lefújja a szűrőről, a szívóteljesítmény ismét megnő. A szűrőtisztítás kényelmes, hatékony, mégis kíméletes módja ez.

SystemEC™

A Nilfisk ATEX ZONE 22-es ATEX zónás porszívókban alkalmazott SystemEC egy egyfázisú meghajtó rendszer, amit egy elektromos kapcsolású, egyenáramú motorral fejlesztettünk ki. A motor elektronikus vezérlésű, ami feleslegessé teszi a szénkeféket.

MultiFit™

A MultiFit-et úgy terveztük, hogy átmérőtől függetlenül (27, 32, 36, 38, illetve 50 mm) mindegyik szívótömlő további kiadások nélkül csatlakoztatható a porszívóra. A legtöbb modellen a MultiFit tömlőnek köszönhetően rugalmasan választhat az univerzális és az AntiStatic antistatikus tömlők közül.

FlowSensor™

A Nilfisk H; M és L porosztályú, illetve Type 22 biztonsági porszívójába beépítették a FlowSensor technológiát, amely közvetlenül két hőkapu használatával elektronikus mér. Következésképpen a légáramot pontosan meg lehet határozni, a gégecső átmérőjétől és/vagy az áramingadozásoktól függetlenül.

SoftStart™

Az intelligens motorindítás csökkenti a feszültségfelvételt. A magas áramlókés és a kontrollálatlan nyomaték majdnem mindig problémát okoz a motor indításakor. A lágy indítás, fokozatos energiafelvétel, a motor sima, fokozatmentes felpörgetését eredményezi.

Padlótisztítók

Gyors, kényelmes és hatékony

A Nilfisk padlótisztítók kínálata akár 11.700 m²/óra tisztítási hatékonyságot tesz lehetővé.

Négy alapszabály vezérel minket ezen hatékony gépek

fejlesztésekor: kiváló tisztítás, egyszerű használat, maximum élettartam, alacsony karbantartási és javítási költségek.

Gépeink a legnagyobb odafigyeléssel, hatékonyan és gyorsan takarítják padlóját.



CSÖKKENTSE A HOLT IDŐSZAKOKAT A NILFISK „ESZKÖZMENTES” RENDSZERÉVEL

Az egyedülálló Nilfisk „szerszám mentes” rendszere lehetővé teszi a kezelő számára, hogy gyorsan és könnyedén ellenőrizhesse, vagy cserélje a keféket és a felszívó fejet, így szorítva a minimumra a holtidőket, és így spórolva pénzt.

Gépeinket úgy terveztük, hogy egyszerűen karbantarthatóak legyenek. Minden fő alkatrészt gyorsan és közvetlenül hozzáférhető.

A HASZNOSAN ELTÖLTÖTT IDŐ MAXIMALIZÁSÁRA TÖREKSZÜNK

Minden padlótisztítónk egyszerűen karbantartható, és a hasznosan eltöltött üzemidő maximalizálását szem előtt tartva készült.

Ezt erősítik az alábbi jellemzők:

- egyszerű hozzáférés a kulcsfontosságú alkatrészekhez, mint pl. akkumulátorok és felszívómotor
- felszívó gumik, kefék és padek egyszerű és gyors cseréje
- nincs szükség szerszámra a kiegészítők cseréjéhez
- könnyen szervizelhető és tölthető akkumulátorok

HATÉKONY TISZTÍTÁS KÖSZÖNHETŐEN A TÁNYÉR- ÉS HENGERKEFÉK SZÉLES VÁLASZTÉKÁNAK

Minden tányér- és hengerkefét úgy terveztek, hogy szinte minden padlótípust gondosan tisztítson. A Nilfisk padlótisztítók biztonságosan és hatékonyan tisztítanak minden keménypadlót. A Nilfisk tanácsot ad a gépek mellett az Ön épülettisztítási feladatához leginkább megfelelő kiegészítőkre és tisztítószerekre is. Gépeink minden szennyeződés típus eltávolítására alkalmasak, úgymint por, olaj, gumi stb. A Nilfisk a legtökéletesebb megoldást nyújtja Önnek.

KIEGÉSZÍTŐK ÁTFOGÓ PALETTÁJA BIZTOSÍTJA PADLÓTISZTÍTÓJÁNAK MINÉL SZÉLESEBB KÖRBE TÖRTÉNŐ KIHASZNÁLÁSÁT

- akkumulátoros vagy kábeles: függ a takarítandó környezettől
- beépített töltő vagy külső töltő, hogy ott tölthesse gépét, ahol csak akarja
- monoblokk vagy cellás akkumulátorok: attól függően, hogy mennyi üzemidőre, munkaidőre van szüksége
- hengerkefés vagy tányérkefés rendszer: függ a padló típusától és attól, hogy kell-e seperni
- kefe vagy pad: széles választék, hogy a feladatnak leginkább megfelelő választáshassuk

OPTIMÁLIS KEZELŐI KOMFORT A SZABADALMAZTATOTT CLEAR VIEW™ (TISZTA RÁLÁTÁS) RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN

A Nilfisk gépek elemzése megmutatta, hogy az ergonomikus felépítés a kezelő számára kényelmet biztosít, így csökkenti az igénybevételt és a munkától való távolmaradást. Például a Nilfisk által szabadalmaztatott Clear View™ rendszer széles látóteret biztosít a kezelő számára, lehetővé téve, hogy leszállás nélkül vezérelhesen minden funkciót. Egyéb jellemzők is nagyon fontosak, mint pl.: a jól hozzáférhető vezérlőegység, a könnyen vezethető kormánykerék és az állítható vezetőülés. Új tisztítási megoldás kidolgozásakor a biztonságot és a kezelőbarát tulajdonságokat helyezük előtérbe.

Innovatív funkciók bármilyen padlóápolási feladathoz

A Nilfisk teljes padlóápolási termépalettája számos innovatív technológiát alkalmaz, amelyet nem csupán a takarítási eredményeinek javítására terveztünk, hanem az összes fenntartási költség csökkentésére is.

DustGuard

Ködképző rendszer, ami megkötí a szálló porrészecskéket, így azok a földre hullanak, és az oldalsó seprűk a tisztítási pályára, a főseprűhöz továbbítják azokat. 70%-kal nagyobb porszabályzó teljesítmény a hagyományos seprűgöpekkel szemben, amelyek csak a főseprűn alkalmaznak porszabályozást.

ecoflex™ system

A Nilfisk Ecoflex biztosítja padlójának – a kis forgalmú területektől az erősen szennyezettekig – tisztaságát, környezetbarát módon, egyszerűen, hatékonyan, miközben Ön pénzt takarít meg!

OneTouch™

Valamennyi tisztítási/seprési funkció egy gombbal kapcsolható a könnyebb kezelés és a kezelő személy gyors betanítása érdekében.

QuickChange™

A QuickChange™ súrolóeszköz csere rendszer, egyetlen gépen nyolc egyedi tányér-, illetve hengerkefével rendelkezik, amelyek gyorsan és könnyen cserélhetők, így Ön biztos lehet benne, hogy mindig a feladatnak megfelelő betétet használja.

SmartFlow™

Egy rendszer, amely a gép sebességének megfelelően állítja be a víz- és a tisztítószer áramlását, egységes fogyasztást biztosítva minden egyes padló-négyzetméteren.

SmartKey™

A SmartKey™ két hozzáférési szintet tesz lehetővé: felhasználók és rendszer-gazdák számára, ezzel fokozva gépe biztonságát és az egyszerű használatot a napi szintű feladatok elvégzésekor.

REV™

A REV megnyomásával a súroló betét a pálya mentén mozog, ahelyett, hogy csak forogna, így nem hagy hátra súrolási nyomokat és egyenetlen kopást a nyomvonalon. Az adott felületnek megfelelő betéttel kombinálva ennek a funkciónak köszönhetően a padlótisztító szerek mindössze víz használatával eltávolíthatók.

TrackClean™

Géppark kezelő rendszer, ami optimalizálja a takarítási programot és felügyeli a tisztítási teljesítményt segítve Önnek csökkenteni a költségeket és kezében tartani a pénzügyeket.

Liberty SC50 – Automata ráállós padlótisztító



A szabadság jobbá tesz

- **Megbízható és biztonságos:** A Liberty SC50 a piacon az egyetlen automata padlótisztító, amely megfelel az OSHA által egyedülként elismert CSA/ANSI 336 szabványnak.
- **Méret és üzemidő:** A mozgékony kialakítás lehetővé teszi a gép számára, hogy azonnal reagáljon a környezet változásaira és fenntartsa autonóm működését a kezelő beavatkozása nélkül.
- **Egyszerűség:** Összesen 3 gomb található rajta. Record. Play. Stop. A gép egy üzemeltető számára készült, nem egy számítógépes program számára.
- **Fill-in mód:** A kezelő egyetlen egyszer körbevezeti a gépet a tisztítandó területen, és az SC50 kiszámolja a leghatékonyabb útvonalat az adott tisztítandó területre vonatkozóan a kikerülendő akadályok beleszámításával. Ez a forradalmi tisztítási metódus a Nilfisk kizárólagos tulajdona.

Automata padlótisztító közepes vagy nagy területek tisztítására. Lehetővé teszi, hogy egyéb feladataira koncentráljon, miközben a Liberty SC50 akár 6 órán keresztül képes önállóan dolgozni egyetlen töltéssel.



TECHNIKAI ADATOK	LIBERTY SC50	LIBERTY SC50 X51R OBC PH	LIBERTY SC50 UVGI
Feszültség (V)	24	24	24
Bruttó súly (gvw) (kg)	484.4	484.4	484.4
Magasság (cm)	144.1	144.1	144.1
Hosszúság (cm)	135.5	135.5	135.5
Max. tisztítási képesség (m ² /h)	1,936	1,936	1,936
Zajszint (db(A))	63	63	63
Max. sebesség - manuális módban előre (kph)	5.0	5.0	5.0
Max. sebesség - manuális módban hátra (kph)	2.6	2.6	2.6
Max. sebesség - automata üzemmódban (m/s)	1.055	1.055	1.055
JELLEMZŐK			
Digitális riportok	•	•	•
Szoftverfrissítések	•	•	•
CopyCat mód	•	•	•
Fill-in mód	•	•	•
Szüneteltetés/autonóm terv folytatása	•	•	•
USB port	•	•	•
CIKKSZÁM	56104508	56104509	N/A

A Nilfisk Liberty SC50 UVGI a robotizált padlótisztítást kombinálja az UVGI (ultraibolya germicid besugárzás) technológiával annak érdekében, hogy Ön létesítményében a legmagasabb szintű tisztaságot tarthassa fenn.

- Az UV-C fény csíraölő, vagyis károsítja a baktériumok, vírusok és más kórokozók DNS-ét, ezáltal megakadályozva szaporodásukat és az általuk okozott betegségek kialakulását.
- A rögzített UV-fény az SC50 hátulján található, közvetlenül a szívófej mögött.
- Az UV-C fényt közvetlen közelről a padlóra bocsátja, olyan adagolási szinten, amely a koronavírus és más kórokozókat veszi célba.
- Az UV-C fény az SC50 alatt lévő padlófelületre korlátozódik, és az emberek körül végzett biztonságos kezelésre tervezték.
- A Liberty SC50 UV-C berendezés megfelel az összes vonatkozó biztonsági szabványnak, beleértve a harmadik fél tanúsítványát is.

Liberty SC60 – Automata vezetőlüléses padlótisztító



Egyszerűség és termelékenység egyetlen nagyszabású megoldásban

- Osztályában a legjobb futási idővel
- Egy hasonló BrainOS-kompatibilis automata padlótisztítóhoz képest a legnagyobb súrolófelülettel rendelkezik
- Megbízható akadályfelismerés/kikerülés a megtisztítandó területen
- A robotizált biztonsági előírásoknak, szabványoknak megfelelően kialakítva
- Intuitív, egyszerűen használható kezelői felület segíti a könnyű telepítést, működtetést
- A rendszeres, felhőalapú szoftverfrissítések lépést tartanak az innovációval és folyamatos értéket nyújtanak

A Brain Corp erőteljes BrainOS®-márkájára- a világ legelterjedtebb autonóm operációs rendszerére- épített nagy teljesítményű Liberty SC60 a piac legnagyobb súrolófelületével, példaértékű futási idővel és minimális leállási idővel is büszkélkedhet.

Kiváló tisztítási képessége ideálissá teszi a világ legnagyobb területein végzett minőségi és hatékony padlóátisztítási teljesítményének maximalizálására. Mivel ez egy Liberty berendezés, kiterjedt programozhatósága lehetővé teszi, hogy a kezelők egyetlen bejárással adaptálják az SC60-et bármilyen létesítménybe.



TECHNIKAI ADATOK

LIBERTY SC60

Feszültség (V)	24
Bruttó súly (gvw) (kg)	680
Magasság (cm)	145
Hosszúság (cm)	169.5
Max. tisztítási képesség (m ² /h)	2,696
Zajszint (db(A))	NA.
Max. sebesség - manuális módban előre (kph)	7.3
Max. sebesség - manuális módban hátra (kph).	4.5
Max. sebesség - automata üzemmódban (m/s)	1.055
JELLEMZŐK	
Digitális riportok	•
Szoftverfrissítések	•
CopyCat mód	•
Multi-Plan mód	•
Szüneteltetés/autonóm terv folytatása	•
USB port	•
CIKKSZÁM	N/A



A kis helyeken való takarítás mestere

- Súrolás és azonnali szárítás, így a megtisztított terület azonnal használhatóvá válik
- Vízmennyiség szabályozás két fokozatban a hatékony tisztítás elérése érdekében, valamint piros LED figyelmeztet az üres víztartályra
- Ergonomikus fogantyú, akár egy kezes vagy két kezes működtetéshez
- Kis méretének és könnyű súlyának – 12kg – köszönhetően egyik helyről a másikra való cipélése sem okoz gondot, úgy, ahogy a gép tárolása sem
- Tisztán oldatot használ: nincs por és baktérium szétszóródása a földön
- A lapos piszkosvíz-tartály kialakításnak és a teljes hozzáférhetőségnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen elvégezhető a szennyeződés 100%-os eltávolítása a tartályból
- Megteszi azt, amire más gép nem képes: az alacsony kefefej felépítése lehetővé teszi, hogy olyan helyeken is takarítsunk, amelyek nehezen hozzáférhetők
- Könnyű és gyors karbantartás
- Rugalmas tisztítás: Eco mód a kisebb szennyeződések eltávolításához és dupla vízmennyiség a foltok vagy szennyeződések eltávolításához
- Álló helyzetben minden funkció leáll: sem a kefe, sem pedig a felszívó gumi nem működik, ha a gép használaton kívül van
- Robosztus alumínium váz garantálja a megbízhatóságot és a hosszú élettartamot
- Tisztítószert adagoló kupak a tisztavíz tartályon, a megfelelő mennyiségű vegyszeradagolás érdekében



A Nilfisk SC100 egy kisméretű padlótisztító, melyet a szűk területek alaposabb takarítására terveztek. A moppal való történő takarításhoz képest az SC100 egy gyorsabb, hatékonyabb és termelékenyebb tisztítást kínál.



reddot award 2017
winner

TECHNIKAI ADATOK	SC100 E	SC100 E FULL PACKAGE
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	620/310	620/310
Névleges teljesítmény (W)	800	800
Súroló szélesség (MM)	310	310
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	3/4	3/4
Kefe száma és típusa	1 hengerkefe	1 hengerkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	2100	2100
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	72 ± 2	72 ± 2
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	400x360x1150	400x360x1150
Össztömeg (GVW) (KG)	15	15
JELLEMZŐK		
Levehető kábel	•	•
Automata tisztítószert elzárás	•	•
Tisztavíz-szintjelző	•	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•	•
Tartály a tartályban	•	•
Kétkezes fogantyú	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
Súroló kefe (közepes) 310MM	107411860	107411860
Két kezes fogantyú	107413470	107413470
Szőnyegtisztító készlet		107411865
Csatlakoztatható hosszabbító 10M	107413490	107413490
Kézi felszívó adapter		107411864
Felszívó gumi 321MM		107411868
Felszívó gumi klt.	107411867	107411867
CIKKSZÁM	107408100	107408103



SC250 súrol, seper és szárít minden sarokban

- Hatékony: Seprés, súrolás és szárítás egy időben
- Magas tisztítási teljesítmény: 34 cm-es hengerkefe vagy mikroszálas henger
- Produktív: A 6 literes tiszta és piszkos víz tartály újratöltés nélkül megnöveli az üzemidőt 40 percre
- Erős: Nilfisk 36V Lithium akkumulátor
- Könnyű használat: Az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően szabadon mozgó vagy szállítás esetén összehajtott pozícióba állítható
- Automata: Informatív kijelző a fogantyún
- Teljeskörű irányítás: OneTouch gomb minden alapvető funkciót aktivál, a fogantyúba épített érintő szenzorok megkönnyítik a működtetést
- Non-stop tisztítás: A víz/tisztítószer beállítás változtatható
- Biztonságos: Jelző figyelmeztet, ha kifogyott a víz, ezáltal védi a gépet
- Kényelmes: Könnyű szállítani a kompakt design-nak és kis súlynak köszönhetően
- Alacsony költségek (TCO): Hosszú élettartam, nem szükséges semmilyen szerszám, eszköz a tisztításához, szervizeléséhez, karbantartásához.

A Nilfisk SC250 egy kompakt padlótisztító, kemény padlófelületek gyors és hatékony tisztítására kialakítva, minden sarokba elér és eredményesen takarítja a padlót előre- és hátramenetben – a bútorok és polcok alatt is.

Egy könnyű, halk és hatékony gépet kap napközbeni használatra, akkumulátorral ellátva. Vonzó ajánlat boltok, iskolák, éttermek, kávézók, pékségek, gyorséttermek, hotelek, takarító cégek számára.



reddot award 2017
winner

TECHNIKAI ADATOK

SC250 34C B

Névleges teljesítmény (W)	300
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	1360/680
Felszívófej szélessége (MM)	340
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	6/6
Feszültség (V)	36
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	66 ±3
Kefe száma és típusa	1 hengerkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	1000
Kefenyomás (KG)	Max 12
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	630x425x400
Össztömeg (GVW) (KG)	32
Energiafogyasztás (KW)	0.3
Működési idő (PERC)	40

JELLEMZŐK

Kompakt kivitel	•
Lítium akkumulátor	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•
One Touch gomb	•
Tartály a tartályban	•
Seprés és súrolás	•

CIKKSZÁM

9087380020

Új generációs padlótisztító a szűk helyek gépi takarításához



- Alacsony zajszint a zajérzékeny helyek napközbeni takarításához
- Könnyen állítható kefefej a tökéletes meghajtáshoz
- Állítható vízmennyiség
- Gyors és egyszerű karbantartás
- Az áttetsző víztartályfedél egyszerű ellenőrzést biztosít
- Ergonomikus, állítható és behajtható fogantyú a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- Rendkívül kompakt
- Ütközőgörgők a falhoz közeli tisztítás segítésére
- Két tartályrendszer
- Könnyen felszerelhető és eltávolítható felszívó gumi
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

Az SC351 előre- és hátramenetben is súrol és szárít, valamint lenyűgöző 27 kg-os kefenyomást kínál. Könnyen belátható, hogy igen hasznos ez a funkció zsúfolt helyeken történő tisztításkor, valamint ha asztalok alatt, polcok között vagy bútorok mögött kell takarítani. Egy szóval, minden nehezen hozzáférhető helyen kiváló szolgálatot nyújt.



TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	SC351	SC351 full package
Névleges teljesítmény (W)	450	450
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	1480/890	1480/890
Súroló szélesség (MM)	370	370
Felszívófej szélessége (MM)	470	470
Kefe/pad átmérője (MM)	370/355	370/355
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	11/11	11/11
Feszültség (V)	12	12
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	64	64
Kefe száma és típusa	1 tányérkefe	1 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	140	140
Kefenyomás (KG)	27	27
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	730x475x450	730x475x450
Össztömeg (GVW) (KG)	73	73
JELLEMZŐK		
Beépített töltővel	•	•
Automata kefe kikapcsolás	•	•
Automata tisztítószert elzárás	•	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•
Görgős lökhárító a felszívófejen	•	•
Akkumulátortöltöttségi szintjelző	•	•
Felszívófej	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
KEFE D370MM 14 PROLENE		9099999000
FELSZÍVÓGUMI KLT. 370MM/14	9100000077	9100000077
CIKKSZÁM	9087340020	9087341020



Magas szintű, egyetlen teljesítmény hosszú órákon át

- Kompakt kivétel és egyszerű manőverezhetőség
- A hatékony és nagy teljesítményű szívómotor tökéletes tisztítást és szárítást tesz lehetővé
- A kefe egy gombnyomással leoldható, és könnyedén felvehető, könnyű felszívófejre a felszívócsövet külön nem kell csatlakoztatni
- A szabadalmaztatott elasztikus pántrendszer révén a felszívógumi karbantartása rendkívül egyszerű
- A tisztítószer-keverő rendszer megelőzi a vegyszerek túladagolását – ezzel óvja a környezetet és csökkenti a teljes tisztítási költséget

A kompakt és jól manőverezhető Nilfisk SC401 gyalogkísérhető padlótisztító mindazt a sebességet, pontosságot és egyszerű használatot nyújtja, amelyre a padlók magas minőségű tisztításához elengedhetetlen. A tökéletesség érdekében a nagy teljesítményű gép extrém alacsony zajszinttel végzi a napi takarítást – még zajérzékeny környezetben is.



TECHNIKAI ADATOK

	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 E
Névleges teljesítmény (W)	450	450	450	450	450
Súrolási szélesség (MM)	430	430	430	430	430
Felszívófej szélessége (MM)	720	720	720	720	720
Tiszta/piszkosvíz-tartály (l)	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Feszültség (V)	24	24	24	24	230 V - 50-60 Hz
Zajszint 1,5m (dB(A) ISO 3744)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Kefe mennyisége és típusa	1 tányérkefe	1 tányérkefe	1 tányérkefe	1 tányérkefe	1 tányérkefe
Kefe sebessége (RPM)	140	140	140	140	170
Kefenyomás (KG)	24	24	24	24	30
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Bruttó tömeg (GVW) (KG)	149	158	166	158	148

JELLEMZŐK

Akkumulátoros változat	•	•	•	•	
Kábeles változat					•
Hajtás típusa		•		•	
One-Touch™ gomb	•	•	•	•	•
Kefe kapcsoló	•	•	•	•	
Nilfisk SilenTech™ and Silent Mode	•	•	•	•	
Összenyomható leeresztőcső áramlásvezérlő móddal	•	•	•	•	•
Szenyefogó tálca	•	•	•	•	•
Töltőtömlő	•	•	•	•	•
Tisztítószer-keverő rendszer			•	•	

ALAPFELSZERELTSÉG

TÖLTŐTÖMLŐ	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000
KÁBELHOSSZABBÍTÓ EU PLUG L. 2000MM SIP			9100000787	9100000787	
FELSZÍVÓGUMI 730 MM 29 GUMI KLT	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541
PADTARTÓ 17 432 MM			9100002050	9100002050	
KEFE D.430 PROLENE PPL			L08812891	L08812891	L08812891
ÜZEMÓRA-SZÁMLÁLÓ			9100002257	9100002257	
TISZTÍTÓSZER-KEVERŐ RENDSZER			9100002531	9100002531	
GYORSCSATLAKOZÓ	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572
AKKU 12V-76AH ZSELÉS MONOBLOC			80564310	80564310	
BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V 13A 100-230V KLT. EU/UK			9100002545	9100002545	
CIKKSZÁM	9087391020	9087393020	9087390020	9087398020	9087392020



Egyszerű és felhasználóbarát gyalogkíséretű padlótisztító

- Könnyű használat: Egy gombbal aktiválható az összes súrolási funkció
- Beépített tiszta és piszkos víz tartály a nagyobb kapacitás érdekében
- Kompatibilis a Nilfisk tartozékokkal
- Kiváló vízfelszívás

Az SC430 tökéletes választás egyszerű és megbízható mindennapos, beltéri tisztítási feladatok elvégzésére. Az SC430 egy igazán felhasználóbarát padlótisztító berendezés.



TECHNIKAI ADATOK

SC430 53B GO FULL PACKAGE

Névleges teljesítmény (W)	900
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2120/1272
Súroló szélesség (MM)	530
Felszívófej szélessége (MM)	760
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	40/40
Feszültség (V)	24
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	70 ±3
Kefe fordulatszáma (RPM)	150
Kefenyomás (KG)	35
Max sebesség (KM/ÓRA)	4
Össztömeg (GVW) (KG)	175

JELLEMZŐK

A gumik 4 éle használható	•
Akkumulátortöltöttségi szintjelző	•
Vízszint jelző	•
Ergonomikus fogantyú 2 biztonsági kapcsolóval	•
Felszívó gumi szerszám nélküli cseréje	•
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•

ALAPFELSZERELÉS

KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279
AKKUMULÁTOR 84AH	1464853000
TÖLTŐ 100-240V OBC 24V 9A	VF90297
CIKKSZÁM	50000334



Egyszerű, alap padlótisztító, ami a tisztítást könnyű műveletté teszi

- Az alacsony zajszint lehetővé teszi a napi takarítást, növelve a kényelmet és a hatékonyságot
- Polietilén, korróziómentes, forgóöntéssel készült tartály biztosítja a tartósságot
- Automatikus felszívó fej leoldás, ha akadályba ütközik. Ez megbízható használatot, és növelt élettartamot nyújt
- Nagyméretű piszkos víztartály és eltávolítható tartályfedél a gyors tisztítás érdekében
- Gyors és higiénikus
- A legtöbb elektromos alkatrész vízhatlan dobozba kerül elhelyezésre a megbízhatóság és a biztonság érdekében

Összhangban az évszázados Nilfisk hagyománnyal az SC450 ötvözi a teljesítményt, megbízhatóságot, a termelékenységet és az egyszerű használatot, egy jól megtervezett és költséghatékony, mindenhol helytálló padlótisztító automatában.



TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	SC450 E	SC450 53 B
Névleges teljesítmény (W)	1650	810
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2120/1060	2120/1272
Súroló szélesség (MM)	530	530
Felszívófej szélessége (MM)	760	760
Kefe/pad átmérője (MM)	530	530
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	40/45	40/45
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	70	68
Kefe száma és típusa	1 tányérkefe	1 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	150	154
Kefenyomás (KG)	34	34
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1174x760x980	1174x760x980
Össztömeg (GVW) (KG)	135	190
JELLEMZŐK		
A gumik 4 éle használható	•	•
Akkumulátortöltöttségi szintjelző		•
Összenyomható leeresztőcső	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	9100000279
CIKKSZÁM	9087332020	9087330020



Költséghatékony, fenntartható és egyszerű szervizelni

- Az ergonomikus irányítókar és az innovatív kijelzővel felszerelt műszerrel segítségével irányíthatunk minden funkciót a munka ideje alatt
- Intelligens kulcs megoldás a kezelő és szerviz számára: sárga mesterkulcs minden beállításhoz és szürke kezelői kulcs, hogy megóvjuk a gépet és a felületet is a hibás használattól különösen érzékeny felületeken
- A vízmennyiség -újdonságként- a gép sebességének megfelelően automatikusan vezérelt, ami biztosítja az egyenletes takarítást és optimalizálja a vízfelhasználást
- Az új felszívómotor szigetelési rendszer az integrált zajcsökkentéssel alkalmassá teszi a gépet a napközbeni takarításra, zajérzékeny helyeken is
- A kefefej emelése egy emelőmotor segítségével végezhető, ami növeli a megbízhatóságot és termelékenységet, hisz az üzembe helyezés rövid időt vesz igénybe a takarítási munka megkezdése előtt
- A szabadalmaztatott, elasztikus leszorító szíjjal ellátott, műanyag felszívófejet könnyebb és egyszerűbb takarítani
- Az Ecoflex rendszer csökkenti a költségeket azáltal, hogy vizet és tisztítószert takarít meg
- Kiváló manőverezhetőség és egyszerű használat jellemzi

Az SC500 ideális takarító berendezés vállalkozók, kórházak, iskolák, szupermarketek, üzletek, sportközpontok, éttermek, hotellek és termelési területek számára. Padlótisztító automatánkat úgy terveztük, hogy takarítási munkáinkat a legnagyobb teljesítménnyel, egyszerű használattal és a legköltséghatékonyabb módon végezhesük el.



TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	SC500 53 B	SC500 53 B FULL PKG
Névleges teljesítmény (W)	930	930
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2650/1590	2650/1590
Súroló szélesség (MM)	530	530
Felszívófej szélessége (MM)	720	720
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	45/45	45/45
Feszültség (V)	24	24
Zajszint (DB(A) BS 5415)	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Kefe száma és típusa	1 tányérkefe	1 tányérkefe
Kefe fordulatszám (RPM)	155	155
Kefenyomás (KG)	15/30	15/30
Max sebesség (KM/ÓRA)	5	5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1277x720x1063	1277x720x1063
Össztömeg (GVW) (KG)	207	207
A kezelő személy rázkódási terhelése (M/S ²)	<2.5	<2.5
Oldat áramlás (CL/M)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
JELLEMZŐK		
Kefe kapcsoló	•	•
Ecoflex előkészített	•	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•	•
SmartKey™ rendszer	•	•
Felszívófej	•	•
Smartflow™ rendszer	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
FELTÖLTŐ CSŐ	9100000703	9100000703
KEZELŐI KULCS	9100000843	9100000843
MESTERKULCS	9100000848	9100000848
ECOFLEX TISZTÍTÓSZERADAGOLÓ KLT. /SC500/		9100000008
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/		L08837025
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740MM	9100000810	9100000810
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12		80564400
TÖLTŐ O/B 24V 13A 100-230V		9099995000
CIKKSZÁM	9087351020	9087350020



Egyszerű, megbízható és költséghatékony padlótisztító

- A OneTouch™ gomb minden súrolási funkciót aktivál
- Dönthető tank az akkumulátorhoz és vegyszerekhez való könnyebb hozzáférés érdekében
- Ergonomikus pedál a kefefej emeléséhez/letételéhez
- Könnyű kefe/pad felhelyezés
- Nagyszerű vízfelszívás

Az SC530 egy egyszerű, megbízható és költséghatékony padlótisztító, tökéletes választás iskolai alkalmazás esetén, kórházak, supermarketek és közintézmények számára, mivel az SC530 nagy területeket képes lefedni rövid időn belül, a megnövelt termelékenység köszönhető a 61 literes tartálynak.



TECHNIKAI ADATOK	SC530 53 BD GO	SC530 53 BD GO FULL PACKAGE	SC530 53 B GO	SC530 53 B GO FULL PACKAGE
Névleges teljesítmény (W)	800	950	800	950
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2385/1431	2385/1431	2120/1272	2120/1272
Súroló szélesség (MM)	530	530	530	530
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	61/61	61/61	61/61	61/61
Feszültség (V)	24	24	24	24
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	69	69	69	69
Kefe fordulatszám (RPM)	150	150	150	150
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508	530/508	530/508
Kefenyomás (KG)	23	23	27	27
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1260x550x1080	1260x550x1080	1260x550x1080	1260x550x1080
Össztömeg (GVW) (KG)	233	233	227	227
JELLEMZŐK				
Kerékajtás	•	•		
A gumik 4 éle használható	•	•	•	•
Akkumulátortöltöttségi szintjelző	•	•	•	
Vízszint jelző	•	•	•	•
Ergonomikus fogantyú 2 biztonsági kapcsolóval	•	•	•	•
Felszívó gumi szerszám nélküli cseréje	•	•	•	•
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025	L08837025	L08837025	L08837025
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	9100000279	9100000279	9100000279
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12		80564400		80564400
24V 13A TÖLTŐ KÉSZLET AGM HEVEDERREL	VS10267		VS10267	
CIKKSZÁM	50000335	CM50000335-01	50000336	CM50000336-01



Ötletes tervezés a költségcsökkentés érdekében

- Alacsony zajszint biztosítja a napközbeni takarítást, még a zajérzékeny területeken is
- Egy érintéses kezelőpanel
- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
- Eszköz nélküli felszívó gumiél csere
- Könnyű hozzáférés a belső alkatrészekhez és az akkumulátor karbantartásához
- Az önjáró változat nagy kerekekkel felszerelt a könnyű kezelhetőség érdekében
- Vízálló elektromos ellenőrző doboz

Ez a gyalogkíséretű padlótisztító széria minden tekintetben többet nyújt, ami a különböző felületek hatékony takarításánál fontos lehet: megnövelt teljesítmény, hosszabb működési idő, ergonomikusabb formák, nagyobb megbízhatóság, több lehetőség és nagyobb költséghatékonyság.



TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	BA 551C D	BA 611 D	CA 551
Névleges teljesítmény (W)	1330	1230	1650
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2860/1720	3420/2055	2120/1060
Súroló szélesség (MM)	510	610	530
Felszívófej szélessége (MM)	760	810	760
Kefe/pad átmérője (MM)	-	305/305	
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	55/55	55/55	55/55
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A))ISO 3744)	65.8	65.8	67.3
Kefe száma és típusa	2 hengerkefe	2 tányérkefe	1 tányérkefe
Kefe fordulatszám (RPM)	570	230	150
Kefenyomás (KG)	26	21/28	30
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.6	5.6	4
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1320x540x1090	1310x650x1090	1300x540x1090
Össztömeg (GVW) (KG)	258	256	186
JELLEMZŐK			
Kerékhajtás	•	•	
Elektromos hálózati üzemeltetésű változat			•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•	
Kicserélhető kefefej	•	•	•
Vízszint jelző	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	
Felszívófej	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279		9100000279
GUMIÉL KLT. 840MM/33		9100000280	
TÖLTŐ KÉSZLET	909 6739 000	909 6739 000	
CIKKSZÁM	908 7158 020	908 7159 020	908 7150 020



Növeli a termelékenységet a nagy területek tisztításakor

- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
- Rendkívül alacsony zajszint, csak 58 dB(A), kiváló megoldás a napközbeni takarításra
- A 86 cm-es súroló szélesség és a nagy tartálykapacitás biztosítja a nagy teljesítményt
- Erős szerkezet: a világszínvonalú kivitel és anyagok nagyobb megbízhatóságot és hosszabb élettartamot biztosítanak
- Három különböző méretű tányérkefével szerelt kefefejrel vagy 71 cm széles hengerkefés kivitelben kapható

Sokoldalúbb, akár 30 %-kal nagyobb termelékenység, „jobb-mint-valaha” megbízhatóság, rendkívül csendes üzemelés, a legújabb ergonómiával.



TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	BA 651	BA 751	BA 751C	BA 851
Névleges teljesítmény (W)	1420	1420	1820	1420
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	3700/2200	3980/2390	3980/2390	4820/2895
Súroló szélesség (MM)	660	710	710	860
Felszívófej szélessége (MM)	890	890	890	1040
Kefe/pad átmérője (MM)	330/330	370/355	-	430/432
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	85/85	85/85	85/85	85/85
Feszültség (V)	24	24	24	24
Zajszint 1.5m-nél (DB(A))ISO 3744)	58	58	58	58
Kefe száma és típusa	2 tányérkefe	2 tányérkefe	2 hengerkefe	2 tányérkefe
Kefe fordulatszám (RPM)	220	220	613	220
Kefenyomás (KG)	32/52	32/52	35	32/52
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.6	5.6	5.6	5.6
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1500x600x1050	1500x600x1050	1470x600x1050	1570x600x1050
Össztömeg (GVW) (KG)	470	470	470	470
JELLEMZŐK				
Tányérkefés kivitel	•	•		•
Szeméttartály			•	
Állítható fogantyú	•	•	•	•
Kefe kapcsoló	•	•		•
Vízszint jelző	•	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•	•
Felszívófej				
ALAPFELSZERELÉS				
NYOMOT NEM HAGYÓ FELSZÍVÓ GUMI	9100000281	9100000281	9100000281	9100000282
FRÖCCSENÉS VÉDŐ 650MM/26	909 5224 000			
FRÖCCSENÉS VÉDŐ 750MM/30		909 5345 000		
CIKKSZÁM	9087240020	9087243020	9087246020	9087247020



Gyalogkíséretű padlótisztító erős szennyeződések takarítására

- Erős kefe és felszívómotor, nagy kefenomással (77 kg-ig), kiemelkedő tisztító és szárító teljesítmény: a legjobb választás az erős szennyeződésű ipari tisztítási feladatokra
- Környezettudatos fogyasztás-ellenőrzés: Ecoflex rendszer, alacsony zajszint (mindössze 61dB(A))
- A nagy, 95 l-es tiszta- és piszkos víztartály extra kapacitást ad a hosszú munkaidőre
- A súrolófej levehető tetővel védett, ami megelőzi a falak és ajtók károsodását, és a karbantáshoz könnyű hozzáférést biztosít
- Remek ipari forma, kompakt méretben. Nem kell kompromisszumot kötni az ergonomikus szintben és a manőverezhetőségben

Az SC800 padlótisztítót maximális teljesítményre, könnyű kezelhetőségre, alacsony karbantartásra, szuper tisztítási eredményekre tervezték.



TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	SC800 71	SC800 71C	SC800 86
Névleges teljesítmény (W)	1890	1910	1890
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Súroló szélesség (MM)	710	710	860
Felszívófej szélessége (MM)	910	910	1050
Kefe/pad átmérője (MM)	355/355	-	430/432
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	95/95	95/95	95/95
Feszültség (V)	24	24	24
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61	61	61
Kefe száma és típusa	2 tányérkefe	2 hengerkefe	2 tányérkefe
Kefe fordulatszám (RPM)	270	840	270
Kefenyomás (KG)	36/77	36	36/77
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.8	5.8	5.8
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
Össztömeg (GVW) (KG)	487	492	488
JELLEMZŐK			
Tányérkefés kivitel	•		•
Első és hátsó lökhárítók	•	•	•
Hengerkefés kivitel		•	
Kicserélhető kefefej	•	•	•
Állítható kefenyomás	•		•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Felszívófej	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
FELTÖLTŐ CSŐ KLT.	56112355	56112355	56112355
FELSZÍVÓ GUMI KLT. STD.	56112330		
FELSZÍVÓ GUMI KLT. PIROS		56112331	
CIKKSZÁM	56112034	56112036	56112035



Az innovatív fellépős padlótisztító új szabványt teremt

- Egyszerű kezelhetőség. Csak álljon fel és menjen. A súrolás egy gombos ki/be kapcsolása, a két kefenyomás állításának lehetősége biztosítja a tisztítási teljesítményt
- Az intuitív kezelőpanel felhasználóbarát menüjével lehetőséget biztosít a felületfüggő tisztítási paraméterek beállítására
- A 44 literes víztartály elektronikus vízmennyiség szabályozással akár 75 perc takarítást is lehetővé tesz egy tartály feltöltéssel
- Az alacsony zajszint és a csendes üzemmód ideális géppé teszi a zajérzékeny helyek napközbeni takarítására
- Az akár 3,5 órás üzemidő és az opcionális beépített töltő növeli a termelékenységét, a teljesítményt és a megbízhatóságot
- Ecoflex tisztítószer-keverő rendszer opcióként

Az SC1500 egy innovatív fellépős padlótisztító, ami rendkívüli hatékonyságot biztosít a hallatlanul egyszerű kezeléssel, a növelt teljesítmény, a kiváló minőség és megbízhatóság által. Ez egy befektetés a Nilfisk minőségbe, ami évről évre megtérül.



TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK

SC1500

Névleges teljesítmény (W)	840
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2438/1707
Súroló szélesség (MM)	510
Felszívófej szélessége (MM)	680
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	44/46
Feszültség (V)	24
Kefe száma és típusa	1 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	140
Kefenyomás (KG)	23/40
Max sebesség (KM/ÓRA)	Előremenetben 4.8 / hátramenetben 3.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1230x610x1330
Össztömeg (GVW) (KG)	326
Minimális sávszélesség forduláskor (cm)	151
JELLEMZŐK	
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•
Hulladéktálca	•
Ecoflex előkészített	•
Felszívófej	•
ALAPFELSZERELÉS	
DURVA SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ KLT.	56104360
FELTÖLTŐ CSŐ KLT.	56112355
FRÖCCSENÉS VÉDŐ	56104240
CIKKSZÁM	56104002



Kisméretű vezetőüléssel padlótisztító, mely dupla tisztítási teljesítményt kínál a gyalogkíséretű modell árán

- Termelékeny: 53 cm-tiszta-/piszkosvíz-tartály (6 km / h), 70/70 L
- Kompakt és kényelmes: nagyon keskeny területek, kényelmes ülés és széles hely a kezelő lábai számára.
- SmartFlow™: a vegyszer / víz folyadékáramlása a folyadék áramlása haladási sebességgel szabályozható, hogy következetesen tisztítsa és csökkenti a fogyasztást
- Ideális nappali tisztításhoz: A Nilfisk SilenTech™ technológia rendkívül alacsony zajszintet tart minden körülmények között
- SmartKey™ rendszer: Külön felügyelő és operátor gomb A beállítások hatékonyan irányíthatóak
- Könnyen kezelhető: a műszerfal OneTouch gombjával; intuitív kijelző a kormánykerékbe integrálva.
- A víztöltő rendszer automatikusan lezárja a vizet, ha a tartály megtelt
- USB port opcióként
- Könnyű kezelhetőség:Automatikus kefe be / ki és műanyag könnyű felszívófej patentes rugalmas hevederrel.
- Fenntartható: Ecoflex rendszer rugalmas vegyszerrel és vegyszer mentes tisztítással. Önbeállító kefe sebesség a padló típusától és az alkalmazástól függően az energiatakarékosság érdekében.

A Nilfisk SC2000 kis méretű vezetőüléssel padlótisztító jelentősen megkönnyíti a munkavégzést, mint a gyalogkíséretű padlótisztítók. Kiváló választás irodák, szupermarketek, sportközpontok, üzletek, éttermek, szállodák és intézmények, például kórházak és iskolák takarítására. A 6 km / h sebesség - átlagosan 4 km / h egy gyalogkíséretű padlótisztító sebessége - az SC2000 nagy hatással van mind a termelékenységre, mind a tisztítási költségekre.



TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	SC2000 53B	SC2000 53B FULL PKG
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	3180/2230	3180/2230
Felszívófej szélessége (MM)	720	720
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	70/70	70/70
Feszültség (V)	24	24
Kefe száma és típusa	1 tányérkefe	1 tányérkefe
Kefe fordulatszám (RPM)	155	155
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508
Kefenyomás (KG)	15/30	15/30
Max sebesség (KM/H)	6	6
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1270x550x1020	1270x550x1020
Össztömeg (GVW) (KG)	342	342
JELLEMZŐK		
Automatikus felszívófej emelés	•	•
Kefe kapcsoló	•	•
Ecoflex előkészített	•	•
SmartKey™ rendszer	•	•
Felszívófej	•	•
SmartFlow™ rendszer	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
KEZELŐI KULCS	9100000843	9100000843
MESTERKULCS	9100000848	9100000848
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/		L08837025
FELSZÍVÓGUMI KLT. 730MM 29 PU	9100000490	9100000490
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12		80564400
CIKKSZÁM	9087360020	9087364020



Forradalmian új kefefej-rendszer, nagyszerű teljesítmény

- Új mozgó kefefej koncepció; maximális kényelem és teljesítmény, minimális erőfeszítés és karbantartás
- Új felszívó gumi koncepció; egy stabil és megbízható gumiél a legjobb takarítási eredmény érdekében
- Az Ecoflex™ rendszer minimalizálja a környezetszennyezést, anélkül, hogy a teljesítményben kompromisszumot kéne kötnünk
- Ergonomikus kormánykerék koncepció, az összes munkafunkcióval teljesen integrálva
- Szabadalmaztatott automatikus sebesség-ellenőrzés, ami jelentősen megnöveli az üzemeltető biztonságát
- Szuper kompakt kialakításának köszönhetően a takarítás korlátozott területeken is gyors és egyszerű
- Az alacsony zajszint képessé teszi nappali takarításra a zaiérzékeny területeken is

Együtt az új, intelligens felszívóéllal – ami tökéletesen befedi a súrolási utat és nem hagy nyomot – a Nilfisk koncepció nagyszerű tisztítási eredményt nyújt. Ez a megoldás annyira hatékony, hogy az oldalvédő gumikra nincs többé szükség.



TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	BR652	BR752C	BR752 w/charger
Névleges teljesítmény (W)	1500	1900	1500
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Súroló szélesség (MM)	660	710	710
Felszívófej szélessége (MM)	890	890	890
Kefe/pad átmérője (MM)	330/330	-	370/355
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	80/80	80/80	80/80
Feszültség (V)	24	24	24
Zajszint 1.5m-nél (DB(A))ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Kefe száma és típusa	2 tányérkefe	2 hengerkefe	2 tányérkefe
Kefe fordulatszám (RPM)	230	720	230
Kefenyomás (KG)	30/48	35	32/50
Max sebesség (KM/ÓRA)	6	6	6
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1360x670x1200	1360x810x1200	1360x750x1200
Össztömeg (GVW) (KG)	446	451	448
JELLEMZŐK			
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Automata sebesség ellenőrző rendszer	•	•	•
Rezgő kefefej rendszer (oldalszoknya nélkül)	•		•
Rázkódásmentes behúzzható kefefej	•	•	•
Víz-tartály leeresztőcsővel	•	•	•
Felszívófej	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TARTÁLY KLT.	9098712000	9098712000	9098712000
FELSZÍVÓGUMI KLT. PU 890MM/35"	9099855000	9099855000	9099855000
BEÉPÍTETT TÖLTŐ KLT.			9098198000
FRÖCCSENÉSVÉDŐ 650MM/26	909 5224 000		
FRÖCCSENÉSVÉDŐ 750MM/30			909 5345 000
CIKKSZÁM	9087260020	9087264020	9087263020



Közepes méretű padlótisztító a hatékonyság és termelékenység elérése érdekében

- Hatékonyság: nagy területek hatékony tisztítása
- Eredményesség: megnövelt kefenyomás és gyorsabb száradási idő
- Gyors, kényelmes, ergonomikus: automatikus kefe/felszívófej kezelés
- Továbbfejlesztett manőverezhetőség és szállíthatóság

Amennyiben nagyobb teljesítményre van szüksége beltéri takarítási feladatok elvégzéséhez egy helytakarékos gép segítségével, úgy az Ön számára az SC3500 vezetőüléssel padlótisztító a legmegfelelőbb választás.

Megnövelt hatékonyság, irányíthatóság és ergonómia, ezt a sokoldalúságot kínálja a Nilfisk GO-Line sorozat legújabb gépe, mely tökéletesen alkalmas nagy alapterületű kereskedelmi egységek, oktatási intézmények vagy ipari területek tisztítására.



TECHNIKAI ADATOK	SC3500 GO	SC3500 GO FULL PKG 2	SC3500 GO FULL PKG 3	SC3500 GO OBC
Névleges teljesítmény (W)	2658	2658	2658	2658
Elméleti/tényleges hatékonyság (m ² /h)	4260/2980	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Súrolási szélesség (mm)	710	710	710	710
Kefe/pad átmérő (mm)	355/355	355/355	355/355	355/355
Tiszta/piszkosvíz tartály (l)	110/110	110/110	110/110	110/110
Feszültség (V)	24	24	24	24
Zajszint 1.5m-en (dB(A) ISO 3744)	69	69	69	69
Kefék száma és típusa	2 tányérkefe	2 tányérkefe	2 tányérkefe	2 tányérkefe
Kefenyomás (RPM)	180	180	180	180
Kefenyomás (kg)	30/50	30/50	30/50	30/50
Hossz x szélesség x magasság (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250
Bruttó tömeg (kg)	545	545	545	545
JELLEMZŐK				
Automata felszívófej kezelés	•	•	•	•
Tisztítószer szintfigyelő	•	•	•	•
4oldalon használható felszívógumik	•	•	•	•
Kefe le-/felvétel	•	•	•	•
One-Touch™ kezelőpanel	•	•	•	•
Vízszint figyelő	•	•	•	•
Akkumulátor figyelő	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ	9100000795	9100000795	9100000795	9100000795
TÁNYÉRKEFE-14 PROLITE 3 LUG	56505805	56505805	56505805	56505805
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET (34-ES)	56382738	56382738	56382738	56382738
6V-222AH AGM MONOBLOC AKKUMULÁTOR		80566222		
TÖLTŐKÉSZLET	VR31052	VR31052	VR31052	VR31052
6V-180AH ZSELÉS MONOBLOC AKKU.				80564000
6V-200AH SAVAS MONOBLOC AKKU.			80563200	
AKKUMULÁTORTÁLCA			VR10048	
CIKKSZÁM	50000557	CM50000557-02	CM50000557-03	CM50000557-01



Jobb ergonómia és tisztíthatóság, nagyobb megbízhatóság

- Ecoflex™ rendszer: zöld, rugalmas, szép és egyszerű
- Felhasználóbarát, víztakarékos OneTouch™ kontrollpanel, egyszerű használat jellemzi
- Jól manőverezhető a zsúfolt helyeken is
- Változtatható kefenyomás biztosítja a megfelelő tisztítási eredményt akár a napi takarítás vagy alaptisztítás során
- Alacsony zajszintű felszívó motor
- A kezelő mindkét oldalról felszállhat a gépre
- A nagy teljesítményű 400 Ah-s akkumulátor több mint 4,5 órás takarítási időt is lehetővé tesz

A BR 755/755C/855 padlótisztítók új generációja, fókuszban a minőség, az ergonómia és a megbízhatóság.



TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	BR755	BR755C	BR855
Névleges teljesítmény (W)	2040	1920	2160
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	4470/3130	4470/3130	5360/3750
Súroló szélesség (MM)	710	710	860
Kefe/pad átmérője (MM)	355/355	-	430/432
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	106/106	106/106	106/106
Feszültség (V)	24	24	24
Zajszint 1.5m-nél (DB(A)ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Kefe száma és típusa	2 tányérkefe	2 hengerkefe	2 tányérkefe
Kefe fordulatszám (RPM)	250	900	250
Kefenyomás (KG)	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Max sebesség (KM/ÓRA)	6.3	6.3	6.3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1520x770x1310	1520x800x1310	1520x920x1310
Össztömeg (GVW) (KG)	658	658	658
JELLEMZŐK			
Állítható kormány és ülés	•	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•	•	•
Poliuretán első és hátsó kerekek	•	•	•
Külső felszívó cső	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Felszívófej	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
OLDALGUMI		56316194	
FELSZÍVÓ GUMI KLT. 830MM	56383488		56383488
FELSZÍVÓGUMI KLT. 34			56382738
FELSZÍVÓGUMI KLT. 28	56382734	56382734	
CIKKSZÁM	56601014	56601016	56601015



Egyedülálló hozzáadott értékek az ipari tisztításban

- Ecoflex™ rendszer: zöld, rugalmas, szép és egyszerű
- Elemekből álló kefefej rendszer
- Különböző kefefejek különféle kefékkel, hogy hatékonyan takaríthassunk a legkülönbözőbb körülmények közt is
- Kiváló hajtás, köszönhetően a nagy tapadású, nyomot nem hagyó, nagy kopásállóságú poliuretán első és hátsó kerekeknek
- Gyors padlószáradás, köszönhetően az új innovatív felszívó fej koncepciónak
- Az új piszkos víztartály beömlő nyílás következtében a tartály tisztább és sokkal hatékonyabb

A BR 850S és BR 1050S sorozatú padlótisztítók régóta nevezetesek és elismertek voltak a megbízhatóságukról és a munkateljesítményükről. A legutolsó korszerűsítéseknek köszönhetően ez a sorozat még jobb lett.



TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	BR1050SC Ecoflex	BR1050S Ecoflex	BR850CS Ecoflex	BR850S Ecoflex
Névleges teljesítmény (W)	2810	3040	2810	2820
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	6500/4550	6500/4550	5430/3800	5430/3800
Súroló szélesség (MM)	970	970	810	810
Felszívófej szélessége (MM)	1180	1180	1050	1050
Kefe/pad átmérője (MM)	-	330/330	-	410/406
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	157/157	157/157	157/157	157/157
Feszültség (V)	36	36	36	36
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	68	68	68	68
Kefe száma és típusa	2 hengerkefe	3 tányérkefe	2 hengerkefe	2 tányérkefe
Kefe fordulatszám (RPM)	900	250	900	250
Kefenyomás (KG)	24/42/70	32/69/113	24/42/70	32/69/113
Max sebesség (KM/ÓRA)	6.7	6.7	6.7	6.7
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1550x1060x1350	1550x1040x1350	1550x910x1350	1550x880x1350
Össztömeg (GVW) (KG)	705	705	705	705
JELLEMZŐK				
Állítható kormány és ülés	•	•	•	•
Első és hátsó lökhárítók	•	•	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•	•
Hengerkefés kivétel	•		•	
Poliuretán első és hátsó kerekek	•	•	•	•
Felszívófej	•	•	•	•
Ecoflex rendszer	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ VÉDŐGUMI, LINATEX	56390779	56390779	56390779 56410335	56390779
OLDALGUMI KLT. STD				56315722
FELSZÍVÓGUMI KLT. 34				56382738
FELSZÍVÓGUMI PIROS BR855 34"			56382739	
CIKKSZÁM	56381013	56381012	56381011	56381009



Nagy területek hatékony tisztítása

- Elérhető 3 különböző verzióban: 86cm vagy 105 cm dupla tányérkefés, vagy 91 cm-es dupla hengerkefés változat
- Egyenletes tisztítás: Eltérő simaságú felületekre tervezve a csempétől a padlóig
- Kategóriájában a legjobb szárítási teljesítménnyel rendelkezik köszönhetően a dupla turbinának
- Megbízható és masszív konstrukció kompakt kivitelben
- A görgőkkel ellátott fém sűrűlőfej védő keret és az oldalvédő gumik minimalizálják a gép károsodásának lehetőségét és a létesítménykár kockázatát
- Az OLED kijelző még erős fény mellett is minden szögből jól látható

- Nincs szükség eszközökre a gép olyan fő összetevőinek vizsgálatához, cseréjéhez, mint a kefék, felszívó fej és gumi
- Click-on rendszer a kefék és a padtartók egyszerű felhelyezése/cseréje érdekében

A Nilfisk@SC6000 egy új generációs vezetőüléssel padlótisztító, mely méreténél, sebességénél és technológiájánál fogva tökéletesen alkalmas beltéri tisztítási feladatok elvégzésére – hihetetlenül alacsony működési költségek mellett (TCO – Total Cost of Ownership).

A 3 különböző változatban elérhető SC 6000 egy ideális megoldás sok olyan cég, iparvállalat és takarító cég számára, akiknek olyan nagy belső területeket kell takarítani, mint a gyártócsarnokok, raktárak, szupermarketek, repterek, parkolóházak vagy logisztikai központok.



TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	SC6000 1050D	SC6000 860D	SC6000 910C
Névleges teljesítmény (W)	2700	2500	2700
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	9450/6620	7740/5420	8190/5730
Sűrűlő szélesség (MM)	1016	863	914
Felszívófej szélessége (MM)	1230	1090	1230
Kefe/pad átmérője (MM)	508	430	180
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	190/190	190/190	190/190
Feszültség (V)	36	36	36
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	69	69	69
Kefe száma és típusa	2 tányérkefe	2 tányérkefe	2 hengerkefe
Kefe fordulatszám (RPM)	250	250	760
Kefenyomás (KG)	max. 135	max. 135	max. 90
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1780x1170x1580	1780x990x1580	1780x1170x1580
Össztömeg (GVW) (KG)	1070	1070	1075
A kezelő személy rázkódási terhelése (M/S ²)	<0.35	<0.35	<0.35
Max. sebesség	9 előremenetben / 4.2 hátramenetben	9 előremenetben / 4.2 hátramenetben	9 előremenetben / 4.2 hátramenetben
Emelkedő leküzdési képesség (%)	18.5	18.5	18.5
Minimális sávszélesség forduláskor (cm)	202	202	202
Sűrűlő szélesség egy oldalkefével (cm)	-	-	101.6
JELLEMZŐK			
DIAGNOSZTIKAI RENDSZER	•	•	•
KEFE KAPCSOLÓ	•	•	•
HULLADÉKTÁLCA	•	•	•
ECOFLEX ELŐKÉSZÍTETT	•	•	•
SMARTKEY™ RENDSZER	•	•	•
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ	•	•	•
TRACKCLEAN™ ELŐKÉSZÍTETT	•	•	•
CIKKSZÁM	56116004	56116005	56116003



Megbízható választás nagy területek tisztítására

- Az akár 1,3 méteres súrolási szélesség nagy termelékenységét biztosít
- A nagyméretű 265 literes tartály lehetővé teszi a kezelő számára, hogy 1,5 órát dolgozzon újratöltés nélkül
- A nagy kefenyomás, valamint az erős felszívó motor kiváló száradást biztosít
- A meghajtó egység csökkenti a tulajdonos költségeit, mivel a motor karbantartásmentes és jó minőségű hajtóművel szerelt
- Az alacsony zajszint lehetővé teszi, hogy zajérzékeny helyeken takarítsunk, akár az éjszaka alatt is
- Az érintőgombos kezelőpanel egyszerűvé teszi az SC6500 kezelését
- Az Ecoflex rendszer a víz és tisztítószer megtakarítás által csökkenti a költségeket, ami alapvető a mai takarításban

Az SC6500 ideális nagy szupermarketek, raktárak, repterek, parkolók, élelmiszeripari területek és nehézipari területek tisztítására. Választhatunk 1,0 vagy 1,3 m súrolási szélességet mind hengerkefével, mind pedig tányérkefével.



TECHNIKAI ADATOK	SC 6500 1100C	SC 6500 1100D	SC 6500 1300 C	SC 6500 1300 D
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Súroló szélesség (MM)	1000	1000	1300	1300
Kefe/pad átmérője (MM)	-	510/508	-	430/432
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	265/265	265/265	265/265	265/265
Feszültség (V)	36	36	36	36
Kefe száma és típusa	2 hengerkefe	2 tányérkefe	2 hengerkefe	3 tányérkefe
Kefe fordulatszám (RPM)	630	240	630	225
Kefenyomás (KG)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Max sebesség (KM/ÓRA)	9	9	9	9
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1870x1210x1480	1870x1080x1480	1870x1410x1480	1870x1330x1480
Össztömeg (GVW) (KG)	1508	1460	1547	1506
JELLEMZŐK				
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•	•
A gumik 4 éle használható	•	•	•	•
Tányér alakú fedél		•		•
Hengerfej	•		•	
Ecoflex előkészített	•	•	•	•
Nyomot nem hagyó felszívó fej cs.	•	•	•	•
Felszívófej	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
OLDALKEFE	56413056		56413056	
OLDALVÉDŐ GUMI				56413770
TERELŐ GUMI KLT. PIROS 40"		56413768		
TERELŐGUMI	56413654		56413654	
FELSZÍVÓ GUMI KÉSZLET	56413762	56413762		
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET LINATEX			56413766	56413766
CIKKSZÁM	56414023	56414022	56414025	56414024



Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

- A kategória legszélesebb egymással ellentétesen forgó kettős hengerkeféjű súroló feje, ami növeli a hatékonyságot
- A nagyméretű 380 literes tartályokkal időt spórolhatunk, valamint alkalmassá teszi, több mint 9200 m² feltakarítására egy feltöltéssel
- Biztonságos és egyszerű üzemeltetést tesz lehetővé a One-Touch érintő gombos kezelő panel, az első kerék kormányzás és a Clear-View; azaz a felületre kiváló rálátást biztosító rendszer
- A DustGuard pormentkítő rendszernek köszönhetően mind a kezelő, mind pedig a környezet számára környezetbarát és pormentes seprést biztosít
- A Kubota motoros hajtás a fogaskerék hajtású vezérművel rendkívüli megbízhatóságot jelent
- Csökken a karbantartási költség, mivel nincs megállás a motorszj vagy lánc cseréje miatt

Az SC8000 nagyobb termelékenységet, erős és zöld megoldást kínál nagy felületek súrolási és nedves seprési feladatainak ellátásakor. Teszi mindezt költséghatékony és erőforrás kímélő módon.



TECHNIKAI ADATOK	SC8000 1300 D	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 D	SC8000 1600 LPG
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	15860/11100	15860/11100	19760/13830	19760/13830
Súroló szélesség (MM)	1220	1220	1520	1520
Felszívófej szélessége (MM)	1520	1520	1520	1520
Kefe/pad átmérője (MM)	280x1220	280x1220	280x1220	280x1220
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	380/380	380/380	380/380	380/380
Zajsint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	83	84	83	84
Kefe száma és típusa	2 hengerkefe	2 hengerkefe	2 hengerkefe	2 hengerkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	470	470	470	470
Kefenyomás (KG)	55/110/180	55/110/180	55/110/180	55/110/180
Max sebesség (KM/ÓRA)	13	13	13	13
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2540x1420x1470	2540x1420x1470	2540x1670x1470	2540x1670x1470
Össztömeg (GVW) (KG)	1730	1730	1834	1834
JELLEMZŐK				
Piszkosvíz tartály ürítése	•	•	•	•
Automatikus felszívófej emelés	•	•	•	•
Kefefej: 2 hengerkefe	•	•	•	•
Permetező rendszer	•	•		
Kettős seprőegység	•	•	•	•
Jobb oldali súrolóegység			•	•
Felszívófej	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
OLDALKEFE	56462252	56462252		
TOLATÁSJELZŐ KLT.	56305519	56305519	56305519	56305519
BAL OLDALI KEFE KÖDPERMETEZŐVEL			56111670	56111670
FŐ SÚROLÓKEFÉHEZ PIROS GUMI	56111206	56111206	56111206	56111206
TERELŐGUMI PIROS, JOBB			56111635	56111635
FELSZÍVÓGUMI PIROS	56111650	56111650	56111650	56111650
FELSZÍVÓ GUMI PIROS RR H	56413642	56413642	56413642	56413642
SÁRGA VILLOGÓ KLT.	56110907	56110907	56110907	56110907
CIKKSZÁM	56108125	56108124	56108127	56108126

Kombinált berendezések

Egy gép – több feladat

Ha a tisztítási feladat nehéz vagy többretű, akkor egy megbízható és erős minőségi megoldásra van szüksége. A Nilfisk innovatív és működés szempontjából többretű

kombinált gépet kínál olyan jellemzőkkel, mint pormentes seprés, egyszerű használat, valamint egyszerű szervizelhetőség és karbantartás.



Tökéletesen feleljen meg a felmerülő feladatnak

A gépeink pormentesen seprik fel a szemetet, permetezik a tisztítószert, súrolják és szárítják a felületet egy ütemben. Képesek akár 6200 m²/óra teljesítmény-re is. Beltérre alkalmazhatunk akkumulátoros gépeket. Erősebb kihívásokra a meghajtás lehet benzinmotoros vagy dízel is.

Erőteljes tisztítás

A gépek mindegyikét egyszerű használatra, valamint egyszerű szervizelhetőségre és karbantartásra tervezték. Szinte mindegyik rendelkezik a teljesen pormentes seprés és a magas ürtéses rendszer előnyével, a szemet egyszerű kezelhetősége érdekében. A gépeket kíméletlen körülmények közötti, kihívásokkal teli tisztítási feladatokra fejlesztették ki.

Nagyobb mobilitás a jobb tisztítási teljesítmény elérése érdekében

Az olyan nagy területek, mint az élelmiszeripari feldolgozó üzemek, gyártó egységek, raktárak, repterek, kiállítói központok és parkolójázak figyelmébe ajánljuk a Nilfisk kombinált gépeit.



Hibrid és ePower meghajtású kombinált gépek

- Könnyebb kilátás és automatikus sebesség-szabályozás kanyarodásnál a biztonságosabb működésért
- Szerszámmentes billenthető/leemelhető gyűjtőtartály SmartFlow™ technológiával
- Szabadalmaztatott DustGuard™ szálló por portalanító technológiával
- Nagy befogadóképességű 198 literes előloldali száraz seprű-hulladékgyűjtő tartály-emelőrendszerrel
- A szabványos kettős oldalsó seprűk a teljes felszívó gumi pályán sepernek a szennyeződés minimálisra csökkentése érdekében
- Kombinált hibrid gép. Kevesebb üzemanyag, kisebb fogyasztás. Hosszú üzemidő az akkumulátor típusától függően.
- Behúzható súrolófelület és levehető nedvszívó gumi. Általános szűrőrendszer, módosítható frekvenciájú szűrőrázó
- OneTouch™, maximális hozzáférés, szerszámok nélkül. Hatékonyabb szerviz, rendkívüli hasonlóság a platformok között.
- Hibrid technológia és Ecoflex™
- Vízmelegítés, magasnyomású mosó

ZÖLDEBB, TISZTÁBB, OKOSABB.

A CS7010 berendezések egész csoportját értelmezi újra a teljes fenntartási költség, az üzemidő, a munkaerő és a karbantartási igény csökkentésével, a gazdaságos üzemanyag-felhasználás és az üzemidő hatékonyságának egyidejű növelésével. Így a leggazdaságosabb megoldás egyúttal a legkörnyezetbarátabb is.



TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	CS7010 1200B	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200LPG HYBRID	CS7010 1200 PETROL HYBRID
Motor energiaforrása	-	D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW)	WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW)	
Max sebesség (KM/ÓRA)	8.9	8.9	8.9	8.9
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	11080/7756	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Elm./Tényleg.hatékonyság 2 oldalkefével (m ² /h)				
Seprési szélesség (MM)	1540	1540	1540	1540
Súroló szélesség (MM)	1245	1245	1245	1245
Min. megfordulási szélesség (MM)	259/264	259/264	259/264	259/264
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	284	284	284	284
Szeméttartály térfogata (L)	113	113	113	113
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	17.6	17.6	17.6	17.6
Össztömeg (GVW) (KG)	2593	2058	2121	2058
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
IP védelmi besorolás	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Szennytartály (l)	110	110	110	110
Zajszint lpa/lwa (dB(A))	-	102	103	102
Motor típusa	-	Kubota	Kubota	Kubota
Vízáramlás (l/perc)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
JELLEMZŐK				
Diagnosztikai rendszer	•	•	•	•
Direkt továbbítású seprés	•	•	•	•
Nedves seprés (by-pass)	•	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•	•
Multi-frekvenciás szűrőrázó	•	•	•	•
Nyomot nem hagyó felszívógumi	•	•	•	•
Seprés és súrolás	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
SZŪRŐ-NÉGYSZÖGLETES SZINTETIKUS FŐKEFE 310X900 SPIRAL 6R ACÉL-KEVERÉK	56510354	56510354	56510354	56510354
OLDALKEFE POLIÉSZTER	33018858	33018858	33018858	33018858
OLDALVÉDŐGUMI KÉSZLET	56510707	56510707	56510707	56510707
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET	56510374	56510374	56510374	56510374
KÖNYÖKLŐ	56510371	56510371	56510371	56510371
HÁTSÓ VÉSZVILLOGÓ	56383189	56383189	56383189	56383189
CSÚSZÁSGÁTLÓ MATRICA KÉSZLET	56511843	56511843	56511843	56511843
VÉSZVILLOGÓ KÉSZLET	56509994	56509994	56509994	56509994
	56511851	56511851	56511851	56511851
CIKKSZÁM	56511816	56511815	56511821	56511818



Erőteljes, igényes takarítás

- Nagy súrolószélesség (137 cm), 152 cm-es seprési szélesség, 11 km/óra munkasebesség, valamint 380 literes víztartály
- A 454 literes szeméttartály növelt üzemidőt biztosít, a 152 centiméteres ürítési magasság pedig lehetővé teszi, hogy bármilyen konténerbe üríthessünk
- Az olaj és zsírfoltok egy menetben eltávolíthatók, köszönhetően a 272 kilogrammos kefényomásnak
- A szervokormányzás a hátsó keréken jobb manőverezhetőséget nyújt
- Az állítható kefényomás kompromisszum nélküli, első osztályú tisztítást eredményez, függetlenül a piszk mértékétől és a padozat állapotától

Amennyiben az igény egy kiváló minőségű, ipari tisztítógép, akkor csak a Nilfisk CR1500 jöhet számításba.



TECHNIKAI ADATOK	CR1500 D	CR1500 LPG	CR1500 P
Motor energiaforrása	Diesel	LPG	Benzin
Max sebesség (KM/ÓRA)	9	9	9
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	12330/8630	12330/8630	12330/8630
Seprési szélesség (MM)	1520	1520	1520
Súroló szélesség (MM)	1370	1370	1370
Min. megfordulási szélesség (MM)	305	305	305
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	380/380	380/380	380/380
Szeméttartály térfogata (L)	454	454	454
Üzemanyag tartály (L)	35	35	35
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	14	14	14
Össztömeg (GVW) (KG)	2353	2353	2353
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2720x1500x1560	2720x1500x1560	2720x1500x1560
JELLEMZŐK			
Tányérkefés kivitel	•	•	•
Piszkosvíz tartály ürítése	•	•	•
Automata tisztítószer elzárás	•	•	•
Panelszűrő szűrőrázóval	•	•	•
Szervokormány	•	•	•
Közvetlen szeméttelrelésű seprés	•	•	•
Változtatható magasságú ürítési rendszer	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
SZÜRŐ PANEL	7-24-04046	7-24-04046	7-24-04046
KEFE POLYFIBRE 2000DCA	8-08-03107	8-08-03107	8-08-03107
HÁTSÓ FELSZÍVÓ GUMI KLT. 7765/CR1500	56514860	56514860	56514860
OLDALTERELŐ GUMI KLT. 7765/CR1500	56514859	56514859	56514859
TOLATÓKÜRT	56409232	56409232	56409232
CIKKSZÁM	56514854	56514852	56514850





HENGERKEFE

Egyenetlen felületekhez, mint kerámia csúszásmentes padlók (számos modell rendelhető).



KEFE

Egyenetlen felületre, ahol nem kell darabos szennyeződést összeszedni (számos modell rendelhető).



PADTARTÓ

Pad-ek rögzítéséhez.



PAD-EK

Számos pad létezik: Fekete és barna: makacs szennyeződésekhez Zöld és kék: közepes szennyeződésekhez.



FRÖCCSENÉS VÉDŐ KÉSZLET

Ez az alkatrész a keféktől való víz kifröccsenés ellen véd és lehetővé teszi a felszívóél számára a víz összegyűjtését.



SÁRGA VILLOGÓ

Ráúlös padlótisztítóknál alkalmazandó, főleg ipari környezetben, hogy jelezzük a gép jelenlétét.



SZÍVÓMOTOR KÉSZLET

Jobb szívóteljesítményt biztosít a felszívóélnél. Különösen hasznos, ha egy csepp víz sem maradhat a felületen.



KOMFORTÜLÉS KÉSZLET

Nagyobb kényelmet biztosít a kezelő számára.



BEÉPÍTETT FELTÖLTŐCSŐ

Leegyszerűsíti a gép újrafeltöltését.



FELSZÍVÓ GUMI

Kapható különböző felhasználási területre, különböző szennyeződésekhez.



KÉZI FELSZÍVÓ KÉSZLET

Lehetőséget nyújt a kezelő számára, hogy egy extra szívóegység beépítésével manuális takarítást végezzen.



BEÉPÍTETT TÖLTŐ



ECOFLEX KÉSZLET

Ecoflex adagoló rendszer biztosítja a tisztítószer feletti teljes ellenőrzést. Csökkenti a túladagolásból származó felületkárosítás veszélyét, rugalmas tisztítószer választást tesz lehetővé.



LAPSZŰRŐ

A panelszűrő a por megkötésére szolgál a tartályban, vízálló kivitel.



OLDALKEFE

Az oldalkefe feladata a piszok és a törmelékek szegélyektől, fal mellől, raklapoktól való elsöprése és a főkefe elé juttatása.



FŐ SEPRÚ

A főkefe hatékony tisztítást biztosít a darabos szennyeződések felszedésében.



SÚROLÓKEFE

A különböző keféket és a tisztítókorongtartót az elérhető legjobb tisztítási minőség érdekében ajánljuk.



FŰTÖTT VÍZ ÉS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ OPCIÓKÉNT (Csak CS7000) – Növeli a tisztítási hatékonyságot és a rugalmasságot



VÉDŐKERET

Megóvja a kezelő biztonságát, legfőképp az iparban.



GÉPTISZTÍTÓ KÉSZLET

Könnyebb hozzáférést és egyszerűbb piszkosvíz tartálytisztítást eredményez.



TORONYVÉDŐ LÖKHÁRÍTÓ KÉSZLET

Megvédi a gép sarkait.



TÖLTŐ

Tölthetünk savas és zselés gondozásmentes akkukat.



TÖLTŐ CSATLAKOZÓK



A töltők különböző méretekben érkeznek ATTÓL FÜGGŐEN, hogy milyen méretű akkumulátort kell tölteniük.



Néha több kell a víznél,
az Ecoflexre van szükség

Tisztítás vegyszerekkel vagy környezetbarát tisztítás csupán vízzel? Mi azt mondjuk, mindkettő lehetséges. A Nilfisk előre gondolkozott: tökélyre fejlesztette a fenntarthatóság és a hatékonyság művészetét. Eredmény: a zöld gondolkodás a kiváló és munkára szabható Ecoflex rendszerben találkozik a takarítással – a legötletesebb megoldás a takarításban.

Ecoflex – Hagyja, hogy a víz végezze a munkát

Az Ecoflex magas tisztítási teljesítményt biztosít kevesebb erőforrás felhasználásával. Az Ecoflex felkínálja azt a lehetőséget, hogy mindössze vízzel vagy minimális tisztítószerrel takarítsunk. Az Ecoflex-szel a zöld gondolkodás találkozik a tisztasággal.

Takarítson meg pénzt és erőforrást


Az Ecoflex-szel a zöld takarítás hatékony és környezetbarát. A nagyobb rugalmasságnak köszönhetően Ön időt takarít meg, kevesebb gépet kell használnia és csökkenteni fogja a tisztítószer és víz felhasználást. Napjaink növekvő elvárása, a költséghatékonyság ezáltal kevesebb ráfordítással lesz elérhető.

Tiszta rugalmasság


Különböző helyszínek, különböző tisztítást igényelnek. A megfelelő kefényomás, vízmennyiség és tisztítószer mennyiség arányának alkalmazáshoz, az Ecoflex rendszer a professzionális és zöld megoldás az Ön számára, legyen az bárminemű tisztítási feladat. Az Ecoflex rendszerrel fáradtság nélkül lehet különböző tisztítási intenzitásokhoz alkalmazkodni, egy egyszerű lépésben.

ilyenkor
ég

Amennyiben a szennyezettebb felülethez érünk a kezelő a „burst of power” gomb megnyomásával különleges tisztítást végezhet, és utána egyszerűen visszatérhet az eredeti beállításokhoz, a minimális tisztítószer és vízfelhasználáshoz, valamint kefenyomáshoz. A zöld gondolkodás találkozik a tisztítással.

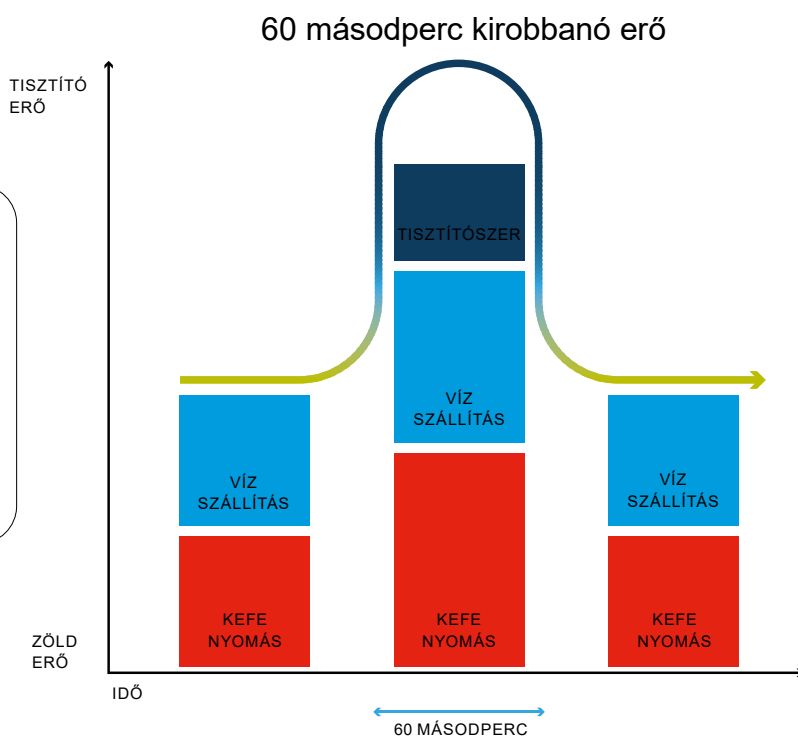

Bővebben az Ecoflex rendszerről a www.nilfisk.hu oldalon

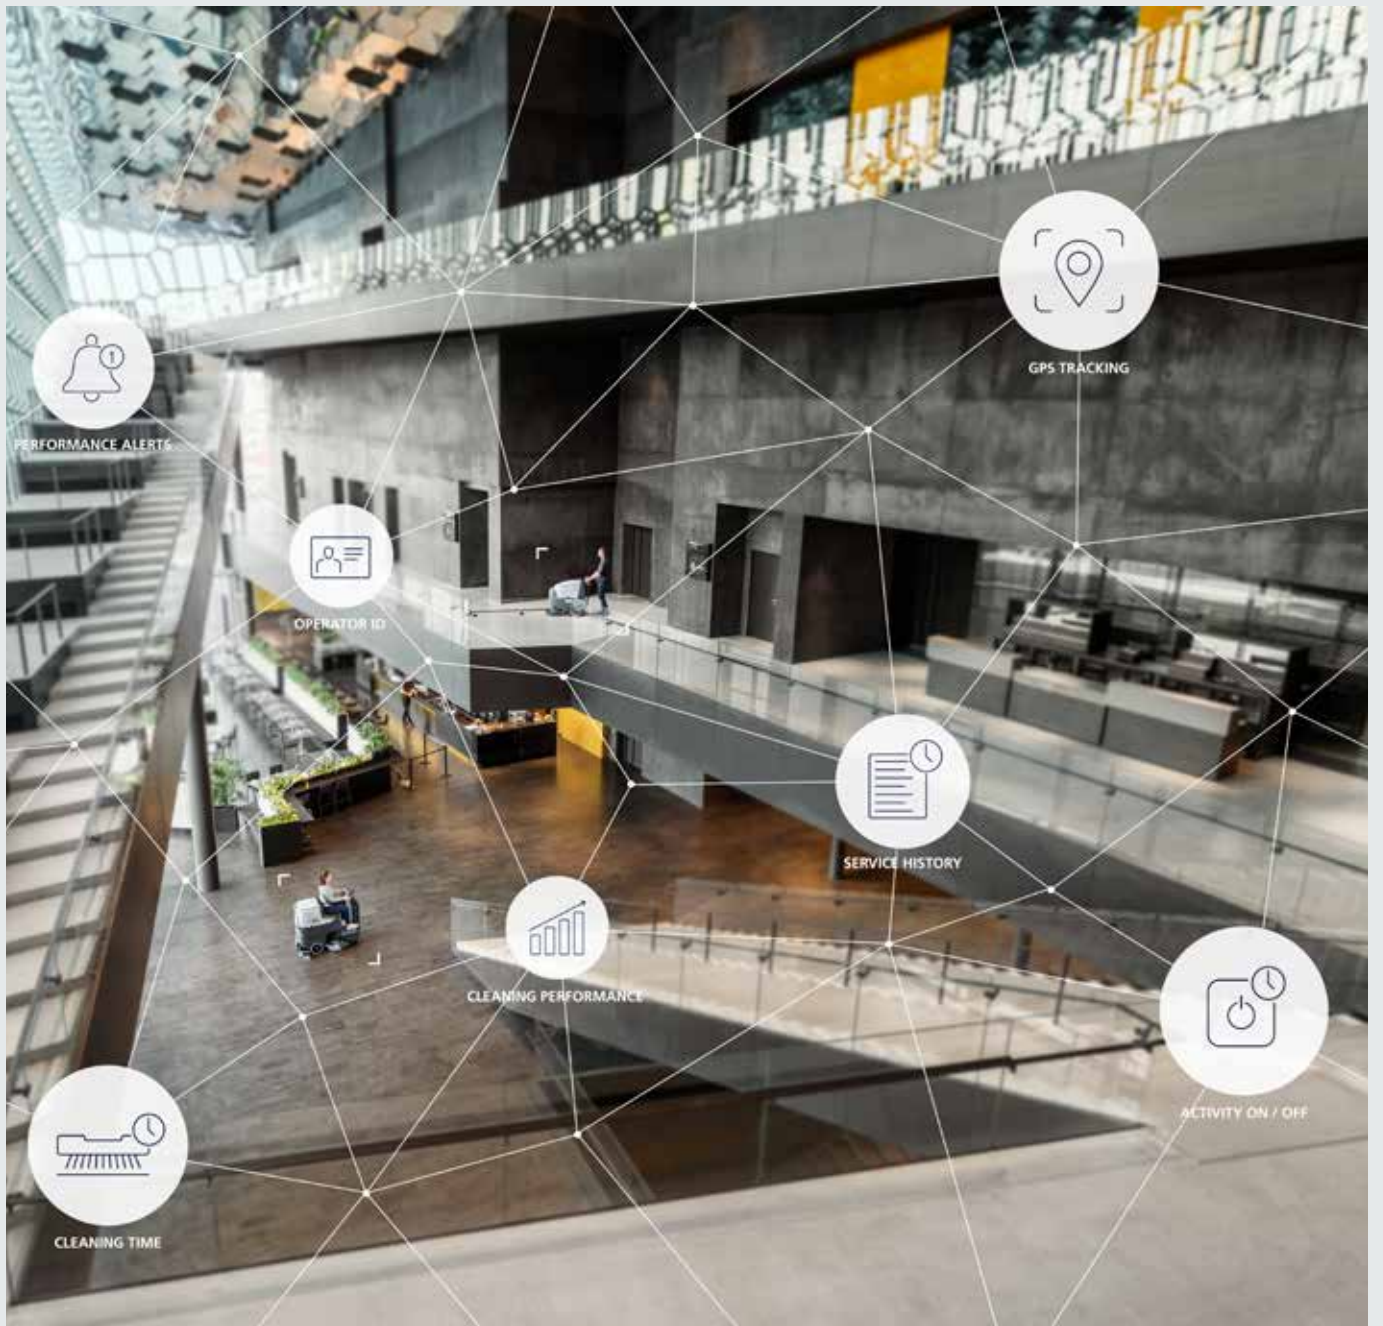

Bírja működésre Nilfisk-jét

Gépeink működését akkumulátorok széles választéka támogatja, amelyeket a minőségük, tartósságuk, megbízható üzemelésük és minimum karbantartásuk alapján válogatunk. Az akkumulátor fő ismérve az elektromos teljesítmény, melynek mértékegysége: A/h. Az akkumulátorok teljesítményét az európai előírásoknak megfelelően 5 órás kisütéssel számoljuk. A Nilfisk ajánlja, hogy az általunk javasolt akkumulátorokat használják, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy a gépek a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsák.



Savas akkumulátorok

A savas akkumulátorok ólomszulfát akkumulátorok, lapos lemezes vagy csöves konstrukciójúak, amit kénsav oldatba mártanak, ami egy kémiai reakciót indít meg a lemezek vagy csövek között, és létrejön a kívánt feszültség és teljesítmény érték. Az élettartamot ciklusokban mérjük. Egy ciklus egy teljes lemerítés/feltöltés sorozata. Egy ilyen akkumulátor élettartama 800 és 1500 ciklus között mozog. Félvezető akkumulátorok is léteznek, ezek nedves/savas akkumulátorok, egy teljesen más eljárással készülnek, ezért rövidebb az élettartamuk; nagyjából 300-500 ciklus. A nedves/savas akkumulátorok a feltöltésük során gázt bocsátanak ki, ezért van szükség az időnkénti desztillált vízzel való feltöltésre, emiatt van szükség külön, jól szellőző helyiségre ezen savas akkumulátorok töltésekor.

Zselés/ gondozásmentes akkumulátorok

Ezek az akkumulátorok zártak, szelepvezéreltek és ugyanazzal a mérettel rendelkeznek, mint a savas társaik, azzal a különbséggel, hogy egységként kisebb teljesítményt hordoznak. A gondozásmentes akkumulátorokat csak 70 %-ig szabad lemeríteni, ellentétben a savas akkumulátorokkal, amit 80 %-ig. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk a szükségletekkel, amennyiben gondozásmentes akkumulátort szeretnénk választani.

A zselés akkumulátoroknak van néhány előnye a savas akkumulátorokkal szemben:

- Nincs szükség vízfeltöltésre
- Alacsonyabb energiaigény a töltés alatt
- Nincs veszélye a sav kifolyásának sem a gépben, sem a töltőhelyiségben
- Nincs kipárolgás, ezért nincs szükség külön töltőhelyiségre sem

A gondozásmentes akkumulátorok 35-50 %-kal drágábbak, mint savas társaik.

Az akkumulátor élettartama

Az élettartamot töltés-lemerítés sorozataiban mérjük – egy feltöltés-lemerítés egy ciklus. Fontos tudnunk, hogy az élettartam nagyban rövidül, ha nem töltjük fel teljesen az akkumulátort használat után, ill. ha üzembe helyezzük a gépet, mielőtt az teljesen feltöltött volna. Ez károsíthatja is az akkumulátort. A ciklusszám egy fontos adat, hiszen ebből derül ki az akkumulátor élettartama, minél több ciklussal rendelkezik, annál hosszabb ideig működik az akkumulátor. A piacon kapható általános akkumulátorok feltölthetősége 600-800 ciklus. A Nilfisk gépekhez olyan akkumulátorokat ajánlunk, amelyek meglehetősen túllépik az átlagos ciklusszámot.

Eco Brilliance pad-ek

- padlófelújítás 4 lépésben

A Nilfisk Eco Brilliance pad rendszerrel a napi tisztítás során újíthatja fel padlóját. Használjon 4 pad-et 4 lépésben, és tiszta, fényes padlót fog kapni. A 4 lépést meg kell ismételni ugyanabban a sorrendben egészen a tökéletes eredmény eléréséig. A Nilfisk Eco Brilliance pad-eket napi tisztítás során használva költséget takarít meg és üzemidőt csökkent.

A padló felújítása előtt vegye számításba a terület napi forgalmát. Ha forgalmas területről van szó, fontolja meg hogy mennyire kell fényesnek lennie a padlónak, amennyiben nagyon extra karbantartásra van szükség.



Hogyan érhetünk el fényesebb padlót

A Nilfisk Eco Brilliance paddal nem csak időt takarít meg: környezetbarát, és jobb eredményt biztosít, a hagyományos tisztítókorongokkal összehasonlítva. A módszert puha kövekre és beton felületekre fejlesztették ki, de kiváló eredményt nyújt az olyan padlófelületeken is, mint: műanyagpadló, linóleum és polírozott felületek. Leginkább shopok, előterek és egyéb olyan nagyforgalmú helyek tisztítására alkalmas, ahol nem csak a tisztaság, a csillogó, vonzó felület is elvárás.

A környezet és az eredmény

A pad-ek és a tiszta víz kombinációja tökéletes tisztaságot eredményeznek. Erősen szennyezett területeken vagy termelésben történő alkalmazáshoz szükség esetén tisztítószert adható a vízhez. Szinte minden Nilfisk padlótisztító felszerelhető EcoFlex zöld takarítási rendszerrel, ami adott esetben biztosítja a vegyszermentes takarítást, de jól alkalmazkodik, ha tisztítószert is kell adagolni.

- Felújítja a régi, elhasznált felületeket, és visszaadja azok fényét
- A padló restaurálását gazdaságos szintre emeli
- Egyszerű módja annak, hogy a felület felújítását napi tisztítás során végezhesük
- Políroz a szükséges fény elérése érdekében

Hogyan érhetünk el fényesebb padlót

Hogy fényes felületet érjen el, 4 különböző pad-et kell alkalmaznia 4 lépésben. Első lépésként a piros pad-del ugyanazon a felületen 6-10 alkalommal függően a padlózat állapotától. Ezután végezheti a második lépést. Minden lépést vízzel kell elvégezni, és a vizet minden lépés között el kell távolítani. Nagyobb területek felújításához padlótisztítót ajánlunk, de ha kisebb a terület, akkor egytárcsás súroló nedves porszívóval együtt ugyanúgy el tudja végezni könnyedén és gyorsan a feladatot. Természetesen az egytárcsás súroló és vízszívó kombináció a leggyorsabb módja, hogy demonstrálja egy kis területen milyen eredmény is érhető el.

Fényesebb felületet kíván elérni?

Amennyiben nagyobb fényű padlót szeretne, a 4-es lépés: zöld pad-et alkalmazza padlótisztítóval vagy magasabb sebességű egytárcsás súrolóval 300-2000 fordulatszámon. Ez egy egyszerű módja a felület tisztításának és a magas fény elérésének. Ennek az eredménynek megőrzése függ a terület napi karbantartásától és a forgalomtól.

ECO BRILLIANCE PADS SOROZAT


1 lépés - Durva - Piros

Használja a piros pad-et a régi és kopott felület eltávolítására, hogy a padló csupán tiszta, matt maradjon.



3. Lépés - Finom Sárga

Alkalmazza a sárga pad-et napi tisztításhoz, eltávolítja a piszkot, karcolásokat, szaténfényű felületet ér el, amelyet könnyű tisztán tartani. A felújítás itt be is fejeződhet, de a sárga pad-et használja naponta a tisztítás során, hogy megőrizze az elért eredményt.




2. Lépés - Közepes - Kék

Használja a kék pad-et a padló előkészítésére a tisztaság megőrzéséhez már kevésbé matt eredménnyel.



4. Lépés - Nagyon finom - Zöld

A zöld színű pad-et használja akkor, ha piszkot és karcolásokat kíván eltüntetni fényes felület elérése céljából. A magasabb fény érdekében használja szárazon nagy sebességű polírozóval vagy magasabb fordulatszámú egytárcsás súrolóval padlótípusától függően. Ez a magas fény extra munkát igényel, ha forgalmas, nagy területről van szó.



Eco pad-ek

- tisztább padlók, zöldebb világ

Az Eco pad-ekkel környezetbarát megoldást kínálunk, hogy mechanikailag növelje és megtartsa padlója fényességét. Az Eco pad-ek 8 különböző változatban kaphatóak a leggyakrabban előforduló padlótípusokhoz, mint mozaikpadló, természetes kővel lerakott felület, beton, PVC és epoxi. Az Eco pad 100 %-ban újrahasznosított szintetikus poliészter műszálból készül, a poliészter elsődleges anyagforrása az újrahasznosított műanyag palackok!



KÉK - TISZTÍTÓ PAD

A kék tisztító pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll. Kimondottan közepes erősségű nedves súrolásra, és erős permetező tisztításra tervezve. Természetes tisztítóoldattal használjuk, hogy eltávolítsuk a régi, elszennyeződött felső réteget. Ezt a terméket használhatjuk szennyeződött keményfelületek súrolására, mint a beton, amennyiben a megfelelő tisztítószerrel alkalmazzuk mellé. Agresszívan távolítja el a nehéz szennyeződések és kopásnyomokat. Ideálisan 350 1/perc fordulattal terjedő géppel használható.



BARNA - BEVONAT ELTÁVOLÍTÓ

A barna pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll. Közepes erősségű bevonat eltávolítására alakították ki. Használjuk vízbázisú bevonat eltávolító szerrel, hogy felszedhessük az elhasználdott felső réteget vagy pecséteteket. Ideálisan használható hagyományos elektromos padlótisztítókkal, vagy automata súrolókkal 350 1/perc fordulattal.



E-GREEN - SÚROLÓ PAD

Az E-green pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll, mélytisztításhoz tervezve. Keménypadlók tisztítószeres súrolására használható. Ez a pad az erősen szennyezett felületekről könnyedén eltávolítja a szennyeződést és kopásnyomokat. Ideálisan használható hagyományos elektromos padlótisztítókkal vagy automata súrolókkal 350 1/perc fordulattal.



E-BLACK - BEVONAT ELTÁVOLÍTÓ

Az E-black pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból épül fel. Olyan ügyfeleknek tervezték, akik sűrű, vastag pad-et igényelnek. Használjuk vízbázisú bevonat eltávolító szerrel, hogy felszedhessük az elhasználdott felső réteget vagy pecséteteket. Ideálisan használható hagyományos elektromos padtisztítókkal, vagy automata súrolókkal 350 1/perc fordulattal.



PIROS PAD

A piros pad-et könnyű feladatokhoz és fényesítéshez használhatjuk. Eltávolítja a kisebb piszkot és nyomokat, mialatt fényt ad a padlónak. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefejjel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 800 1/perc fordulattal használható.



BARNÁSSÁRGA - FÉNYESÍTŐ PAD

Ez a szín a padló karbantartására használt pad típus, leginkább könnyű alkalmazásokhoz. Csak kisebb nyomokat és piszkot képes eltávolítani, miközben magas fényt ad a felületnek. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefejjel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 800 1/perc fordulattal használható.



FOLTTISZTÍTÓ - ULTRA MAGAS SEBESSÉGŰ POLÍROZÓ PAD

A bevonat eltávolítása utáni felület karbantartáshoz gyártott ultra magas sebességű polírozó pad nem szőtt poliészter szálakból épül fel. A gyártásnak megfelelően ezt a pad-et padozatok fényességének beállítására, mint polírozó/fényesítő pad-et használjuk. Ennek a pad-nek a speciális kialakítása lehetővé teszi, hogy hatékonyan használjuk fekete nyomok eltávolítására és visszaállítsuk a csillogást egy munkamenetben. Ideálisan 3000 1/perc fordulattal használható.



FEHÉR - SUPER POLÍROZÓ PAD

A fehér padlóápoló és polírozó pad nem szőtt, sűrű poliészter szálakból épül fel, amit tartós enyves ragasztó anyag köt össze. Ezt a pad-et tiszta felületek száraz, vagy finom vízpermettel történő polírozásra tervezték, hogy az eljárás után magas fényű padló képét mutassa az újonnan befejezett padlón. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefejjel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 1000 1/perc fordulattal használható.

Seprőgépek

Legyen egy megbízható, több célra felhasználható seprőgép tulajdonosa

A Nilfisk seprőgép segít Önnek a szemet és por felszedésében. A mechanikus rendszert úgy fejlesztették ki, hogy felseperje a szemetet (nagy méretű hulladék, könnyű anyagok

vagy nehéz por), és ellenőrizze a környezetbe visszatérő levegő minőségét. E célból a Nilfisk megbízható szívó- és szűrőrendszerét használjuk.



Szerszám nélküli beállítások

Az egyedülálló Nilfisk „szerszám nélküli” rendszernek köszönhetően, a beállítások megváltoztatása gyerekjáték, úgymint a főkefe, az oldalkefe és a szűrő beállítása. Lehetőség van a kefe utánállítására a főkefe elkopásakor, megőrizve ezzel a seprési hatékonyságot.

DustGuard™

A különleges DustGuard™ por megkötő rendszer ködpárát képező fúvókával együtt került megtervezésre. Ez a fúvóka ködpárát szór a gép elejéhez és az oldalkeféhez, így eredményesen megszünteti a szállóport a tiszta környezet érdekében.

Szűrők és szűrőrázók

A nagy méretű turbina és a nagy méretű porszűrő megakadályozza a por környezetbe való visszajutását. A szűrőrázó segít tisztán tartani a szűrőt. A szűrőrázó rendszer legalább olyan fontos, mint maga a szűrő mérete, ugyanis, ha megfelelően hatékony szűrőrázást biztosítunk, a szűrő teljesen tiszta lesz és nem akadályozza a motort a teljes fordulattal való működésben.

Kefék minden alkalmazáshoz

A Nilfisk teljes választékot teljes választékot biztosít kiegészítőkből, mint PPL főkefék és PPL oldalkefék, natúr szál kefék, acél és nylon kevertszál kefék, mosható vagy antisztatikus panelszűrők. Opcióként rendelhetők további kiegészítő készletek: villogó fény, világítás, nyomot nem hagyó kerekek, tolatókürt, lökhárítók vagy fülke.



Emelje új szintre a tisztítást

- Közvetlen szeméttovábbítási rendszer, amely biztosítja a kiváló teljesítményt
- Hosszú tisztításra alkalmas kapacitás: 38 literes tartály, amely nyitva tartható nagy tárgyak eltávolítására, szemeteskosarak kiürítésére stb.
- Könnyen manőverezhető: A nagyméretű, nyomot nem hagyó kerekek a felhasználó számára egyszerű kormányzást tesznek lehetővé
- Kiváló porkezelés: Beépített szűrő a porleszíváshoz és a felhasználó kényelméhez
- Szilárd és kiválóan alkalmas kültéri használatra: Rugalmas korrózióálló keret
- Gyakorlatilag ingyenes: egyszerű, mechanikus szerkezet, fogaskerékkel és szíjhajtással. Nincs motor vagy akkumulátor
- A fogantyú út állíthatjuk be, hogy illeszkedjen a kezelő magasságához (3 pozíció)
- A tartály a helyén marad, még akkor is, ha a seprőgép függőleges helyzetben van

Soha nem volt könnyebb az üzlethelyiségek tisztántartása az ügyfelek és alkalmazottak számára. Az SW200 és SW250 modellben kapható Nilfisk gyalogkíséretű seprőgépek lenyűgöző teljesítményt nyújtanak kültéren és beltéren egyaránt. A kézi seprűvel összehasonlítva, ez a gép felszedi és eltávolítja port, szennyeződést, homokot, szegeket, csavarokat, cigarettát stb. 6-szor gyorsabb, mint egy kézi seprű.



TECHNIKAI ADATOK	SW200	SW250
Motor energiaforrása	Manuális	Manuális
Elm./tényl. tisztítási hatékonyság 1főkefével (m ² /h)	1920/960	1920/960
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	2800/1400	2800/1400
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	-	3680/1840
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	700	700
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	-	920
Szeméttartály térfogata (L)	38	38
Főkefe (MM)	480	480
Üzemi tömeg (KG)	19,5	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	790x375x870	790x375x870
JELLEMZŐK		
Állítható fogantyú	•	•
Lágy markolat	•	•
Ergonomikus fogantyú	•	•
Összecsukható fogantyú	•	•
Két oldali kefe		•
Eszközmentes főkefe beállítás	•	•
Eszközmentes oldalkefe beállítás	•	•
Porszűrő	•	•
Szíjhajtásos főkefe	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
FŐKEFE	VP11211	VP11211
OLDALKEFE	VP11406	VP11406
SZŪRŐ	VP11902	VP11902
CIKKSZÁM	50000493	50000494



Csöndes és egyszerű tisztítás

- Elméleti tisztítóképesség 2.800 m²/óra
- Az alacsony zajszintnek köszönhetően zajérzékeny helyeken is alkalmazható
- A beépített akkumulátor és töltő keménypadlón akár 2 órányi munkaidőt is lehetővé tesz (kb. 6.000 m²)
- Kiegészítő akkumulátorral a munkaidő kitolódhat akár 3,5 órára is
- Állítható fő-és oldalkefék
- A poliészter szűrőnek köszönhetően száraz és nedves alkalmazásokkal is megbirkózik

Ez az akkumulátoros seprőgép nagyon sokoldalú és bárhol alkalmazható, úgy, mint kereskedelmi egységek, benzinkutak, stb.



TECHNIKAI ADATOK

SW750

Motor energiaforrása	Akkumulátor 12 V
Max sebesség (KM/ÓRA)	4
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	2880/1730
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	-
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	720
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	-
Hangnyomásszint	59
Szeméttartály térfogata (L)	60
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	998x800x1100
Üzemi tömeg (KG)	68
JELLEMZŐK	
Ledes akkumulátor mérő	•
Kompakt kivitel	•
Közvetlen szeméttelelésű seprés	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•
Állítható foganytú	•
Kézi szűrőrázó	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŪRŐ POLIÉSZTER KLT.	1463161000
OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5	146 3035 000
FŐKEFE 200X500 PPL0.7PPL	1463174000
AKKUMULÁTOR 12V 49AH AGM SW750	1464483000
TÖLTŐ 12V 6A	146 3051 000
CIKKSZÁM	908 4701 010



Az SW900 nagyobb tisztítási teljesítményt és termelékenységet kínál

- Minden vezérlőelem átlátható és elérhető a kezelői pozícióból
- Kényelmesebben manőverezhető az új ergonomikus fogantyúnak köszönhetően
- Könnyebben állítható sebesség: új kar a fogantyúba integrálva (a hajtás bekapcsolásához)
- Egyszerűen leemelhető 60 literes szeméttartály
- Automatikus ki/bekapcsolás, ha az oldalkefét le/felemeljük
- Gyorsabb és hatékonyabb szűrő tisztítás: új elektromos szűrőtisztító rendszer

Az SW 900 gyalogkíséretű seprőgép beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, a hulladék pormentes seprését nyújtja. Növeli a mindennapi termelékenységet.

Előnyei: teljes kontroll a kezelői pozícióból, növelt ergonómia a kerekeken gördíthető szeméttartály által, nagyobb tisztítási teljesítmény.



TECHNIKAI ADATOK	SW900 B	SW900 P
Motor energiaforrása	Akkumulátor	Benzin
Max sebesség (KM/ÓRA)	4.5	4.5
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	3715/2230	3715/2230
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	4725/2835	4725/2835
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	825	825
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1050	1050
Zajsztint	70	78
Szeméttartály térfogata (L)	60	60
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1390x870x1100	1390x870x1100
Üzemi tömeg (KG)	143	88.5
JELLEMZŐK		
Porgyűjtés	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	
Akkumulátorfeszültség-mérő	•	
Benzin üzemű		•
Nedves seprési lehetőség	•	•
Beépített töltő	•	
ALAPFELSZERELÉS		
SZÜRŐ /POLIÉSZTER)	1464691000	1464691000
OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5	146 3035 000	146 3035 000
ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KLT. 24V	9096951000	9096951000
ELEKTROMOS SZÜRŐRÁZÓ KLT.	1465474000	1465474000
ELEKTROMOS SZÜRŐRÁZÓ KLT.	1467677000	1467677000
FŐKEFE D265X600 PPL 0,8-0,5	1465215000	1465215000
BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V 25A SIP	1466519000	
CIKKSZÁM	9084110010	908411010



Kis méret – nagyszerű eredmény

- Elméleti tisztítóteljesítménye 3.850 m²/óra
- Kevesebb, mint 2 méteren belül meg tud fordulni, 3 m²-es a panelszűrője, 50 literes a szeméttartály, akár 16%-os emelkedő leküzdésére is képes Biztonsági jellemzői: a vészleállító gomb, reteszkapcsoló és biztonsági üléskapcsoló
- Az SR1000S még kárpitborítású felületeket is képes tisztítani, az opcionális szőnyegtisztító felszerelést felhasználva

Az SR1000S gyorsan dolgozik, kompakt és mozgékony. Rendelhető akkumulátoros vagy benzinmotoros kivitelben, külső vagy belső takarításhoz. Ajánlott rakodóöblök, peronok vagy raktárak szűk sarkaiban való seprésre.



TECHNIKAI ADATOK	SR1000S B bal oldali kefével	SR1000S P bal oldali kefével
Motor energiaforrása	24V-os akkumulátor	Benzin, 2.2kW/2.9Hp
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.5	5.5
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	-	-
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	5500/3850	5500/3850
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	-	-
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1000	1000
Zajszint	71.6	77
Szeméttartály térfogata (L)	50	50
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1255x795x1155	1255x795x1155
Üzemi tömeg (KG)	224	203
JELLEMZŐK		
Flap-emelő készülék	•	•
Állítható kormány és ülés	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Szeméttartály kerekkel és fogantyúval	•	•
Kulcsos kapcsoló	•	•
Parkolófék	•	•
Két oldalkefe	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
PAPÍRSZÜRŐ	146 1888 000	146 1888 000
OLDALKEFE D180X347 NYLON	146 0678 000	146 0678 000
FŐKEFE PPL 0,7 D265 /SR1000/	146 0748 000	146 0748 000
CIKKSZÁM	908 4201 010	908 4205 010



Egy nagy lépés a ráúlós seprésben

- Elméleti tisztítókapacitás 4.410 m²/h
- Erős polietilén szerkezet acélkerettel
- Robosztus megoldások az erőforrások károsodásának megelőzése érdekében, csökkentve ezzel a szervizköltségeket
- 3,6 m²-es szűrő a jó pormegkötés érdekében
- Nagyméretű flap, az egyszerű por és darabos szennyeződés összegyűjtéséhez, 70 literes szeméttartály
- 20%-os emelkedő leküzdési képesség
- Az akkumulátoros kivitel akár 6 órás bevetést is biztosít
- A standard verzió 1 főkefével, 1 oldalkefével és 1 papírszűrővel érkezik

A professzionális seprési munkákban a felülős gép legnagyobb előnyei a kompaktság, mozgékonyaság és megbízhatóság. Az SR1101 egyszerűséget és mégis robusztusságot sugall egy letisztult formában. Ajánlott gyárak raktáraiba, autóparkokba, külső területekre, mint pl. parkokba, kertekbe.



TECHNIKAI ADATOK	SR1101 B	SR1101 P
Motor energiaforrása	Akkumulátor 24V	Benzin
Max sebesség (KM/ÓRA)	5	5
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	4900/3430	4900/3430
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	6300/4410	6300/4410
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	980	980
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1260	1260
Zajsztint	63.8	78.3
Szeméttartály térfogata (L)	70	70
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1480x930x1220	1480x930x1220
Üzemi tömeg (KG)	465	392
JELLEMZŐK		
Flap-emelő készülék	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•
Alacsony ürités	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•
Előre és hátramosztató pedál	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
SZÜRŐ PAPIR PANEL	1463523000	1463523000
OLDALKEFE 180X400	1466140000	1466140000
FŐ HENGERKEFE 300X700 PPL 0.4-1.4	145 4879 000	145 4879 000
CIKKSZÁM	9084310010	9084312010





A "One Touch" funkció seprés minimalizálja az üzemeltetési költségeket

- A "One Touch" funkció seprés egyszerűvé teszi az SW 4000 seprőgép használatát, hisz minden funkciót -beleértve a főkefe, oldalkefék, elszívó ventilátor és az opcióként felszerelhető DustGuard pormegkötő rendszer indítását és leállítását -egyidejűleg megtehetünk
- Az SW4000 egyaránt kíméletes a környezettel, köszönhetően a minimális energiafelhasználásának, az újrahasznosított anyagoknak, a pormegkötésnek és az alacsony zajszintnek
- A visszahúzható, rugós oldalkefe ütés hatására rugalmasan elmozdul, nem töri vagy károsítja a tárgyat, amivel érintkezik

Az SW4000 egy vezetőüléssel seprőgép, magas ürítéssel, maximális teljesítményre, megbízhatóságra, az állási idő minimalizálására és az üzemeltetési költségek csökkentésére tervezve. Ideális választás az ipar és termelés, raktárak, sport-és disztribúciós központok, iskolai területek, bevásárlóközpontok, parkolók számára.



TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	SW4000 B	SW4000 P
Motor energiaforrása	Akkumulátor 24V	Petrol Honda 4.1 kW
Max sebesség (KM/ÓRA)	7	7
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	6825/4780	6825/4780
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	8750/6125	8750/6125
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	975	975
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1250	1250
Zajszint	65	75
Szeméttartály térfogata (L)	75	75
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Üzemi tömeg (KG)	824	594
JELLEMZŐK		
Flap-emelő készülék	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Üzemóra-számláló	•	•
Akkumulátorfeszültség-mérő	•	
Változtatható magasságú ürítési rendszer	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
SZÜRŐPANEL /POLIÉSZTER, ULTRA WEB KÉK/	1464839000	1464839000
OLDALKEFE /PPL 1,3 ACÉLSZÁLAS/	1465318000	1465318000
GUMISZŐNYEG KLT.	1464957000	1464957000
FŐKEFE /CHEVRON, 6R PPL 0,8 SÁRGA/	1463913000	1463913000
FORGÓ VILLOGÓ	1464948000	1464948000
CIKKSZÁM	9084400010	9084401010



SW5500 – Vezetőüléses, hidraulikus üritésű ipari seprőgép

- Még kopott főseprővel is 25-30% -kal hatékonyabb a hagyományos seprési rendszerrel szemben
- 30% -kal nőtt a tölcser kapacitása, így nagyobb termelékenységet biztosít, mivel kevesebb időt vesz igénybe az ürités
- Az első igazi hibrid ipari seprőgép a piacon: rugalmas tisztítás, alacsony kibocsátás és alacsony zajszint
- A fő seprőbeállítás könnyen elvégezhető egy gomb megnyomásával
- A OneTouch™ gomb és a pedál megnyomásával aktiválja a seprési funkciókat
- Minden funkció automatikusan leáll, mikor a gépet leállítja, ezáltal a fogyasztás csökken
- Kiváló minőségű alkatrészek, összeszerelés
- Automatikus a sebességcsökkenés szűk kanyarokban és a garat működtetése
- Figyelmeztető riasztás és csökkentett garat emelési sebesség a lejtőkön
- DustGuard™ rendszer, amely csökkenti az oldalsó seprő által létrehozott port
- Parallelogram koncepció oldalsó seprőnél jobb és konzisztens elsőprő teljesítmény érdekében
- 20% -os emelkedő leküzdési képesség

Az SW5500 rendkívül produktív, kényelmes és költségghatékony tisztítást képes nyújtani nagy felületen és kültéri felhasználás esetén egyaránt. Ez a vezetőüléses seprőgép méreténél és kapacitásánál fogva felgyorsítja a tisztítást.

A napi előnyök, mint például a biztonságosabb környezet megteremtése és a teljes működési költség csökkentése vonzó választást jelentenek a takarító vállalatok, ipari telephelyek és garák, raktárak, elosztóközpontok, sportarénák, nagy kiskereskedelmi üzletek vagy bevásárlóközpontok, parkolók stb. számára.



TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK

	SW5500 B	SW5500 D
Motor energiaforrása	Akkumulátor 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW
Max sebesség (KM/ÓRA)	9	10
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	10575/7405	11750/8225
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	13500/9450	15000/10500
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	1175	1175
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1500	1500
Zajszint	68	85
Szeméttartály térfogata (L)	150	150
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Üzemi tömeg (KG)	1101	838
Szűrőtisztító rendszer	Időzített multifrekvencia	Időzített multifrekvencia
JELLEMZŐK		
Töltöttség jelző	•	
Multifrekvenciás szűrőrázó	•	•
Elektronikus indítás		•
Sebességszabályozó	•	•
Túlmelegedés jelző		•
Főkefe kopásjelző	•	•
Időzített multifrekvenciás szűrőrázó	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
PAPÍR PANELSZŰRŐ ULTRA WEB	1467174000	1467174000
OLDALKEFE 302X500 PPL 1.5 FEKETE	1466670000	1466670000
FŐKEFE 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1465717000
FORGÓ VILLOGÓ	1464948000	1464948000
CIKKSZÁM	9084410010	9084412010



Átgondolt tervezés a takarítási költségek csökkentése érdekében

- Kiváló manőverezhetőség a szervokormánynak köszönhetően (STD)
- A Nilfisk DustGuard™ pormegkötő rendszerrel teljes ellenőrzésünk alatt tartjuk a felszálló port, ezáltal csökkentve a seprési időt
- A szabadon mozgó főkefét finoman hangoló gombbal látták el, ami növeli a termelékenységet és a seprés minőségét
- MaxAccess™: a jó hozzáférést biztosító rendszer gyors és egyszerű karbantartást tesz lehetővé
- Az acélvázat fedő könnyű, fröccsöntött polietilén borítás és ütközők az autógyártásból átvett minőségi védelmet biztosítják
- A NoTools™ eszköz nélküli rendszer felgyorsítja a főkefe és az oldalkefe cseréjét, ezzel csökkentve a szervizidőt

Az SR 1601 a műszakilag legfejlettebb seprőgép a kategóriájában. Olyan újításokat tartalmaz, ami növeli a termelékenységet, mialatt egyszerűsíti a kezelést és a karbantartást. Ipari felhasználásra tervezték, erősen szennyezett gyárak, gyártó csarnokok, vagy parkolók, stb. részére.



TECHNIKAI ADATOK

	SR 1601	SR 1601 D	SR 1601 HD	SR 1601 LPG	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI
Motor energiaforrása	Akkumulátor 48V	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	LPG, 3cyl. 3.1kW/31HP	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	Akkumulátor 48V	LPG, 3cyl. 3.1kW/31HP
Max sebesség (KM/ÓRA)	8	12	12	12	12	8	12
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	10000/7000	15000/10500	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Zajszint	69.5	88	88	87	88	69.5	87
Szeméttartály térfogata (L)	315	315	315	315	315	315	315
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	25	25	25	25	20	25
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Üzemi tömeg (KG)	1295	1050	1268	1052	1070	1315	1072

JELLEMZŐK

Bal oldali kefe ppl					•	•	•
Szervokormány	•	•	•	•	•	•	•
Állítható kormány					•	•	•
Permetező rendszer					•	•	•
Állítható ülés	•	•	•	•	•	•	•

ALAPFELSZERELÉS

SZÜRŐPANEL	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
OLDALKEFE KLT. /SR1601/					33019173	33019173	33019173
OLDALKEFE PPL	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
SÁRGA VILLOGÓ	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
JOBB OLDALI KÖNYÖKLŐ KLT.	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
SZEMÉTTARTÁLY VÉDŐ KLT.			33021392				
ELŐPERMETEZŐ PORMEGKÖTŐ KLT. 12V					33019175		33019175
KÖDPERMET KÉPZŐ 48V KLT.						33019377	
D3 HT KUBOTA KITÁMASZTÓ			33020810				
ÁLLÍTHATÓ KORMÁNY					33019174	33019174	33019174
HABBAL TÖLTÖTT KERÉK KLT.		33022245	33022245	33022245	33022245		33022245
TÖMÖR KERÉK KLT.	33023020					33023020	
FŐKEFE V ALAKÚ SÖRTÉVEL PPL 0.5 FEHÉR/HULLÁMOS	33018853	33018853		33018853	33018853	33018853	33018853
FŐKEFE V ALAKÚ SÖRTÉVEL PPL 1 FEKETE/EGYENES			33021206				
SZEMÉTTARTÁLY FLAP KLT.			33020372				
CIKKSZÁM	13300103	13300101	13300175	13300105	13300148	13300149	13300161



Professzionális tisztítás, ami soha nem hagyja cserben!

- Az egyedülálló DustGuard™ rendszer, ami finom ködpermetet képez a gép elejénél és az oldalkeféknél, hatékonyan köti meg a port, és tisztább környezetet biztosít
- Az 1.3 méter széles főkefe az ipar legszélesebb keféje, nagyobb teljesítményt és gyorsabb tisztítást eredményez
- Az oldalkefékkel az SW8000 teljes seprési szélessége két méter
- Az erős poliuretán borítás nagyfokú vezetési védelmet, és az ütközések elnyelését kínálja. Ezen felül pedig 100%-ban újrahasznosíthatóak a Nilfisk környezettudatos gondolkodásának megfelelően

Az SW8000 a legfejlettebb és leginnovatívabb vezetőüléssel, ipari seprőgép volánjához ülteti Önt. A kivételesen széles 2 méteres seprési szélesség olyan nagy területek seprését teszi lehetővé, mint parkolók, raktárak és ipari területek.




TECHNIKAI ADATOK	SW8000 D	SW8000 LPG
Motor energiaforrása	Diesel	LPG
Max sebesség (KM/ÓRA)	15	15
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	23925/16750	23925/16750
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	29000/20300	29000/20300
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	1650	1650
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	2000	2000
Zajsztint	82.8	80.6
Szeméttartály térfogata (L)	400	400
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Üzemi tömeg (KG)	1435	1427
JELLEMZŐK		
Állítható kormány és ülés	•	•
Üzemanyagszint-mérő	•	•
Fényszórók	•	•
Sárga biztonsági jelzőfény	•	•
Ergonomikus kialakítású vezetői ülés	•	•
Parkolófék	•	•
Változtatható magasságú ürítési rendszer	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
SZŰRŐPANEL	8-24-04139-1	8-24-04139-1
OLDALKEFE, POLY.	56508498	56508498
SÁRGA VILLOGÓ	56507038	56507038
JOBB OLDALI KÖNYÖKLŐ	7-03-04250	7-03-04250
TOLATÓKÜRT	56507023	56507023
HABBAL TÖLTÖTT KERÉK KLT.	56507037	56507037
VEZETŐI KAPCSOLÓ KLT.	56107668	56107668
HENGERKEFE SR	56507424	56507424
CIKKSZÁM	56107513	56107512



NATÚRSZÁLAS FŐKEFE
Finom poros alkalmazásokhoz, érzékeny padlóhoz és szőnyegsepréshez



**PPL+ACÉL KEVERTSZÁL-
LAS FŐKEFE**
A legtöbbet használt kefe bel- és kültérre egyaránt



MUNKAVILÁGÍTÁS
Világítás a seprőgép előtti munkaterület megvilágítására



SÁRGA VILLOGÓ
A gép munkakörnyezetben történő jelenlétére figyelmeztető jelzés



OLDALKEFE VÉDŐ
Megvédi a gép oldalkeféjét



BEÉPÍTETT TÖLTŐ
Savas és zselés akkumulátorokhoz egyaránt



NYOMOT NEM HAGYÓ FELSZÍVÓ GUMIK
Gumiélek az érzékeny felületekhez



SZŐNYEG KÉSZLET
Tartalma: nyomot nem hagyó gumiélek, natúrszál- és oldalkefék, valamint előszűrő. Szőnyegfelületek felseprésére



BALOLDALI KEFE KÉSZLET
A szemetet a főkefe elé seprí. Megnöveli a teljes seprési munkaszélességet és ennél fogva megnöveli a termelékenységet



SZŰRŐK
Papír szűrő: Száraz, nagyon poros közegben működik jól.
Poliészter: Kiváló nyirkos alkalmazásokkor, mosható, száradás után újra használható



KABIN KERET
A kezelő biztonságát védi, különösen az iparban



NATÚRSZÁLAS FŐKEFE

Finom poros alkalmazásokhoz



PPL+ACÉL KEVERTSZÁLAS FŐKEFE

A leginkább használt anyag a sepréshez kül- és beltéren egyaránt



1,2 M HOSSZÚ PPL FŐKEFE

Kiváló seprést biztosít homok, kavics és szemét seprésekor. Kevésbé károsító, összehasonlítva az acélszállal kevert PPL kefével



RUGALMAS KEREKEK

Defektmentes kerék



ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS

A kezelő súlyához igazítható kényelmes vezetőülés



OLDALVÉDELEM

Megvédi a gép elejét



HULLADÉK PORSZÍVÓ

Nehezen elérhető helyek tisztításához, mint raklapok, lépcsők, polcok alatt, stb.



**DUSTGUARD™
PORMEGKÖTŐ**

Megköti a felszálló port az oldalkeféknél



ELSŐ MUNKALÁMPA

Az első és hátsó lámpák a normál világítás által nem látható helyekre világítanak



HÁTSÓ MUNKALÁMPA



KABINKERET

Védelmet biztosít a kezelőnek, főleg az iparban



MEGEMELT LEVEGŐ SZŰRŐ

A motor által beszívott levegőt a magasból nyerjük. A nehéz ipari körülmények közt alkalmazzuk

Egytárcsás súrolók, polírozók és kárpittisztítók

A jó közérzet és kényelem megteremtése

A Nilfisk kárpittisztítók és egytárcsás súrolók széles választékát kínálja keménypadló vagy szőnyegtisztításhoz.

A tiszta szőnyeg és csillogó padló növeli a hotelek, iskolák,

kórházak, otthonok, butikok és üzletek személyzetének, valamint ügyfeleinek jó közérzetét, komfortérzetét.



Kefés kárpittisztító rendszer

A kárpittisztító a szőnyeget vagy kárpitot gyorsan és hatékonyan tisztítja. A gép működése: a gép a felületre permetezi a vegyszeres vizet, a hengerkefe megsúrolja azt, majd a vákuum motor felszedi a piszkosvizet, és a felület teljesen tiszta marad.

Bevonatolás és polírozás forgófejvel

Ha olyan feladat adódik, hogy a márványt, mozaikpadlót vagy linóleumot kell fényesíteni, akkor mindig célszerű forgókefés gépet használni. A bevonatolás folyamata a bevonatóló folyadék egyenletes elterítése a felületen, hogy megvédjük és elzárjuk a pórusokat és a fugákat. Miután a felületet alacsony sebességen bevonatoltuk, nagy fordulatú géppel fel kell polírozni. Ennek a felületkezelő eljárásnak az előnye a megtakarítás, az állagmegőrző tisztítás elősegítése és a felület élettartamának növelése.

Szőnyegfelületek szárazhabos tisztítása

A forgóberendezések szőnyegezett felületek szárazhabos tisztításának lehetőségét hordozzák. A habot egy 230V/50 Hz-es habgenerátor állítja elő, ami az egytárcsás súroló víztartályának tetején helyezkedik el és közvetlenül a nylon kefe közepére teríti a habot egy fúvókán keresztül, amit a gép testének az aljára szereltek.

Ezzel az eljárással kiküszöböljük azt a kockázatot, hogy a tisztítás után a szőnyegpadló feljön. Ezenkívül ez a fajta tisztítás gyorsabb száradást is biztosít a folyamat befejeztével.



Alacsony sebesség az általános tisztításhoz

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Az FM400 L gép 43 cm-es kefe/pad-átmérővel rendelkezik közepes igénybevételű feladatok elvégzésére tervezve. Mindezek mellett kényelmes, fáradtságmentes működést biztosít, látható eredményekkel. A súrolás, a permetező-tisztítás, és a keménypadlók bevonatának eltávolítása csupán egy-egy példa.



TECHNIKAI ADATOK	FM400 L
Névleges teljesítmény (W)	1100
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	59
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	180
Kefe nyomatéka (NM)	63
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Tömeg (KG)	37
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
JELLEMZŐK	
Szórófejes tisztítás	•
Szőnyeg samponozás	•
Homokszórás	•
Kábeltartó	•
Ergonomikus fogantyú	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Egyszerű kábelcsere	•
CIKKSZÁM	56380056



Nagy sebesség a polírozáshoz

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Ideális nagy sebességű polírozáshoz, súroláshoz és keménypadlók permetező tisztításához. Kiváló egyensúlya és erős alumínium felépítése tartós és megnövelt élettartamot biztosít.



TECHNIKAI ADATOK

FM400 H

Névleges teljesítmény (W)	1500
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	410
Kefe nyomatéka (NM)	36
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Tömeg (KG)	40
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
JELLEMZŐK	
Kábeltartó	•
Kefe kapcsoló	•
Off-set kefe	•
Ergonomikus fogantyú	•
Jól látható vezeték	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Szíjmeghajtás	•
CIKKSZÁM	56380058



Kettős sebesség, egy tárcsa

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Az FM400 D segítségével választhatunk: 185 vagy 370 1/min fordulat közt, gyakorlatilag minden padló könnyen, hatékonyan és költségkímélően karbantartható.



TECHNIKAI ADATOK	FM400 D
Névleges teljesítmény (W)	1100/1500
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	185/370
Kefe nyomatéka (NM)	58/40
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Tömeg (KG)	40
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
JELLEMZŐK	
Szőnyeg samponozás	•
Kettős meghajtás	•
Off-set kefe	•
Ergonomikus fogantyú	•
Jól látható vezeték	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Szíjmeghajtás	•
CIKKSZÁM	56380061



Egyszerű használat és megbízhatóság versenyképes áron

- Kifogástalan teljesítmény: ugyanaz a teljesítmény jellemzi, mint az SDM sorozatot, tekintve az erőt, a hangnyomást és a kiegyensúlyozottságot
- Egységes dizájn: az ügyfelek igényeinek megfelelően feljavított Nilfisk megjelenés, ami takarékos és a komplexitás csökkentését takarja
- Továbbfejlesztett jellemzők: kábel horog, villásdugó tartó, nagy kerekek, biztonság és egyszerű cserélhetőség, ergonomikus fogantyú

A BU500 polírozó egy 1500 l/min. fordulátú, szíjhajtásos gép. A fémkeret, a nagy kerekek és ütközők, a fényes felület, összeolvasztva a modern dizájnnal robusztusságról, tartósságról és egyszerű tisztításról adnak tanúbizonyságot. A biztonsági nyomógomb, az azonnali lekapcsoló, és a jól látható kábel a BU500-at a biztonság magas fokára helyezi.



TECHNIKAI ADATOK	BU500
Védelmi osztály / ip védelem	IPX0
Névleges teljesítmény (W)	1100
Zajsztint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	<70
Kefe/pad átmérője (MM)	510
Kefe/pad nyomás (G/CM ²)	10
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	1500
Kefe nyomatéka (NM)	12
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	na
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1261
Tömeg (KG)	41
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	824x566x1261
JELLEMZŐK	
Kábeltartó	•
Ergonomikus fogantyú	•
Lehajtható tolókar	•
Jól látható vezeték	•
Egyszerű kábelcsere	•
Szíjmeghajtás	•
Polírozás	•
CIKKSZÁM	56380063





Kitűnő teljesítményt nyújt a közepes és nagy területű kemény padlókon

- A könnyű kezelés és az egyszerű formának köszönhetően használata könnyű és biztonságos
- Az önszabályozó pad nyomás kiiktatja az utána állításokat és csökkenti a kezelő hibájából keletkező károkat
- A felület védelme érdekében a polírozó fej automatikusan felemelkedik, ha a motort leállítjuk
- A beépített töltővel állásidőt takaríthatunk meg
- Kiváló aktív pormegkötő rendszer HEPA szűrővel, a porérzékeny helyek védelmének érdekében

A BU800 a legújabb műszaki megoldást jelenti a fényes felületek tisztításában és felújításában. Számos jellemző közül kiemelnénk az egyszerű használatot, a megnövelt biztonságot, a passzív vagy opcionálisan aktív pormegkötést, és a jobb ergonómiát.



TECHNIKAI ADATOK	BU800
Védelmi osztály / ip védelem	IPX4
Névleges teljesítmény (W)	1500
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	68
Kefe/pad átmérője (MM)	508
Kefe/pad nyomás (G/CM ²)	Automatikus
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	1500
Tömeg (KG)	79
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1270x580x1050
JELLEMZŐK	
Porgyűjtés	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•
Nyomásszabályzó	•
Úszófedél	•
Ergonomikus fogantyú	•
ALAPFELSZERELÉS	
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 36V 21A	41036A
CIKKSZÁM	56383526



PADTARTÓK TARTÓK

Kis sebesség
Nagy sebesség
Kettős sebesség



ACÉLSZÁLAS GÉPEK

Rozsdátlanításhoz



SÚROLÓ KEFÉK

Különböző sörtékkel,
átmérővel és különböző
anyagokból



**KEFE KEMÉNY
PADOZATHOZ**

Közepes és erős
súroláshoz



ERŐS KEFE

Mélytisztításhoz,
bonyolult szennyeződés
eltávolításokhoz
és bevonat eltávolításokhoz



PAD 16"

Kék: súroláshoz
Barna: erős súroláshoz
Fekete: erős súroláshoz



**KÖZEPES ERŐSSÉGŰ
PAD**

Fehér: fényesítés
Piros: gyors tisztításhoz
Zöld: súroláshoz



FINOM PAD

Beige: polírozás
Narancs zöld: polírozás



SAMPONÓZÓ KÉSZLET

Szárazhabos eljáráshoz



VÁKUUM GYŰRŰ (43 CM)

80211200-as porszívó
egységgel való együttes
használatra



**KOMPLETT PERMETEZŐ
(1L)**

Permetező eljárásokhoz,
SD/SDM sorozattal való
használatra



VÍZTARTÁLY (15 L)

Súrolási feladatokhoz
SD/SDM sorozat



PORSZÍVÓ EGYSÉG GÉGECSŐVEL

Minden olyan alkalmazáshoz, ahol
pormegkötés szükséges



**ECO BRILLIANCE
PADEK**



Nagy felületű kárpitozott padlók tisztítása – ES300

- Az előre felszerelt fűvóka gyorsítja és megkönnyíti az űrtést
- A kivehető, megnövelt kapacitású piszkosvíz-tartály űrtése és újratöltése a fogantyú segítségével sokkal könnyebbé vált
- Ergonomikus, állítható fogantyú a könnyebb működésért
- A mozgatható kefefej automatikusan beállítható az üzemeltető magasságához
- A nagyobb tartály a megnövelt kapacitással nagyobb tisztítási időt tesz lehetővé
- Erős vákuum motor a hatékonyabb tisztításért és gyorsabb szárításért
- Kompakt design segíti a tárolást és kényelmesebbé teszi a karbantartást
- Gyors váltás a tisztítási módok között
- Nagy kerekek a könnyebb irányítás érdekében

Az ES300-as géppel a Nilfisk a kárpittisztítás új korszakába lépett. Ez a gép ideális közepesen vagy nagyon forgalmas kárpitozott területek tisztítására, nem csak a szennyeződést és vizet távolítja el, de jelentősen megnöveli kárpitja élettartamát. Ezen kívül az ES300 hihetetlen hatékonyságot és tisztítási teljesítményt nyújt, valamint nagyon könnyű a működtetése.



TECHNIKAI ADATOK

	ES300
Névleges teljesítmény (W)	1824
Munkaszélesség (MM)	410
Szívószélesség (MM)	480
Szivattyú nyomás (BAR/PSI)	-/120
Kefe fordulatszáma (RPM)	1950
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	34/26.5
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	68
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	711x489x813
Szívómotor teljesítménye (W)	1119
Kefemotor (W)	249
Össztömeg (GVW) (KG)	46.3
Felszívófej szélesség (cm)	48
Vízoszlop magasság (cm)	3048

JELLEMZŐK

Állítható fogantyú	•
A kefe eltávolításához nincs szükség szerszámra	•
Szívósaru eltávolításához nincs szükség szerszámra	•
Kemény felület tisztítása	•
Levehető piszkosvíz tartályfedél	•
Ergonomikus fogantyú	•
Víz tartály leeresztőcsővel	•

ALAPFELSZERELÉS

KEFE	56265044
CIKKSZÁM	56265503



KEMÉNYPADLÓ TISZTÍTÓKÉSZLET



SZŐNYEGTISZTÍTÓ KÉSZLET

Sarkok, puha padlók és bútorok alatti tisztításra

Rugalmas beszerzési lehetőségek

A pénzügyi tervezés kritikus kérdés minden vállalat számára. A Nilfisk felismerte ezt a szükségletet és rugalmas finanszírozási lehetőségeket kínál, így lehetővé teszi a legújabb és legjobb tisztítóberendezések beszerzését az üzemeltetési költségek ellenőrzés alatt tartása mellett.

Megoldást találni a tisztítóberendezések hatékony finanszírozására ugyanúgy a munkánk része, mint megoldást találni magukra a tisztítási problémákra. Nos, lássuk! Olyan ésszerű pénzügyi megoldásokat kínálunk, amelyek lehetővé teszik azon tisztítóberendezések megvásárlását, amelyek az Önök piacának és felhasználási környezetének legjobban megfelelnek, valamint lehetővé válik, hogy minden időben naprakész legyen.

A lentiekben néhány pénzügyi megoldás áttekintését találja a kulcsfontosságú előnyök megjelölésével. A pénzügyi csomagokat úgy alakítottuk ki, hogy alkalmazkodjanak a helyi törvényekhez és feltételekhez, ezért országonként eltérhetnek. Kérem, keresse fel az Önhöz legközelebb eső Nilfisk kereskedőt, hogy részletes információt kaphasson a lehetséges finanszírozási ajánlatokról.

PÉNZÜGYI MEGOLDÁS	MEGHATÁROZÁS	KULCSFONTOSSÁGÚ ELŐNYÖK
Lízing	A gépet egy lízing cégen keresztül értékesítjük, aki a gépet lízingbe bocsátja Önöknek fix éves futamidőre.	<ul style="list-style-type: none"> • Nincs tőkebefektetés • Fix havi részlet • A lízingköltségek az adóból levonhatóak • Megnövelt mérleg egyensúly
Rövid lejáratú bérlet	Alkalmi munkák elvégzéséhez rövid határidőre is bérebe vehet Nilfisk gépet (csak korlátozott termékkínálat áll rendelkezésre).	<ul style="list-style-type: none"> • Ad hoc szükségletek megoldása • Rövid idejű anyagi kötelezettség • Rugalmas bérleti időszak • Igény szerinti szezonális változások lefedése
Hosszútávú bérlet	<p>A gépet egy lízing cégen keresztül értékesítjük, aki lízingbe bocsátja az Önök részére.</p> <p>A havi költségek tartalmazzák az ún. "full szerviz" opciót is.</p> <p>Rugalmas gépfejlesztés/-csere is beleépíthető a szerződésbe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100%-ban átlátható költségek és megnövelt rugalmasság • Nincs tőkebefektetés • "Full szerviz" ajánlat • Fix havi költségek • A lízingköltségek az adóból levonhatóak • Megnövelt mérleg egyensúly • Gépek szükségleteknek megfelelően • Egyszerűen számítható tisztítási költségek • Gépcserre lehetőség
Egyéni megoldások	Az Ön speciális igényeire támaszkodva változatos gépbeszerzési és szervizszolgáltatások kombinációján alapuló, személyre szabott megoldást biztosítunk.	<ul style="list-style-type: none"> • Vevőhöz igazodott megoldások • Megoldás a logisztikai problémákra • Kiemelt szerviz szolgáltatás • Speciális szervizigényeknek való megfelelés • Beszerzés és pénzügyi megoldások kombinációja







A gőzölés legegyszerűbb módja

- 4.5 bar nyomás, 1.8 literes fűtőkazán és 5 literes víztartály
- Max. folyamatos működés: 6 óra, folyamatos fűtással
- Első kerekek automatikus rögzítése és biztonsági leállítás funkció
- Tartós, porfestett acélszerkezet

Csak gőz – gőztisztító egység. Az SO4500 egy általános használatú kompakt és robusztus gőztisztító. Enyhén vagy közepesen szennyezett területekre tervezték az ipar minden szektorába, és általános területeken, ahol a vákuumos felszívás nem lehetséges.



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK SO4500
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230-240/1/50/10
Felszívás	Nem
Kazán gőzhőmérséklete (°C)	150
Víztartály kapacitása (l)	5,0
Kazán mérete (l)	1,8
Vegyszertartály (l)	Nem
Méreték, H x M x M (mm)	420x320x460
Tömeg (kg)	12
Tömlő hossza (m)	4,0
Kábel hossza (m)	10
JELLEMZŐK	
Rozsdamentes acél keret	•
Egyfázisú	•
Gőz funkció	•
Folyamatos fűtés	•
Gőzellenőrző kapcsoló	•
Automata biztonsági leállító	•
ALAPFELSZERELÉS	
55 MM KÖRALAKÚ KEFE	450000067
HAJLÍTOTT FÚVÓKA	450000063
KEFÉS FÚVÓKA	450000064
HOSSZABBÍTÓ CSÓ	450000057
PADLÓKEFE	450000058
NAGYMÉRETŰ KÖNYÖKCSŐ	450000060
HOSSZÚ GŐZFÚVÓKA	450000062
MATRIX 4 MÉTERES GŐZCSŐ	450000056
HÁROMSZÖGALAKÚ KEFE	450000059
ABLAKTISZTÍTÓ KEFE	450000061
CIKKSZÁM	45000000



Gőztisztítás egy igásló erejével

- 8 bar gőznyomás, 3.3 literes fűtőkazán és 5 literes víztartály
- Mas.folyamatos használat: 12 órás, folyamatos folyamatos bojler töltés
- Levehető piszkosvíz-tartály fedéllel
- Széleskörű tartozékkínálat

Gőztisztító és porszívó. Az SV8000 gondoskodik róla, hogy kihasználhassuk a gőztisztítás előnyeit, mindezt a vizes felszívás szárítóhatásával kiegészítve. Az SV8000 ideális olyan helyek takarítására, amelyeknél a vegyszer használata nem igényelt vagy nem megengedett.



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK SV8000

Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/Hz/A)	230-240/1/50/13
Felszívó funkció	Igen
Kazán gőz hőmérséklete (°C)	170
Víztartály kapacitása (l)	5
Kazán kapacitása (l)	3.3
Vegyszertartály (l)	Nem
Gőznyomás (bar)	8
Méretetek, H x Sz x M (mm)	800x400x820
Tömeg (kg)	25,0
Tömlő hossza (m)	4
Elektromos kábel hossza (m)	10

JELLEMZŐK

Rozsdamentes acélkeret	•
Egyfázisú	•
Gőz funkció	•
Vákuum funkció	•
Folyamatos tartálytöltés	•
Gőzellenőrző kapcsoló	•
Automata biztonsági leállító	•

ALAPFELSZERELÉS

150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS KEFÉS FEJ	450000047
150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS VÁKUUM FÚVÓKA	450000046
150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS VÁKUUM FELSZÍVÓFEJ	450000048
250MM ÜVEGMOSÓ	450000036
400MM KÁRPITTISZTÍTÓ BETÉT	450000044
400MM KEFÉS PADLÓTISZTÍTÓ BETÉT	450000042
400MM KEFÉS PADLÓTISZTÍTÓ FÚVÓKA	450000041
400MM FELSZÍVÓ BETÉT	450000043
TISZTÍTÓ KÉSZLET	450000049
HOSSZABBÍTÓ CSŐ	450000031
4 M GÉGECSŐ	450000045
HOSSZÚ GŐZLÁNDZSA	450000050
RÖVID GŐZLÁNDZSA	450000051
KÁRPITTISZTÍTÓ ADAPTER	450000037
CIKKSZÁM	45000002



Gőztisztító és nedvességszívó sokféle tisztításhoz és fertőtlenítéshez

- 4.5 bar nyomás (SDV4500) vagy 8 bar nyomás (SDV8000), 1.8 literes vagy 3.3 literes kazánnal
- Maximális folyamatos használat: 6 óra (SDV4500) vagy 8 óra (SDV8000) folyamatos kazántöltéssel
- Vegyszeradagoló rendszer fertőtlenítéshez
- Levehető piszkosvíz-tartály fedéllel

Gőztisztító és vízelzívó, tisztítószer kijuttatással. Az SDV sorozat a hagyományos gőztisztítást tisztítószer befecskendezéssel erősíti – hasznos lerakódott szennyeződések eltávolításakor, fertőtlenítéskor.

A vákuumfelszedés biztosítja, hogy a terület gyorsan száradjon és használatra kész legyen. Az SDV4500 egy 4,5 bar nyomású gőztisztító berendezés, amely rozsdamentes szerkezetből készül. A berendezés ideális kisebb tisztítási feladatokra, könnyebb felhasználásra, kevesebb, mint napi 6 órás igénybevételre. Az SDV8000 egy hathatós, 8 bar-os általános gőztisztító berendezés, rozsdamentes acélszerkezettel, az extra tartósság és a magas teljesítmény érdekében. A beépített szívórendszerével a gőztisztítás nagyon hatékonyá válik, miközben tiszta és száraz felszínt hagy maga mögött a berendezés. Az SDV4500 és az SDV8000 is környezetbarát berendezés, számos baktérium kiirtására biztosított, beleértve az MRSA-t is.



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK SDV4500	NILFISK SDV8000
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230-240/1/50/13	230-240/1/50/13
Vákuum funkció	Igen	Igen
Kazán gőz hőmérséklete (°C)	150	170
Víz tartály kapacitása (l)	2.5	5
Kazán mérete (l)	1.8	3.3
Vegyszertartály (l)	2.5	2.5
Gőznyomás (bar)	4.5	8
Méret, H x S x M (mm)	700x450x880	700x450x970
Tömeg (kg)	30	40
Tömlő hossza (m)	2.5	4
Elektromos kábel hossza (m)	10	10
JELLEMZŐK		
Egyfázisú	•	•
Gőz funkció	•	•
Vegyszeradagolás	•	•
Vákuum funkció	•	•
Folyamatos tartálytöltés	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS KEFÉS FEJ	450000047	450000047
150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS GUMIS FELSZÍVÓ	450000048	450000048
250MM ÜVEGMOSÓ	450000036	450000036
KÁRPITTISZTÍTÓ BETÉT	450000035	450000044
KEFÉS PADLÓTISZTÍTÓ BETÉT	450000033	450000042
KEFÉS PADLÓTISZTÍTÓ FÚVÓKA	450000032	450000041
GUMIS BETÉT	450000034	450000043
TISZTÍTÓ KÉSZLET	450000049	450000049
HOSSZABBÍTÓ CSŐ	450000031	450000031
GÉGECSŐ	450000030	450000045
HOSSZÚ GŐZLÁNDZSA	450000050	450000050
RÖVID GŐZLÁNDZSA	450000051	450000051
KÁRPITTISZTÍTÓ ADAPTER	450000037	450000037
CIKKSZÁM	45000004	45000006



Valós értékű előnyök

Egy berendezés befektetést jelent, és mi a Nilfisk szerviz karbantartási szolgáltatásokkal védjük befektetését, hogy egy tartós és hatékony Nilfisk gépet tudhasson magáénak.

Nilfisk szerviz szerződéssel az alábbi támogatást kínáljuk:







- Rendszeres karbantartás által maximalizálhatja gépe működési idejét
- Védje berendezését szerviz szolgáltatásainkon keresztül a Nilfisk által forgalmazott alkatrészek és tartozékok használatával
- Tartsa karbantartási költségeit alacsonyan, legyenek kiadásai tervezettek és kiszámíthatóak

A hatékony teljesítmény és termelékenység fenntartása érdekében a Nilfisk Szerviz a berendezés teljes életciklusán keresztül a tisztítási műveletek elvégzéséhez szükséges karbantartási műveletek elvégzésével kapcsolatban rendelkezésre áll.

Globális elérhetőség, helyi jelenlét

A Nilfisk egy globális piacvezető vállalat, de mi büszkén mondhatjuk, hogy helyi szinten is kezelni tudjuk a kihívásokat - beleértve az Önét is. Tudjuk, mennyire fontos a működési idő maximalizálása, ezért elköteleztünk vagyunk az iránt, hogy segítsük céljai elérését.

A Nilfisk háromféle szerviz szolgáltatást kínál, mindhárom egyedülálló konstrukcióval rendelkezik.


				
		STANDARD	PLUS	PREMIUM
	Padlótisztítókra és seprőgépekre	Professzionális karbantartás	Optimalizált termelékenység	Maximalizált üzemidő
KARBANTARTÁS	Éves karbantartások száma	1 	2 	2-4* 
	Utazási költség	Igen	Igen	Igen
	Munkadíj – tervezett karbantartás	Igen	Igen	Igen
JAVÍTÁS	Reakcióidő	72 óra	48 óra	24 óra
	Utazási költség	-5%	Kedvezményes-Fix díj**	Tartalmazza
ALKATRÉSZ	Alkatrészek	-5%	-10%	Tartalmazza
	Kopóalkatrészek	-	1 garnitúra/év	2 garnitúra/év
	Akkumulátorok és töltők	-	-	+1 év garancia
HOZZÁADOTT ÉRTÉK	Kiterjesztett garancia	-	+3 hónap	+6 hónap
	Szerviz riportok	Igen	Igen	Igen
	Cseregép	Igen	Igen	Igen

* A felhasználási körülmények figyelembe vételével

**Zónadíjainkról bővebb információkért keresse szervizünket.

A feltételek és az elemek egyedi jellemzői a Nilfisk Szerződéses Szerviz Megoldásain belül országoként változhatnak.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for writing or drawing.

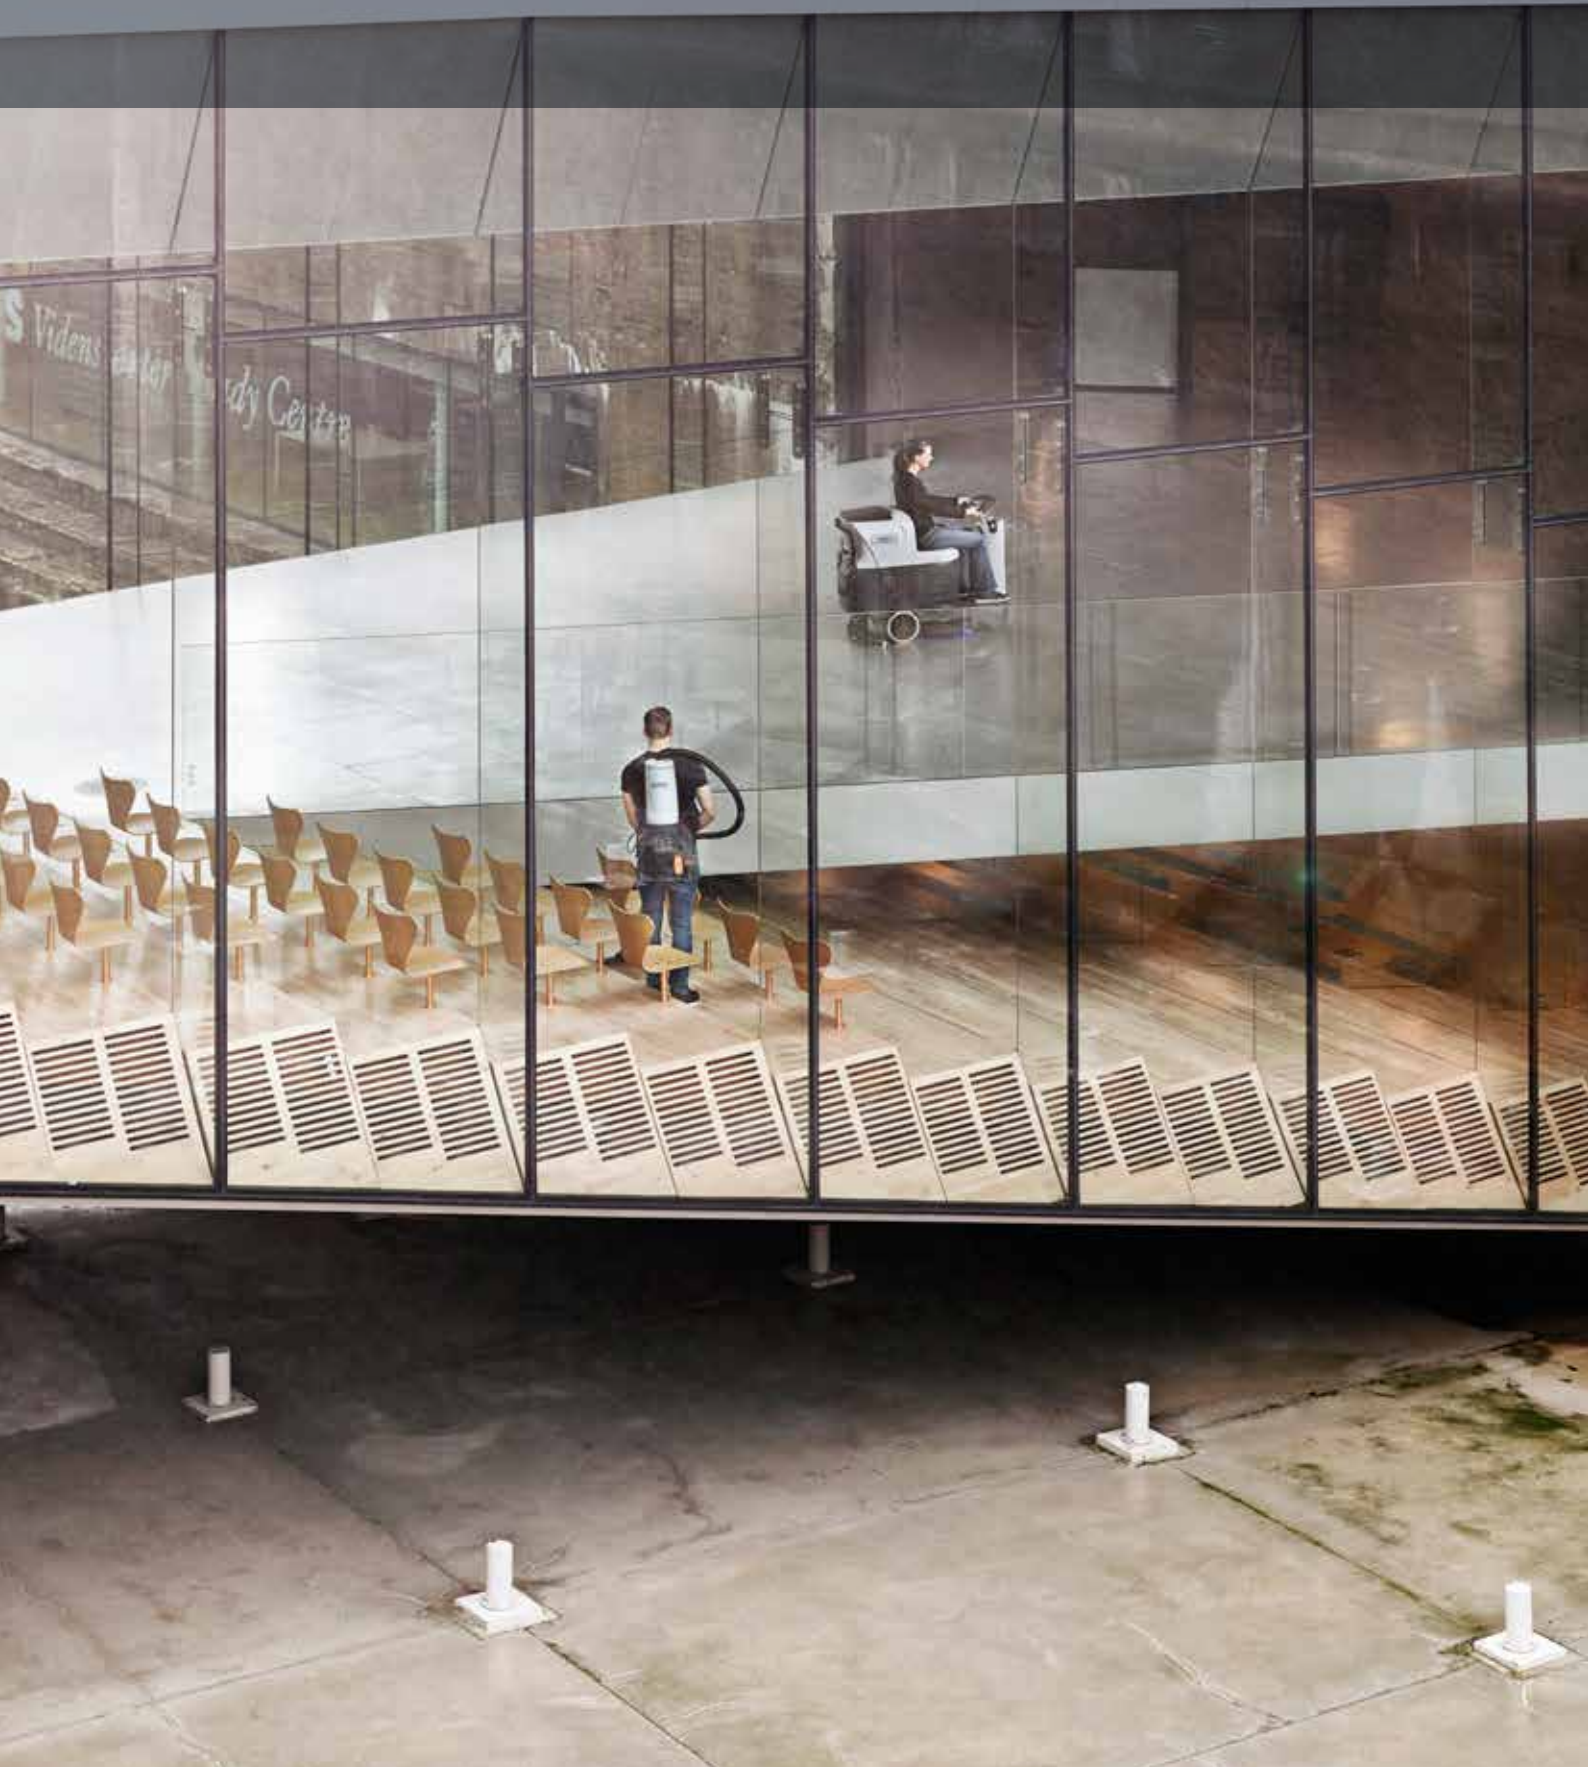

Nilfisk Kereskedelmi Kft.
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy,
II. Rákóczi Ferenc út 10.
Tel.: 06-24/507-450, Fax: 06-24/507-451
e-mail: info.hu@nilfisk.com
web: www.nilfisk.hu

Nilfisk Kereskedelmi Kft. Szerviz
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy,
II. Rákóczi F. út 10.
Tel.: 06-24/507-452
e-mail: service.hu@nilfisk.com
web: www.nilfisk.hu

